

MOVE

Versión
Integrada 60 cm - Blanco -
800m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122352152



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

- Puerta deslizante
- Control electrónico
- Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
- Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo opcional
- Alargo opcional
- Estante de cristal opcional
- Iluminación LED regulable
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 01.29.2021.
Dimmable led lighting from
11.07.23

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.106**
Glass shelf 60 cm
- KACL.770#41F**
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin
escobillas
- KACL.786#41F**
Extractor exterior 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Extractor exterior 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motor remoto bajo techo 1300
m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950
m3/h
- KACL.815**
Toallitas Magic Steel para
proteger las superficies de acero
inoxidable (caja 10 pz)
- KACL.934**
Filtro Carbon.Zeo
- KACL.961**
Filtro Carbon.Zeo
- KCVJN.00#3**
Chimenea telescópica h 185 + h
185
- KCVJN.01#3**
Chimenea h 120 mm

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

- Tipo de instalación**
Integración
- Dimensiones**
60 cm
- Acabado**
Acero inoxidable Scotch-Brite
(AISI 304)
Parte inferior acabada en cristal
templado Blanco
- Motor**
800 m³/h
- Tipo de control**
Control electrónico
- Ajustes de la velocidad**
4
- Iluminación**
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
- Filtro**
2 x Filtro metálico Base -
198x161 mm
- Filtro de carbón activo**
Filtro Carbon.Zeo (opcional)
- Distancia mínima**
Encimera de gas: 52 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y
VOLÚMENES


- Peso bruto**
16 kg
- Peso neto**
13.3 kg
- Volúmenes**
0.13 m³
- Tamaño del embalaje**
longitud
705 mm
altura
410 mm
profundidad
465 mm

CONSUMO Y
CARACTERÍSTICAS DE
CONNEXIÓN


- Consumo máximo**
280 W
- Actual**
220-240V
- Frecuencia**
50-60Hz
- Tipo de enchufe**
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR


- Capacidad máxima**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Ruido máximo**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Presión máxima (Pa)**
500 Pa
- Potencia máxima del motor**
215 W
- Clase de eficiencia energética**
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Versión
Integrada 60 cm - Blanco -
800m³/h


Colección
Design

Código EAN
8034122352152

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	270	370	480	680
Presión máxima (Pa)	390	420	480	500
Potencia del motor	132	153	175	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

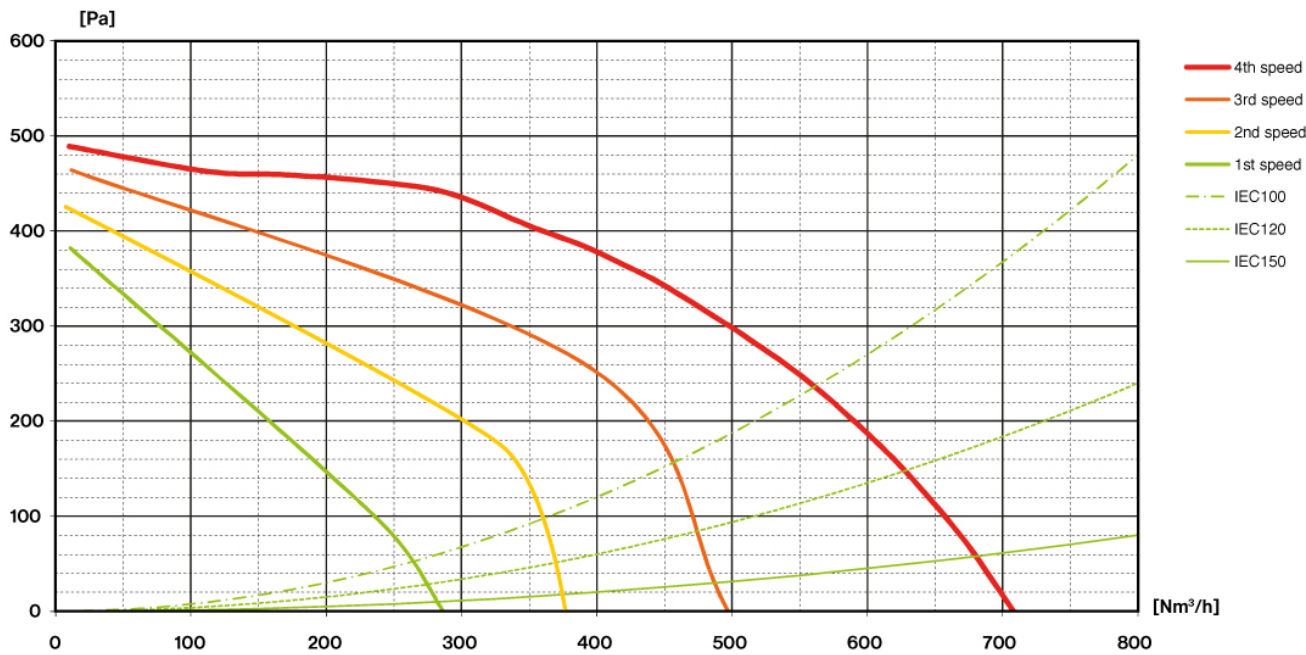


MOVE

Versión
Integrada 60 cm - Blanco -
800m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122352152

ETIQUETA ENERGÉTICA

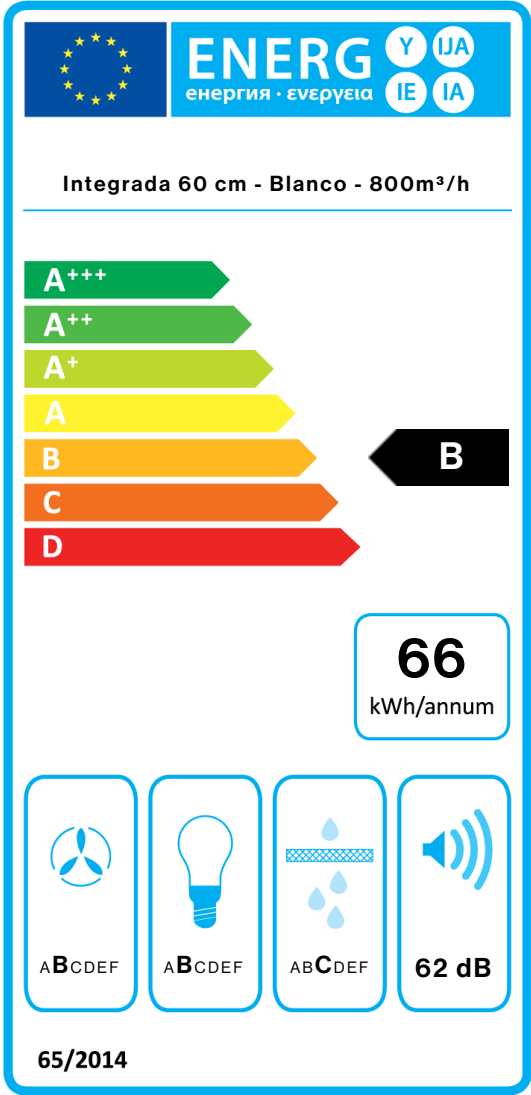

PF		
S	Falmec Spa	
M	Integrada 60 cm - Blanco - 800m³/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad