

MOVE

Version

Intégrée 60 cm - Blanc - 800 m³/h

Collection

Design

Code EAN

8034122352152



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Panneau à ouverture télescopique
- Commandes électroniques
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
- Cheminée en option
- Etagère en option
- Eclairage LED dimmable
- Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 01.29.2021.
Dimmable led lighting from
11.07.23

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL815**
Magic Steel lingettes traitées
(boîte 10 pièces)
- FA-KACL934**
Filtres combinés
Charbon/Zéolite
- FA-MOT1000EX**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN**
Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300**
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h
- FA-MOT1500**
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
- FA-MOT950**
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h
- KACL.106**
Étagère en verre 60 cm
- KACL.961**
Filtre Charbon et Zeolite
- KCVJN.00#3**
Extension de cheminée
télescopique 185 + 185 cm pour

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type
Intégrées
- Dimensions
60 cm
- Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Partie basse du corps: verre trempé blanc
- Moteur
800 m³/h
- Type de commande
Commandes électroniques
- Commande de vitesse
4
- Eclairage
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
- Filtre
2 x Metallic filter "Base" -
198x161 mm
- Filtre à charbon
Filtre Charbon et Zeolite (Optionele)
- Distance minimal
Cuisson à gaz: 52 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

- Poids brut
16 kg
- Poids net
13.3 kg
- Volume
0.13 m³
- Taille de l'emballage
Longeur
705 mm
Hauteur
410 mm
Profondeur
465 mm


CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

- Consomation maximale
280 W
- Tension
220-240V
- Fréquence
50-60Hz
- Cable d'alimentation
Shuko


MOTEUR

- Capacité max
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Niveau sonore max
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pression max (Pa)
500 Pa
- Puissance du moteur max
215 W
- CLASSE ENERGETIQUE
B


Virgola, Move
KCVJN.01#3
Extension de cheminée, 120 cm
pour Virgola, Move



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Version
Intégrée 60 cm - Blanc - 800
m³/h


Collection
Design

Code EAN
8034122352152

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	270	370	480	680
Pression max (Pa)	390	420	480	500
Puissance du moteur (W)	132	153	175	215
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

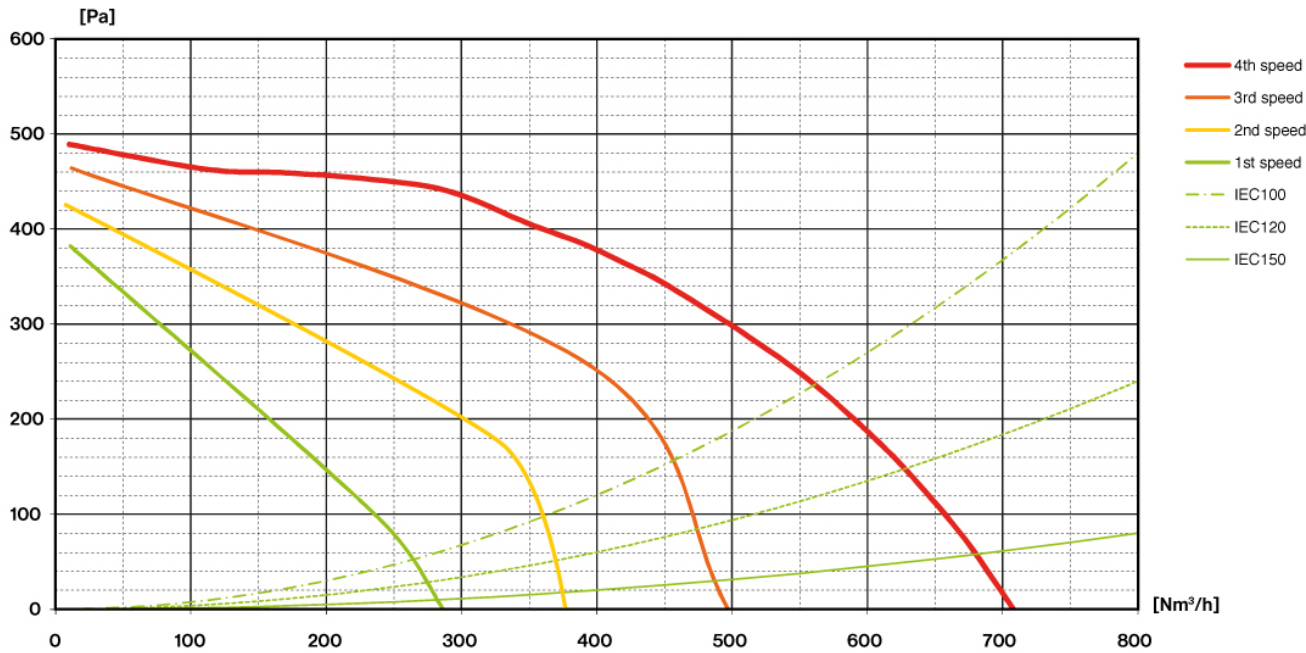

MOVE

Version

Intégrée 60 cm - Blanc - 800 m³/h


Collection

Design

Code EAN

8034122352152

LABEL ENERGETIQUE

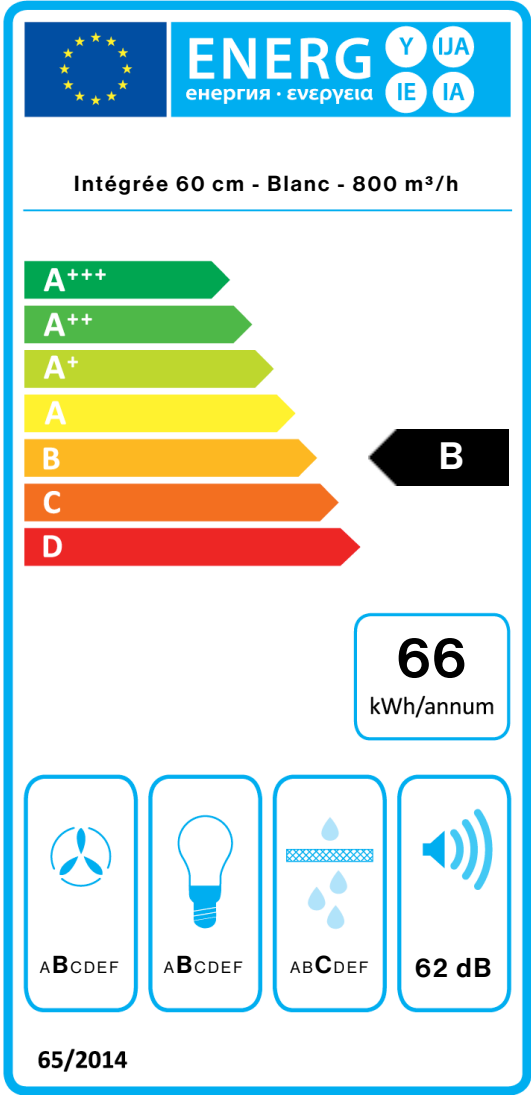

PF		
S	Falmec Spa	
M	Intégrée 60 cm - Blanc - 800 m³/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.