falmec

MOVE

Versione
Incasso - 60 cm - Bianco - 800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122352152

Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

Frontale scorrevole
Pulsantiera elettronica
Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
Camino opzionale
Mensola in vetro opzionale
Luce led dimmerabile
Luce dinamica (2700K - 5600K)
Filtro Carbon.Zeo Microtech (opzionale)

Filtro Carbon.Zeo KACL.961 disponibile per le cappe prodotte dal 29.01.2021.

Disponibilità Filtro Carbon.Zeo KACL.1039 per cappe prodotte da Sett. 2024

Luce dimmerabile dal 07.11.23

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.1039
Filtro Carbon.Zeo Microtech
KACL.106
Vetro mensola 60 cm
KACL.815
Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)
KCVJN.00#3
Camino telescopico h 185 + h 185 - Virgola/Move
KCVJN.01#3
Camino h 120 mm - Virgola/Move

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Incasso
Dimensioni
60 cm
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
Parte inferiore: vetro temperato bianco
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocità
3 + boost
Illuminazione
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtro
2 x Filtro metallico "Base" - 198x161 mm
Filtro Carbone
Filtro Carbon.Zeo Microtech (opzionale)
Distanza minima
Piano cottura gas: 52 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
16 kg
Peso netto
13.3 kg
Volume
0.13 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
705 mm
Altezza
410 mm
Profondita'
465 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo
280 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Portata massima
680 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
500 Pa
Potenza massima motore
215 W
CLASSE ENERGETICA
B



Cappa



Camino opzionale



Mensola opzionale

falmec

MOVE

Versione
Incasso - 60 cm - Bianco - 800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122352152

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m3/h) I.E.C.61591	270	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza (W)	132	153	175	215
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

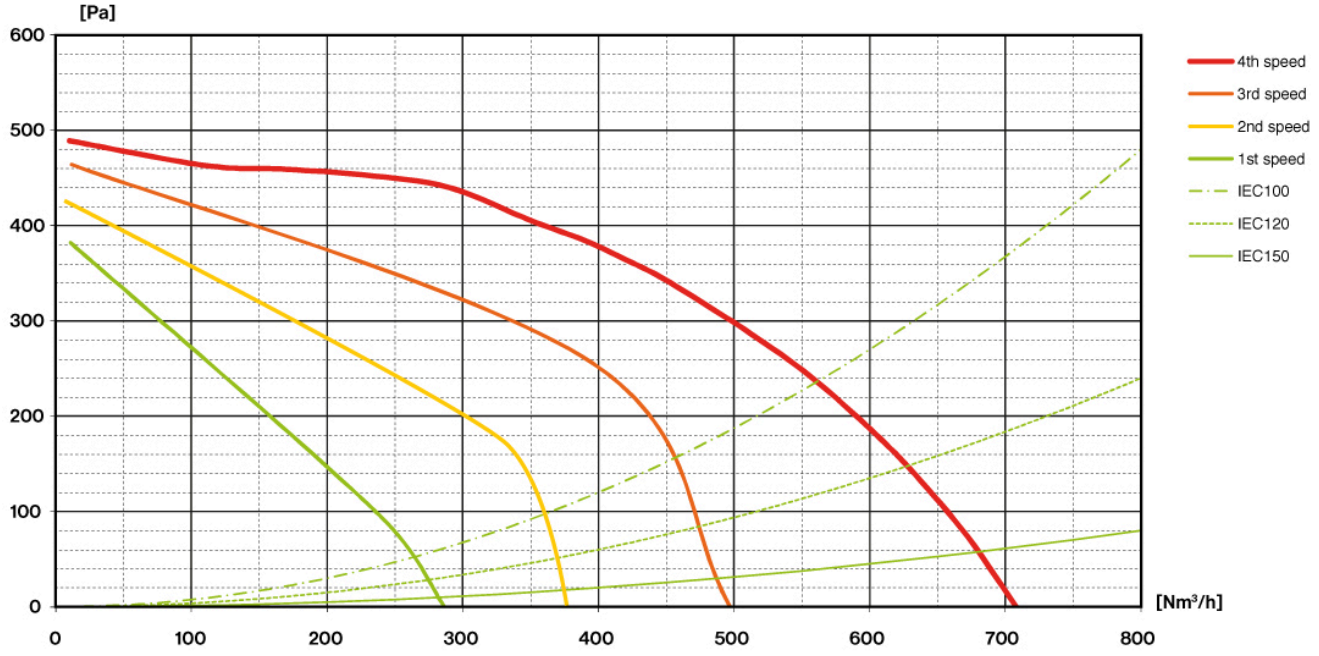

falmec

MOVE

Versione
Incasso - 60 cm - Bianco - 800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122352152

ETICHETTA ENERGETICA

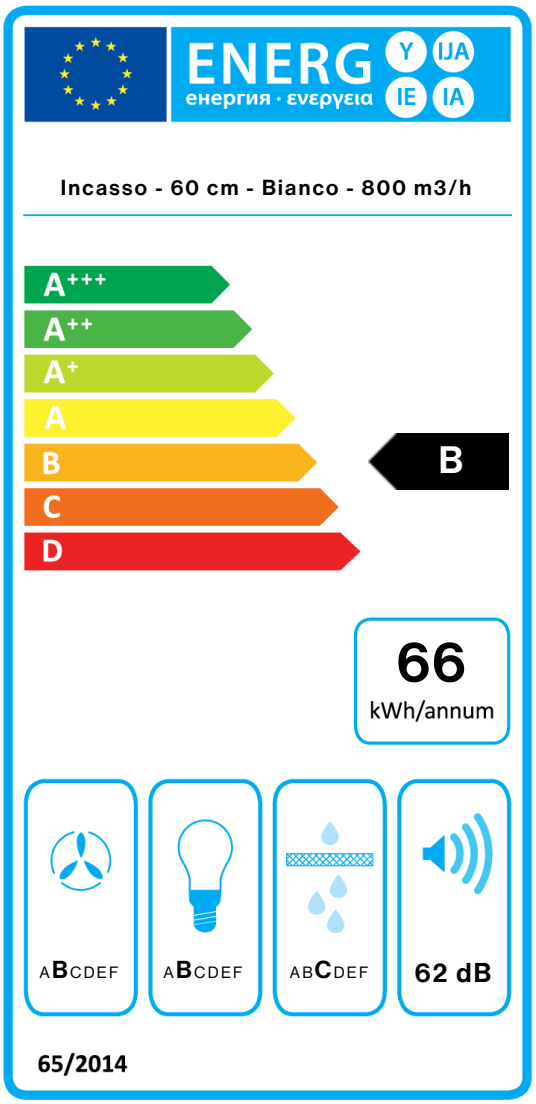

PF		
S	Falmec Spa	
M	Incasso - 60 cm - Bianco - 800 m3/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).
PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.