

BUTTERFLY

**Versie**  
Wand 90 cm - Wit - 800 m3/h

**Collectie**  
Design+

**EAN code**  
8034122304571




De foto is puur informatief  
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

**Geborsteld RVS (AISI 304)**  
**Wit veiligheidsglas**  
**Voorfront, automatische opening**  
**Touch control + 24 h functie**  
**Led verlichting**  
**Top filter, verwijder en wasbaar**  
**Inclusief koolstoffilter**  
**Optie: afstandbediening**

OPTIE ACCESSOIRES

**KACL.770#41F**  
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless  
**KACL.786#41F**  
Gevel motor 1000 m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Gevel motor 1500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Externe doorvoer motor 1300 m3/h  
**KACL.798#41F**  
Externe doorvoer motor 950 m3/h  
**KACL.815**  
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)  
**105080053**  
Afstandbediening



TECHNISCHE GEGEVENS

**Installatie type**  
Wand  
**Afmetingen**  
90 cm  
**Afwerking**  
Geborsteld RVS (AISI 304)  
Wit veiligheidsglas  
**Motor**  
800 m³/h  
**Type bediening**  
Touch control  
**Gegevens standen**  
4  
**Verlichting**  
Led 4x1,2 W - 3200 K  
  
Metalen filter "Top" - 279x139 mm  
**Filter**  
2 x Metalen filter "Top" - 272x245 mm  
**Koolstoffilter**  
Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6 (Optie)  
**Minimale afstand**  
Gas kookplaat: 61 cm  
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

**Bruto gewicht**  
39 kg  
**Netto gewicht**  
34 kg  
**Volume**  
0.37 m³  
**Verpakking afmeting**  
Lengte  
1035 mm  
Hoogte  
480 mm  
Diepte  
740 mm

Energie en aansluiting

**Maximaal verbruik**  
280 W  
**Stroom**  
220-240V  
**Frequency**  
50-60Hz  
**Stekker**  
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

**Maximale capaciteit**  
750 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maximaal geluid**  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximale druk (Pa)**  
510 Pa  
**Maximaal vermogen motor**  
224 W  
**Energie klasse**  
A

BUTTERFLY

Versie  
Wand 90 cm - Wit - 800 m3/h


Collectie  
Design+

EAN code  
8034122304571

Motor technische gegevens

| Gegevens motor                        | 1   | 2   | 3   | 4   |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Geluid<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 46  | 53  | 58  | 66  |
| Capaciteit (m3/h)<br>I.E.C.61591      | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Maximale druk (Pa)                    | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Vermogen motor (W)                    | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Uitblaas opening                      | 150 | 150 | 150 | 150 |

Capaciteit / druk  
[Pa]

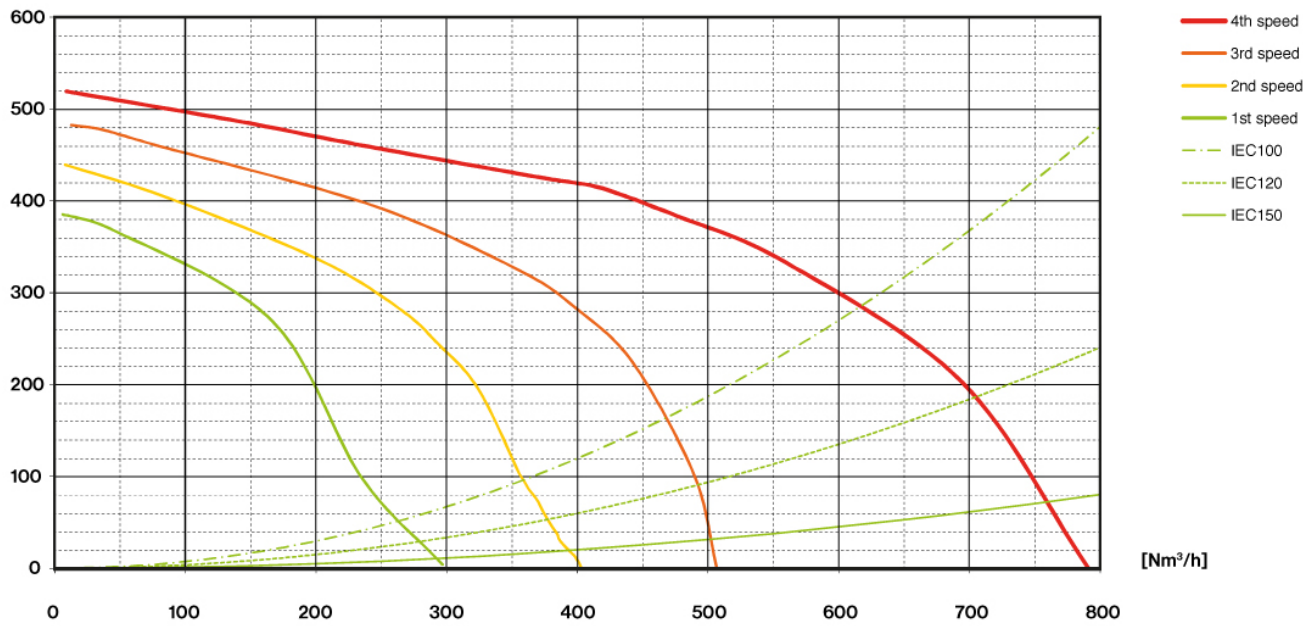


BUTTERFLY

Versie  
Wand 90 cm - Wit - 800 m3/h

Collectie  
Design+

EAN code  
8034122304571

Energie label

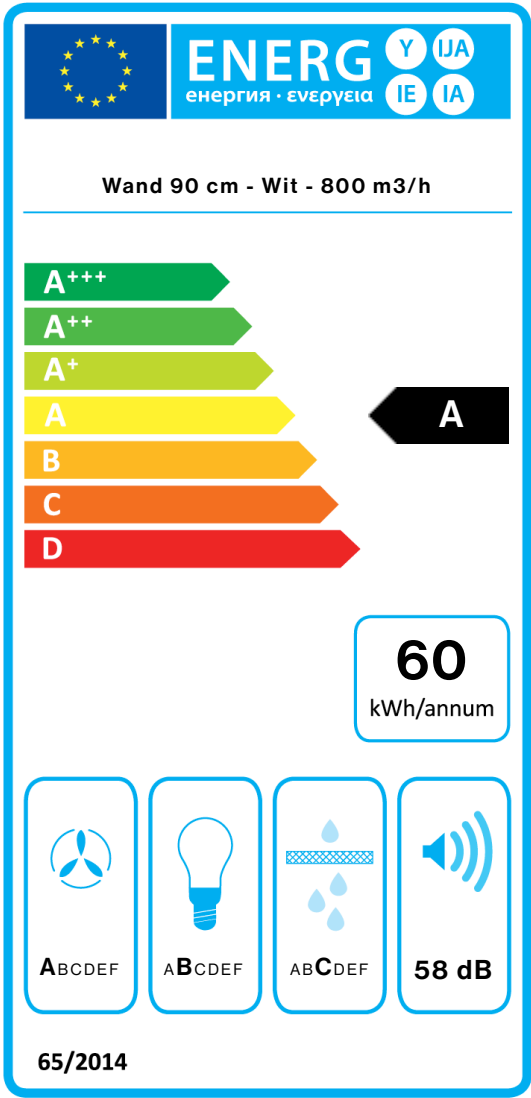

| PF         |                             |       |
|------------|-----------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                  |       |
| M          | Wand 90 cm - Wit - 800 m3/h |       |
| AEC        | 60,2                        | kWh/a |
| EEC        | A                           |       |
| FDE        | 29,4                        |       |
| FDEC       | A                           |       |
| LE         | 24,1                        |       |
| LEC        | B                           |       |
| GFE        | 82,0                        |       |
| GFEC       | C                           |       |
| Qmin       | 295,0                       | m³/h  |
| Qmax       | 500,0                       | m³/h  |
| Qboost     | 750,0                       | m³/h  |
| SPEmin     | 46                          | dBa   |
| SPEmax     | 58                          | dBa   |
| SPEboost   | 66                          | dBa   |
| PO         | -                           | W     |
| PS         | 0,48                        | W     |
| PI         |                             |       |
| F          | 0.9                         |       |
| EEL        | 54,6                        |       |
| Qbep       | 430,0                       | m³/h  |
| Pbep       | 404                         | Pa    |
| Qboost     | 750,0                       | m³/h  |
| Wbep       | 164,0                       | W     |
| WL         | 8,60                        | W     |
| Emiddle    | 207                         | lex   |
| Lwa-SPEmax | 58                          | dBa   |

PF\_Product fiche volgens 65/2014 S\_Supplier name / M\_Model identification / AEC\_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC\_Energy Efficiency class / FDE\_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC\_Fluid Dynamic Efficiency class / LE\_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC\_Lighting Efficiency class / GFE\_Grease Filtering Efficiency / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax\_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost\_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO\_Power consumption in off mode (Po) / Ps\_Power consumption in stand by mode (Ps). PI\_Extra informatie volgens 66/2014 F\_Tijd stijging factor / EEL\_Energie Efficiency Index / Qbep\_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep\_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost\_Maximale luchtstroom / Wbep\_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL\_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle\_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax\_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.