

## MOVE

### Version

Flachlüfter 60 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design

### EAN Code

8034122352169



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

**Voll versenkbarer Auszug**  
**Elektronische Schaltung**  
**Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**  
**Carbon.Zeo-Filter optional**  
**Rückseitiger Motorauslass möglich**  
**Schacht optional verfügbar**  
**Glas-Konsole optional**  
**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KACL.106

Glasboden für Move 60cm

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### KACL.786#41F

Außenwandgebläse 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 m<sup>3</sup>/h

### KACL.798#41F

Zwischenkammergebläse 950 m<sup>3</sup>/h

### KACL.815

Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

### KACL.934

Carbon.Zeo Umluftfilter

### KCVJN.00#3

Schacht Teleskop H 18,5 + 18,5cm

### KCVJN.01#3

Schacht H 120 mm

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Einbauart

Einbauhauben

### Maße

60 cm

### Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes  
Edelstahl (AISI 304)  
Unterteil in Sicherheitsglas  
schwarz

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

### Leistungsstufen

4

### Beleuchtung

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Filter

2 x METALLFETTFILTER "BASE"  
- 198x161 MM

### Kohlefilter

Carbon.Zeo Umluftfilter  
(optional)

### Mindestabstand

Gaskochfeld: 52 cm  
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### Bruttogewicht

16 kg

### Nettogewicht

13.3 kg

### Volumen

0.13 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge  
705 mm  
Höhe  
395 mm  
Tiefe  
465 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS

### EIGENSCHAFTEN

#### Maximaler Verbrauch

280 W

#### Stromanschluss

220-240V

#### Frequenz

50-60Hz

#### Steckertyp

Shuko

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

#### Maximale Leistung

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Maximale Lautstärke

68 dB(A)<sub>re1pW</sub>

I.E.C.60704-2-13

#### Maximaler Druck (Pa)


500 Pa

#### Maximale Motor Leistung


215 W

#### ENERGIEEFFIZIENZKLASSE


B



Hood and rear view



Optional chimney



Optional shelf

## MOVE

### Version

Flachlüfter 60 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design


### EAN Code

8034122352169

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	56	62	68
Leistung (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Motor Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass	150	150	150	150

## KAPAZITÄT / DRUCK

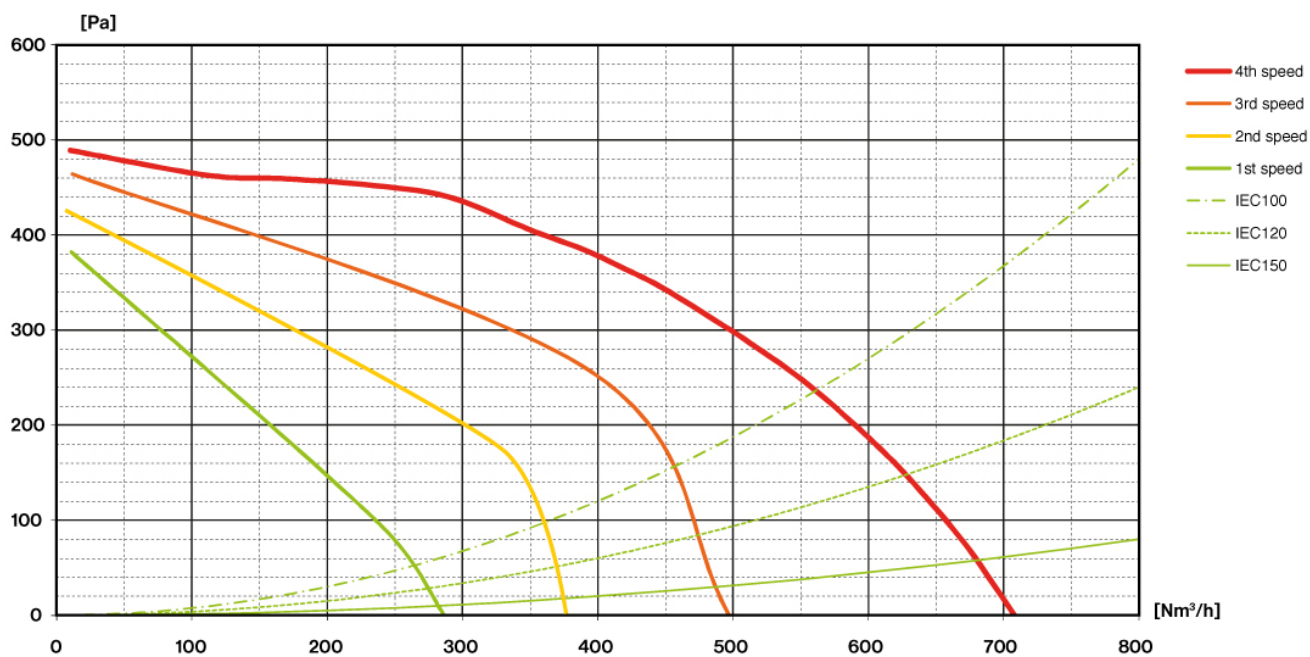

## MOVE

### Version

Flachlüfter 60 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h


### Kollektion

Design

### EAN Code

8034122352169

## ENERGIELABEL

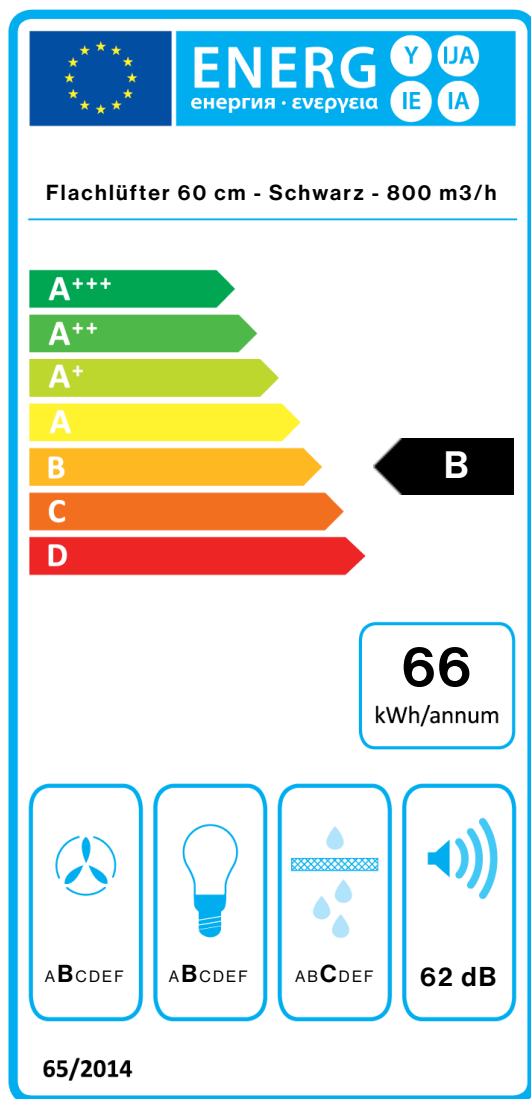

PF		
S	Falmec Spa	
M	Flachlüfter 60 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

**PF** Produktbogen gemäß 65/2014 S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI** Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEL\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.