

MOVE

Versión
Integrada 60 cm - Negro -
800m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122352169



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Puerta deslizante
Control electrónico
Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo opcional
Alargo opcional
Estante de cristal opcional
Iluminación LED regulable
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 01.29.2021.
Dimmable led lighting from 11.07.23

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.106**
Glass shelf 60 cm
- KACL.770#41F**
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
- KACL.786#41F**
Extractor exterior 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Extractor exterior 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)
- KACL.934**
Filtro Carbon.Zeo
- KACL.961**
Filtro Carbon.Zeo
- KCVJN.00#3**
Chimenea telescópica h 185 + h 185
- KCVJN.01#3**
Chimenea h 120 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Integración
Dimensiones
60 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Parte inferior acabada en cristal templado Negro
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtro
2 x Filtro metálico Base - 198x161 mm
Filtro de carbón activo
Filtro Carbon.Zeo (opcional)
Distancia mínima
Encimera de gas: 52 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto
16 kg
Peso neto
13.3 kg
Volúmenes
0.13 m³
Tamaño del embalaje
longitud 705 mm
altura 410 mm
profundidad 465 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN


Consumo máximo
280 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR


Capacidad máxima
680 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
215 W
Clase de eficiencia energética
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Versión
Integrada 60 cm - Negro -
800m³/h


Colección
Design

Código EAN
8034122352169

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	270	370	480	680
Presión máxima (Pa)	390	420	480	500
Potencia del motor	132	153	175	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

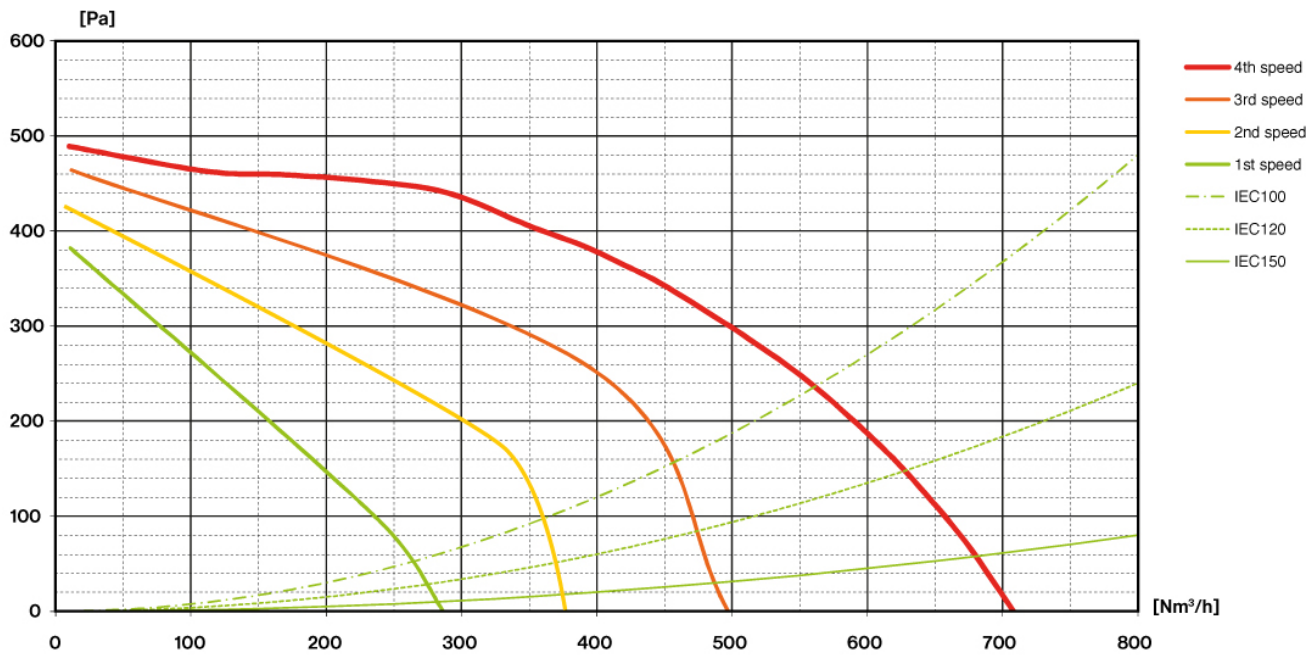


MOVE

Versión
Integrada 60 cm - Negro -
800m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122352169

ETIQUETA ENERGÉTICA

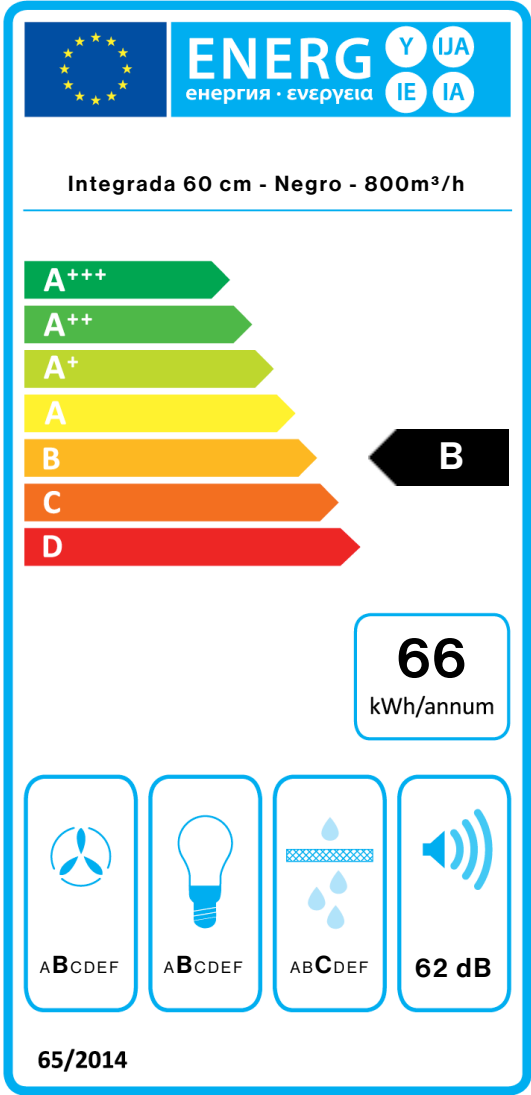

PF		
S	Falmec Spa	
M	Integrada 60 cm - Negro - 800m³/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad