

MOVE

Version

Inkaso 60 cm, E zezë, 800 m³/h

Mbledhja

Design

Kodi EAN

8034122352169



Imazh tregues i produktit
Mund të mos përputhet me versionin e zgjedhur

KARAKTERISTIKAT GJENERIKE

Derë me rrëshqitje

Kontroll elektronik

**Filtër metalik i çmontueshëm
dhe që mund të lahet**

Oxhak opsional

Raft xhami (opsional)

Ndriçim LED i zbehtë

**Dynamic LED Light (2700K -
5600K)**

**Carbon.Zeo Microtech filter
(optional)**

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 01.29.2021.

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

Dimmable led lighting from
11.07.23

NË DISPOZICION AKSESORË OPSIONALE

KACL.1039

Carbon.Zeo Microtech filter

KACL.106

Vetratë xhami 60 cm (opsionale)

KACL.815 (box 10 pcs)

Set pëlhyre për pastrimin e
Inoksit

KCVJN.00#3

Oxhak Telescopik L 185 + L 185
(opsionale) - Virgola/Move

KCVJN.01#3

Oxhak L 120 (opsionale) -
Virgola/Move

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Instalimi

Inkaso

Përmasat e produktit

60 cm

Ngjyra

Inoks Scotch Brite (AISI 304)

Pjesë e poshtme: xhami i
temperuar i zi

Motor

800 m³/h

Paneli i kontrollit

Kontroll elektronik

Shpejtësia e funksionimit

3 + boost

Ndriçim

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filtër

2 x Metallic filter "Base" -
198x161 mm

Filtër karbon

Carbon.Zeo Microtech filter
(Opsionale)

Distanca minimale

Pianurë me gaz: 52 cm

Pianurë elektrike: 52 cm

PAKETIM: PESHAT DHE VËLLIMET

Peshë bruto

16 kg

Pesha neto

13.3 kg

Vëllimi

0.13 m³

Paketim

Gjatësia

705 mm

Lartësia

410 mm

Thellesi

465 mm

Funksionet e lidhjes dhe konsumit

Konsumi maksimal

280 W

Tensioni

220-240V

Frekuenca

50-60Hz

Prizë

Shuko

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE TË MOTORIT

Kapaciteti maksimale

680 m³/h

I.E.C. 61591

Zhurma maksimale

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Presioni maksimale


500 Pa

Fuqia maksimale e motorit


215 W

Klasit të energjisë


B

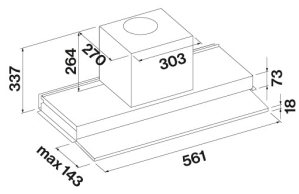

Hood



Optional chimney

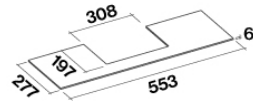

Optional shelf

MOVE

Version

Inkaso 60 cm, E zezë, 800 m³/h

Mbledhja

Design


Kodi EAN

8034122352169

Karakteristikat teknike të motorit

Shpejtësia e motorit	1	2	3	4
Zhurma dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Kapaciteti (m ³ /h) I.E.C.61591	270	370	480	680
Presioni maksimale	390	420	480	500
Fuqia	132	153	175	215
Dalja e ajrit	150	150	150	150

Rrjedha e presionit

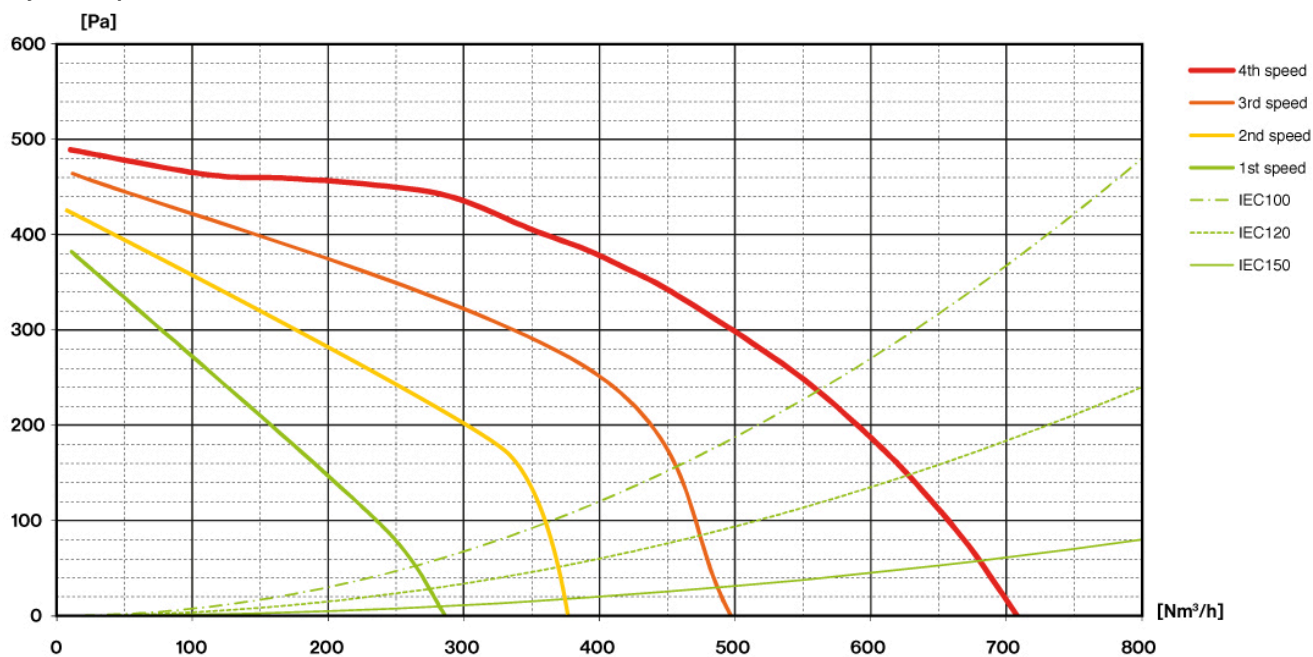

MOVE

Version

Inkaso 60 cm, E zezë, 800 m³/h


Mbledhja

Design

Kodi EAN

8034122352169

Etiketen e energjise

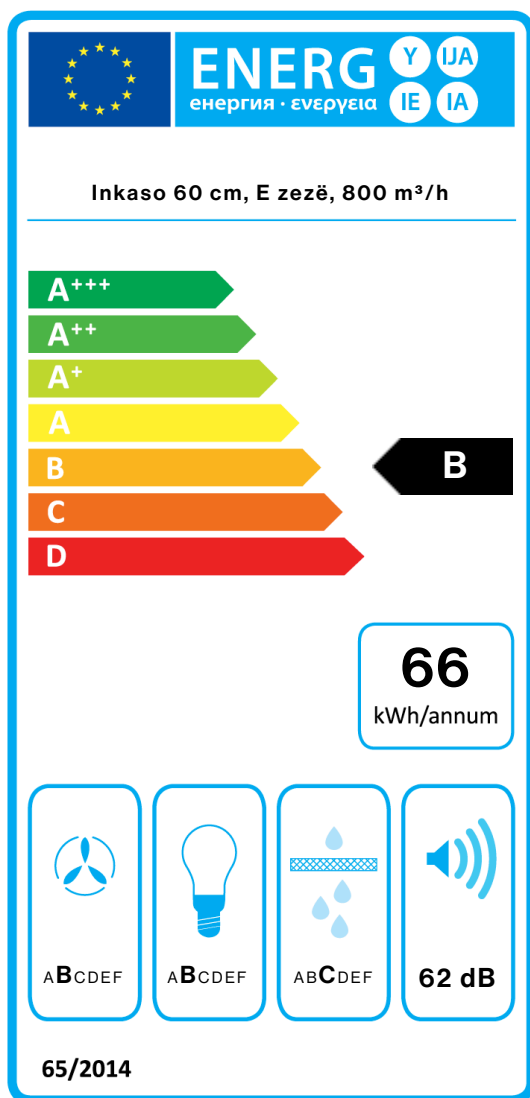

PF		
S	Falmec Spa	
M	Inkaso 60 cm, E zezë, 800 m ³ /h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	680,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEI	63,9	
Qbep	382,0	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m ³ /h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.