

EUROPA

Versioon

Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122200392



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Sõrmejäljevaba roostevaba teras
Fasteel
Perimeetertõmme
Elektrooniline juhtimine
LED valgustus
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Sõefilter komplektis

LISATARVIKUD

KACL.064
Saare klaas 90 cm
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid roostevabale terasele (karbis 10 tk)

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Saar
Dimensioonid
90 cm
Viimistlus
Sõrmejäljevaba roostevaba teras
Fasteel
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metallist filter "Baas" - 274x274 mm
Sõefilter
Kandiline sõefilter - Tüüp 3 (kaasas)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 63 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm


PAKEND: KAAL JA MAHT

EUROPA Brutokaal
41 kg
Netokaal
35 kg
Maht
0.42 m³
Pakendi suurus
Pikkus 1035 mm
Kõrgus 550 mm
Sügavus 740 mm
KLAASIKOMPLEKT Klaasist riiul - 90 cm **Brutokaal**
10 kg
Netokaal
8 kg
Maht
0.05 m³
Pakendi suurus
Pikkus 1000 mm
Kõrgus 70 mm
Sügavus 100 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT
Maksimaalne maht
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
500 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
215 W
ENERGIAKLASS
B



EUROPA

Version


Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122200392

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Maht (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	420	460	500
Mootori võimsus (W)	134	156	180	215
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK
[Pa]

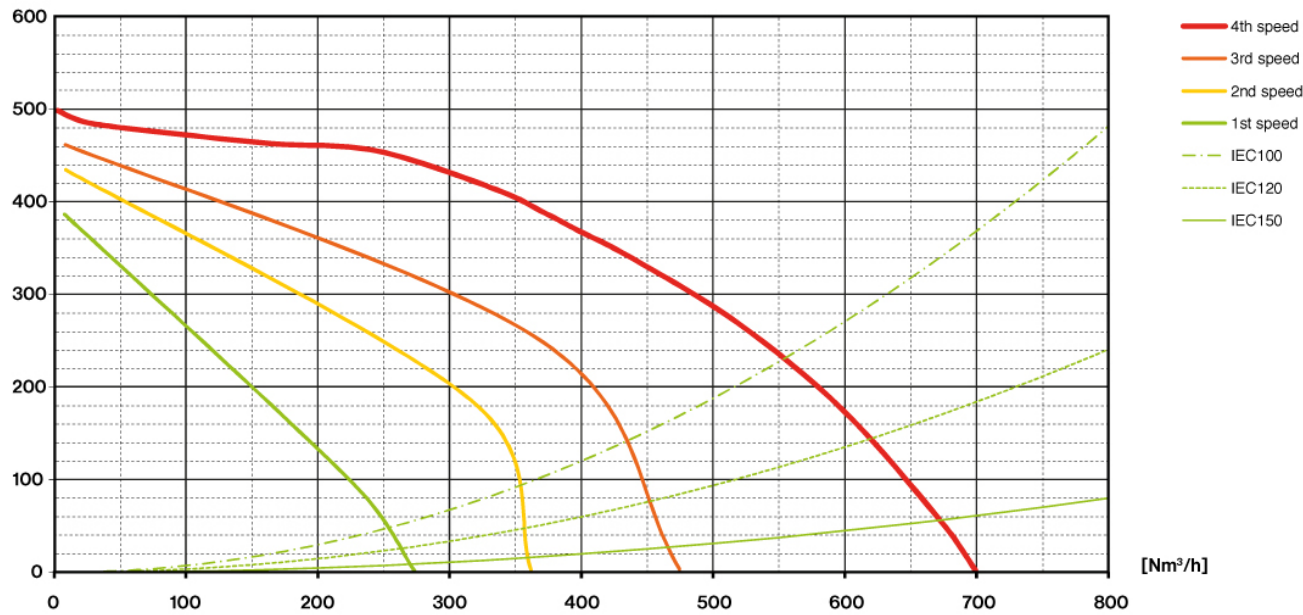


EUROPA

Versioon

Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122200392

ENERGIATÄHIS

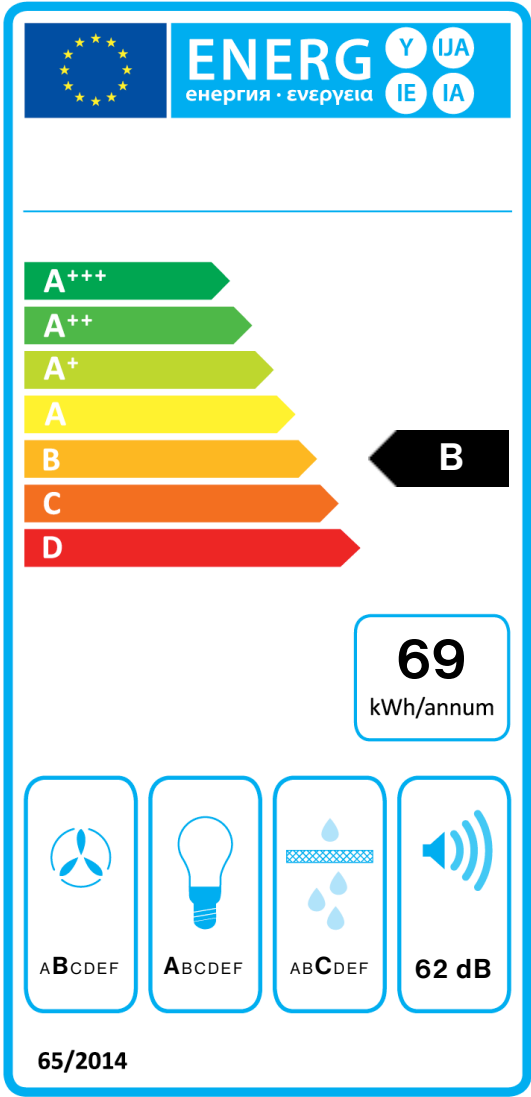

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.