

NOVA

Izvedba
Motor Slim 800 m³/h

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122358963



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
elektronsko upravljanje
LED ambientalna svetloba
kovinski maščobni filter-pralni
daljinski upravljalnik vključen

DODATNA OPREMA

8034122708584
Motor Slim 800 m3/h
8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stropne
Dimenzije
82 cm
obdelava
belo barvano jeklo
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
Ambientalna svetloba
Ambient led

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

NOVA Bruto teža
30 kg
Neto teža
24.5 kg
Prostornina
0.25 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1030 mm
Višina
250 mm
Globina
975 mm


MOTOR NA DALJINSKO
UPRAVLJANJE Motor Slim 800
m³/h Bruto teža
6.5 kg
Neto teža
5.2 kg
Prostornina
0.04 m³
Velikost embalaže
Dolžina
575 mm
Višina
195 mm
Globina
395 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
30 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
550 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
600 Pa
Največja moč motorja
150 W
ENERGIJSKI RAZRED
C



NOVA


Izvedba
Motor Slim 800 m³/h

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122358963

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
največji pritisk	400	480	500	600
Moč motorja (W)	100	110	120	150
Odprtina za odvod zraka	220x90	220x90	220x90	220x90

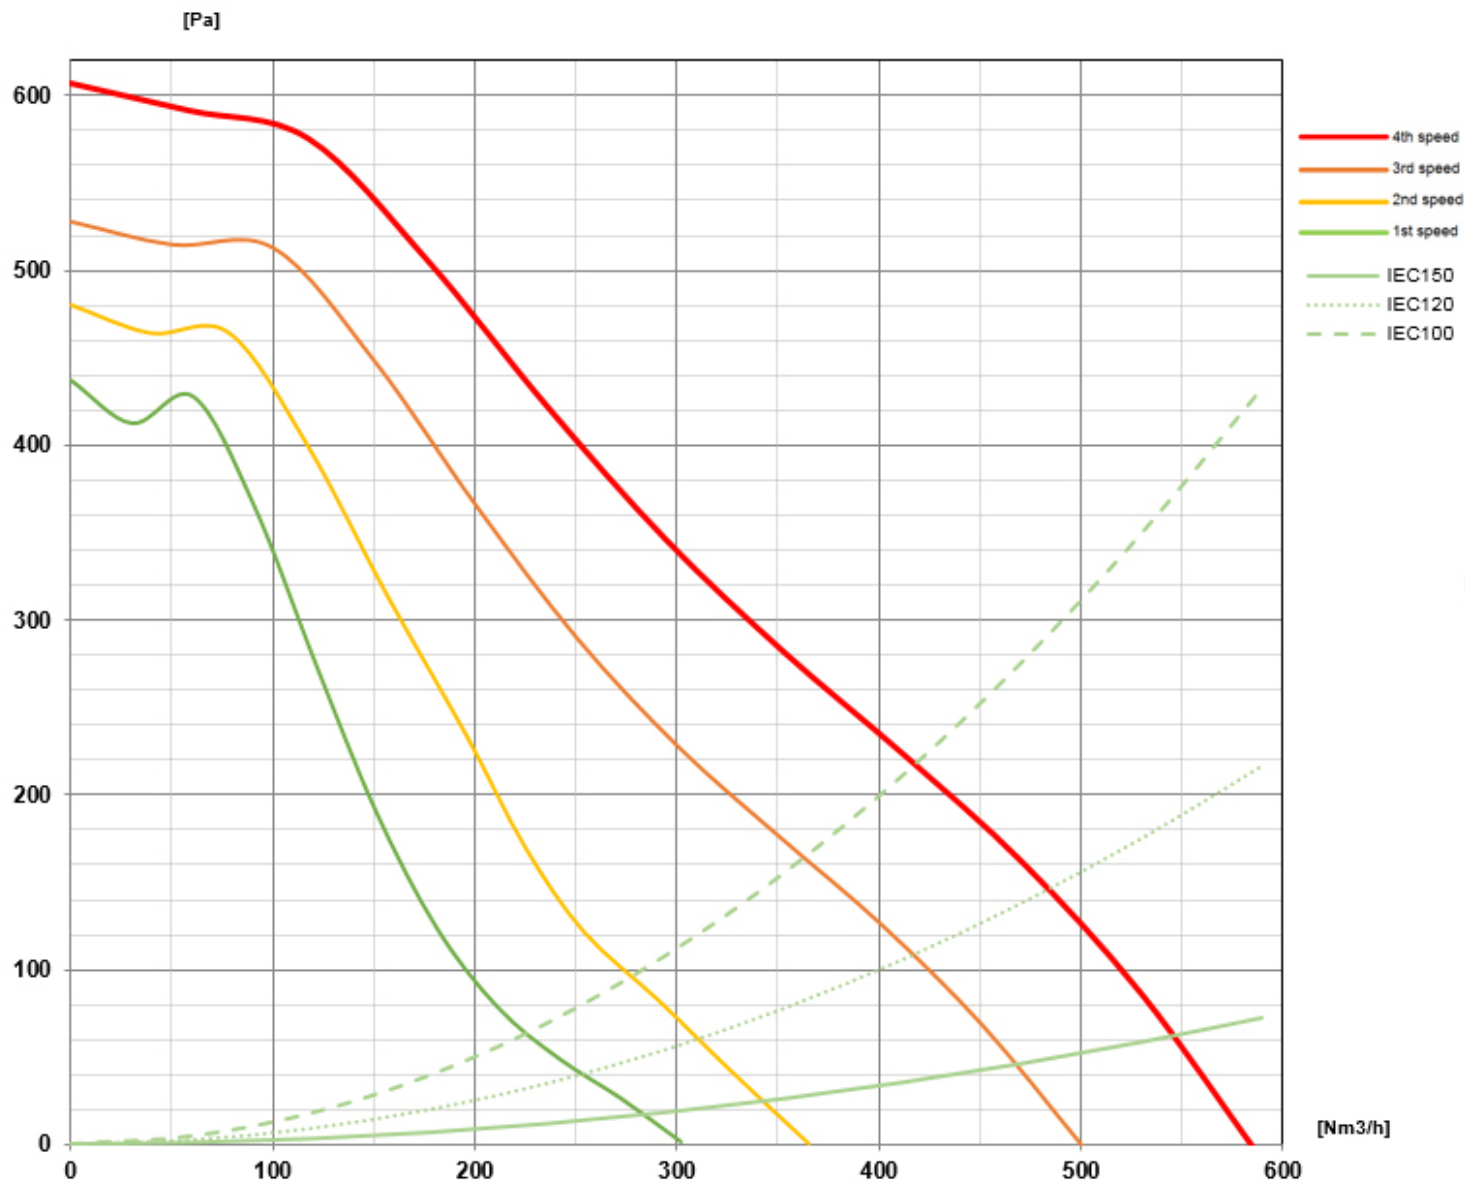


NOVA

Izvedba
Motor Slim 800 m³/h

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122358963

ENERGIJSKA NALEPKA

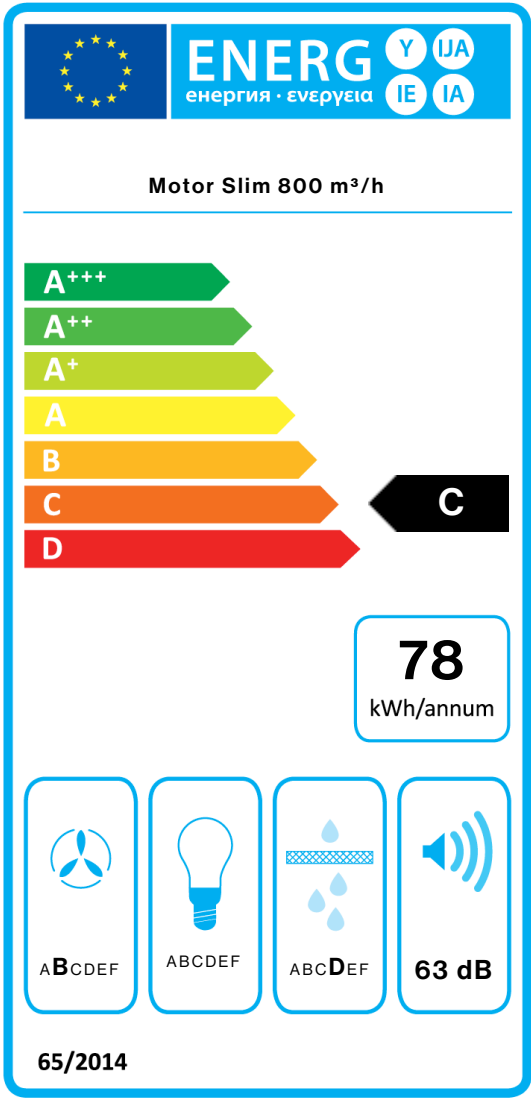

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor Slim 800 m³/h	
AEC	77,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	0,8	
LEC	G	
GFE	6,5	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	75,9	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	43,10	W
Emiddle	38	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.