

## BUTTERFLY

### Version

Wandhaube 90 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design+

### EAN Code

8034122304588



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

**Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**  
**Schwarzes gehärtetes Glas**  
**Front öffnet automatisch**  
**Touchcontrol + 24h Funktion**  
**LED-Beleuchtung**  
**Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet**  
**Kohlefilter optional lieferbar**  
**Fernbedienung optional verfügbar**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KACL.815

Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

### 105080053

Fernbedienung

### KACL.798#41F

Zwischenkammergebläse 950 m<sup>3</sup>/h

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### KACL.786#41F

Außenwandgebläse 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 m<sup>3</sup>/h

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Einbauart

Wandhauben

### Maße

90 cm

### Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes  
Edelstahl (AISI 304)

Schwarzes gehärtetes Glas-  
Finish

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Steuerungsart

Touchcontrol

### Leistungsstufen

4

### Beleuchtung

Led 4x1,2 W - 3200 K

### Filter

METALLFETTFILTER "TOP" -  
272x245 MM - 2 pz

METALLFETTFILTER "TOP" -  
279x139 MM

### Kohlefilter

Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C

### Mindestabstand

Gaskochfeld: 61 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### Bruttogewicht

39.00 kg

### Nettogewicht

34.00 kg

### Volume

0.37 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

1035 mm

Höhe

740 mm

Tiefe

480 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

### Maximaler Verbrauch

280 W

### Stromanschluss

220-240V

### Frequenz

50-60Hz

### Steckertyp

Shuko

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

### Maximale Leistung

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximale Lautstärke

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximaler Druck (Pa)


510 Pa

### Maximale Motor Leistung

224 W

### ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

A

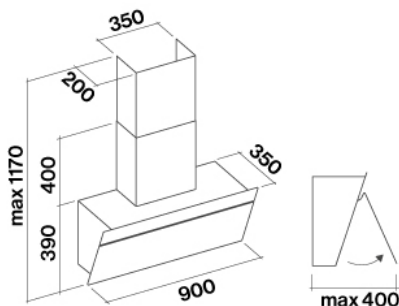

## BUTTERFLY

### Version

Wandhaube 90 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design+


### EAN Code

8034122304588

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

| Motor Leistungsstufen  | 1   | 2   | 3   | 4   |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Geräusch<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13                                | 46  | 53  | 58  | 66  |
| Leistung (m <sup>3</sup> /h)<br>I.E.C.61591<br>Normgerechter Anschluss | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Maximaler Druck (Pa)   | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Motor Leistung (W)   | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Luftauslass  | 150 | 150 | 150 | 150 |

## KAPAZITÄT / DRUCK

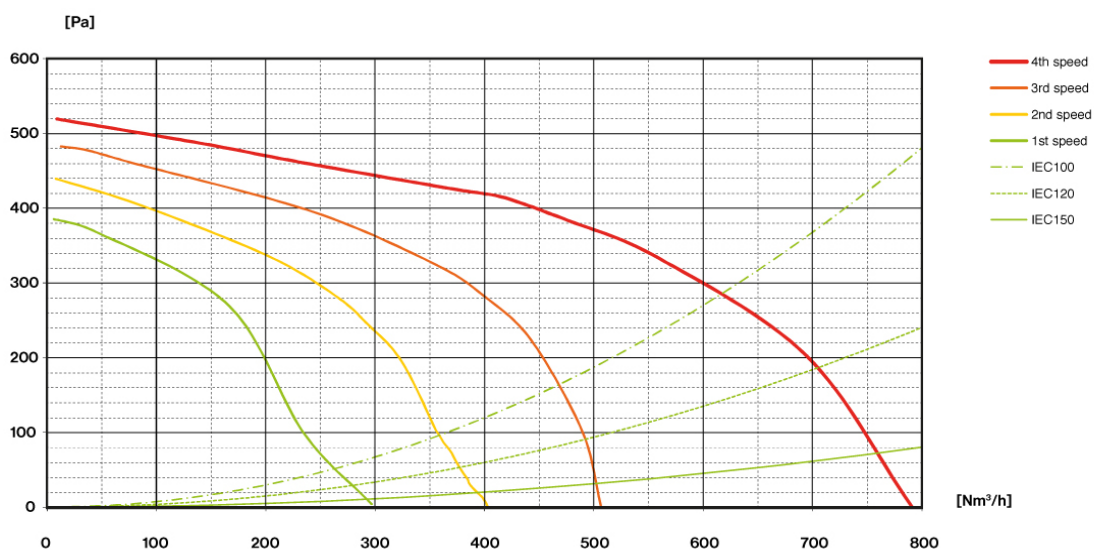

## BUTTERFLY

### Version

Wandhaube 90 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h


### Kollektion

Design+

### EAN Code

8034122304588

## ENERGIELABEL

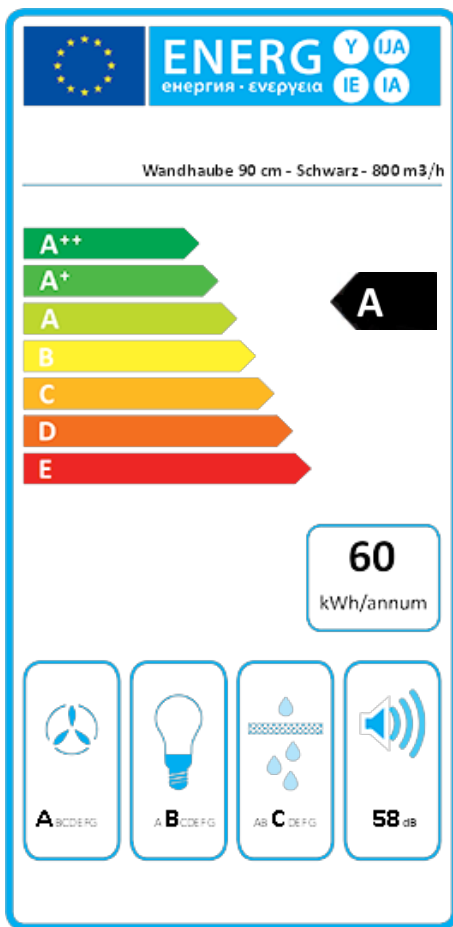

| PF         |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| S          | Falmec Spa  |                   |
| M          | Wandhaube 90 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h |                   |
| AEC        | 60,2  | kWh/a             |
| ECC        | A   |                   |
| FDE        | 29,4  |                   |
| FDEC       | A   |                   |
| LE         | 24,1  |                   |
| LEC        | B   |                   |
| GFE        | 82,0  |                   |
| GFEC       | C   |                   |
| Qmin       | 295,0   | m <sup>3</sup> /h |
| Qmax       | 500,0   | m <sup>3</sup> /h |
| Qboost     | 750,0   | m <sup>3</sup> /h |
| SPEmin     | 46  | dBa               |
| SPEmax     | 58  | dBa               |
| SPEboost   | 66  | dBa               |
| PO         | -   | W                 |
| PS         | 0,48  | W                 |
| PI         |   |                   |
| F          | 0,9   |                   |
| EEl        | 54,6  |                   |
| Qbep       | 430,0   | m <sup>3</sup> /h |
| Pbep       | 404   | Pa                |
| Qboost     | 750,0   | m <sup>3</sup> /h |
| Wbep       | 164,0   | W                 |
| WL         | 8,60  | W                 |
| Emiddle    | 207   | lux               |
| Lwa-SPEmax | 58  | dBa               |

**PF\_Produktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

**PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEl\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.