

BUTTERFLY

Варіант  
Настінна 90 см – Чорна – 800  
м3/год

Колекція  
Design+

Штриховий код **EAN**  
8034122304588

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь  
**(AISI 304)**  
Чорне загартоване скло  
Фронтальні двері з  
автоматичною системою  
відкривання  
Сенсорна панель керування і  
функція цілодобового очищення  
повітря  
Світлодіодне освітлення  
Знімний верхній фільтр що  
миється  
Вугільний фільтр передбачений  
Додатковий пульт дистанційного  
керування

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m3/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
m3/h  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
m3/h  
**KACL.815**  
Захисні серветки для  
нержавіючої сталі (коробка 10  
шт.)  
**105080053**  
Remote control

ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки  
Настінна  
Габарити  
90 см  
Покриття  
Шліфована нержавіюча сталь  
**(AISI 304)**  
Покриття з чорного  
загартованого скла  
Двигун  
800 m³/h  
Тип керування  
Сенсорне керування  
Налаштування швидкості  
4  
Освітлення  
LED 4x1,2 W – 3200 K  
  
Metallic filter "Top" - 279x139  
mm  
Фільтр  
2 x Metallic filter "Top" - 272x245  
mm  
Вугільний фільтр  
Круглий вугільний фільтр Ø170  
мм - Тип 6 (додатково)  
Мінімальна відстань  
Газова плита: 61 cm  
Електрична плита: 52 cm



Фотографія призначена виключно в якості інформації  
Може не відповідати обраній версії.

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто  
39 kg  
Вага нетто  
34 kg  
Об'єм  
0.37 m³  
Розмір упаковки  
Довжина  
1035 mm  
Висота  
480 mm  
Глибина  
740 mm

ОСОБЛИВОСТІ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА  
ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання  
280 W  
Напруга  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип штекера  
Shuko

ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність  
750 m³/h  
I.E.C. 61591  
Максимальний рівень шуму  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимальний тиск (Па)  
510 Pa  
Максимальна потужність  
двигуна  
224 W  
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ  
A

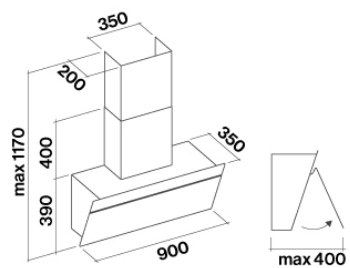

BUTTERFLY

Варіант  
Настінна 90 см - Чорна - 800  
м3/год


Колекція  
Design+

Штриховий код **EAN**  
8034122304588

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

| Швидкість двигуна                  | 1   | 2   | 3   | 4   |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Шум<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 46  | 53  | 58  | 66  |
| Потужність (м3/h)<br>I.E.C.61591   | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Максимальний тиск (Па)             | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Потужність двигуна (W)             | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Отвір для циркуляції повітря       | 150 | 150 | 150 | 150 |

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК  
[Pa]

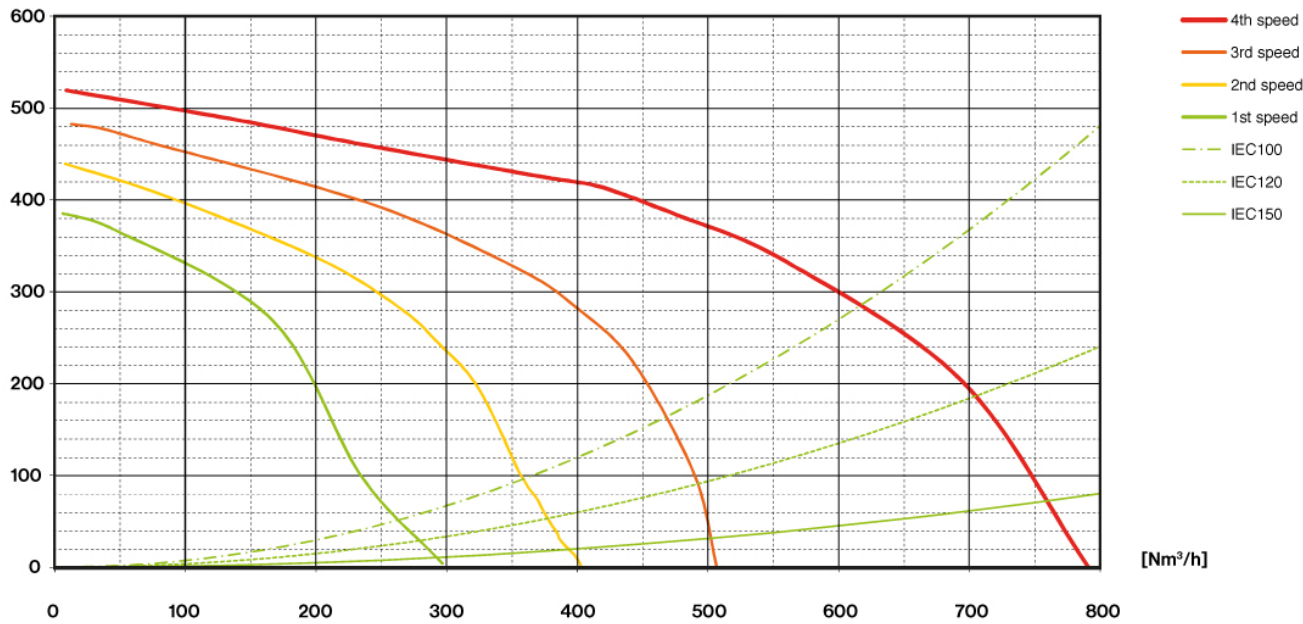


BUTTERFLY

Варіант  
Настінна 90 см – Чорна – 800  
м3/год

Колекція  
Design+

Штриховий код EAN  
8034122304588

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

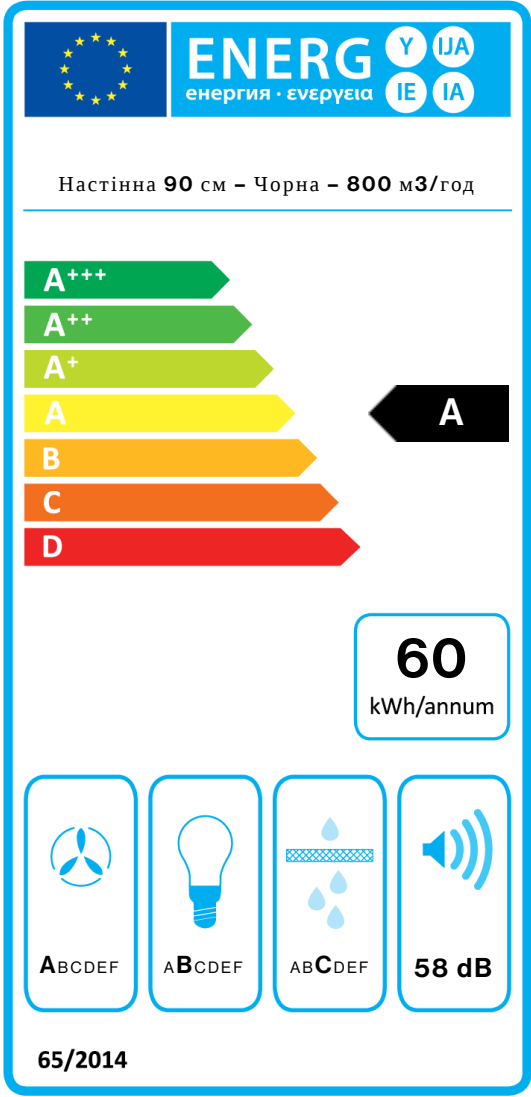

| PF         |                                     |       |
|------------|-------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                          |       |
| M          | Настінна 90 см – Чорна – 800 м3/год |       |
| AEC        | 60,2                                | kWh/a |
| EEC        | A                                   |       |
| FDE        | 29,4                                |       |
| FDEC       | A                                   |       |
| LE         | 24,1                                |       |
| LEC        | B                                   |       |
| GFE        | 82,0                                |       |
| GFEC       | C                                   |       |
| Qmin       | 295,0                               | м³/h  |
| Qmax       | 500,0                               | м³/h  |
| Qboost     | 750,0                               | м³/h  |
| SPEmin     | 46                                  | dBa   |
| SPEmax     | 58                                  | dBa   |
| SPEboost   | 66                                  | dBa   |
| PO         | -                                   | W     |
| PS         | 0,48                                | W     |
| PI         |                                     |       |
| F          | 0.9                                 |       |
| EEl        | 54,6                                |       |
| Qbep       | 430,0                               | м³/h  |
| Pbep       | 404                                 | Pa    |
| Qboost     | 750,0                               | м³/h  |
| Wbep       | 164,0                               | W     |
| WL         | 8,60                                | W     |
| Emiddle    | 207                                 | lex   |
| Lwa-SPEmax | 58                                  | dBa   |

PF\_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S\_Ім'я постачальника / M\_Ідентифікація моделі / AEC\_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC\_Клас енергетичної ефективності / FDE\_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC\_Клас гідродинамічної ефективності / LE\_Світлова ефективність (LE hood) / LEC\_Клас світлової ефективності / GFE\_Ефективність фільтрації жиру / GFEC\_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin\_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax\_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost\_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin\_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax\_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost\_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO\_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps\_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI\_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F\_Коефіцієнт підвищення часу / EEl\_Показник енергетичної ефективності / Qbep\_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep\_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost\_Максимальний повітряний потік / Wbep\_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL\_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle\_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax\_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.