

ALBA

Version

Flacher Motor 800 m³/h

Kollektion

Design+

EAN Code

8034122359526



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Elektronische Schaltung
Metallfettdfilter,
spülmaschinengeeignet
Inklusive Fernbedienung
LED Beleuchtung
Glass perimeter frame
Matte white painted panel
Möglichkeit das Paneel zu streichen

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.782#49F**
Flacher Motor 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
- KACL.928**
Carbon.Zeo Ersatzfilter
- KACL.931**
Carbon.Zeo Umluftfilter
- KACL.939#BF**
Umluftbox Carbon.Zeo für Deckenlüfter
- KACL.953#BF**
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Deckenlüfter
Maße
120 cm
Oberfläche
Gehärtetes Glas
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
LED (4000 K)

Gaskochfeld: 150 cm
Elektrisches Kochfeld: 150 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


ALBA Bruttogewicht
52.2 kg
Nettogewicht
45.2 kg
Volumen
0.37 m³
Verpackungsgröße
Länge
1395 mm
Höhe
310 mm
Tiefe
865 mm
EXTERNER MOTOR Flacher
Motor 800 m³/h Bruttogewicht
6.5 kg
Nettogewicht
5.2 kg
Volumen
0.04 m³
Verpackungsgröße
Länge
575 mm
Höhe
195 mm
Tiefe
395 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
90 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
550 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
600 Pa
Maximale Motor Leistung
150 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
C



Hood and motor dimensions

ALBA

Version

Flacher Motor 800 m³/h

Kollektion


Design+

EAN Code

8034122359526

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maximaler Druck (Pa)	400	480	500	600
Motor Leistung (W)	100	110	120	150
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

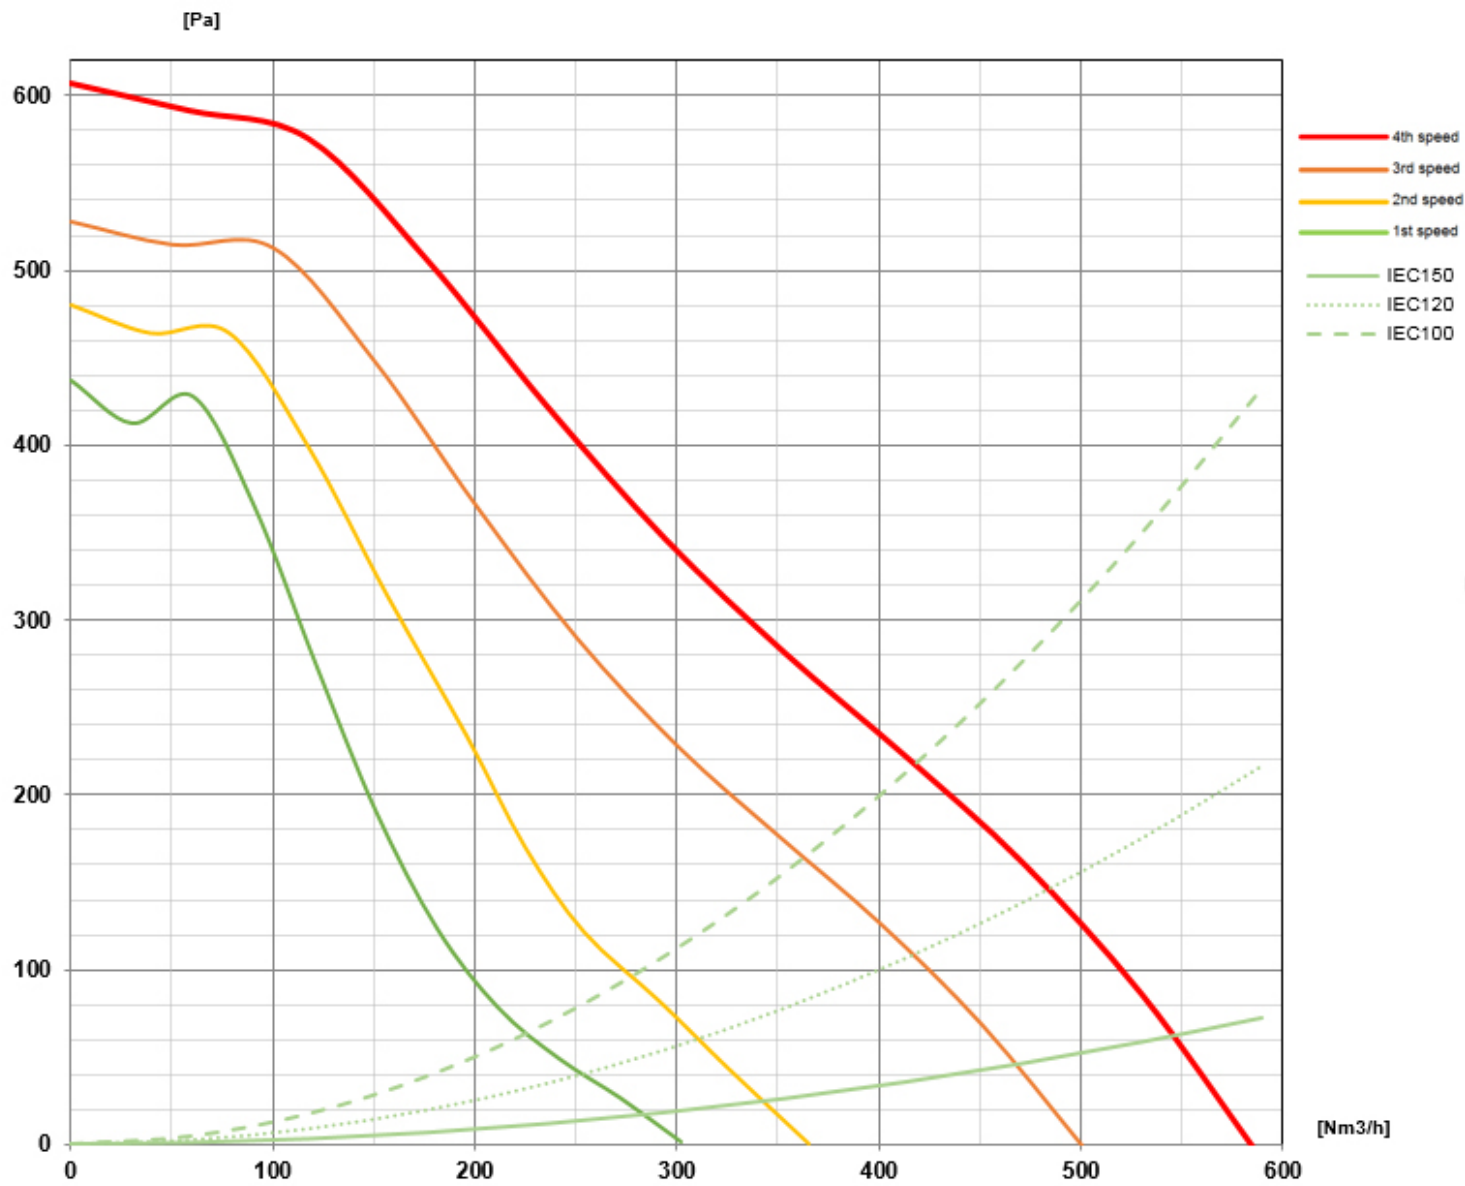


ALBA

Version
Flacher Motor 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122359526

ENERGIELABEL

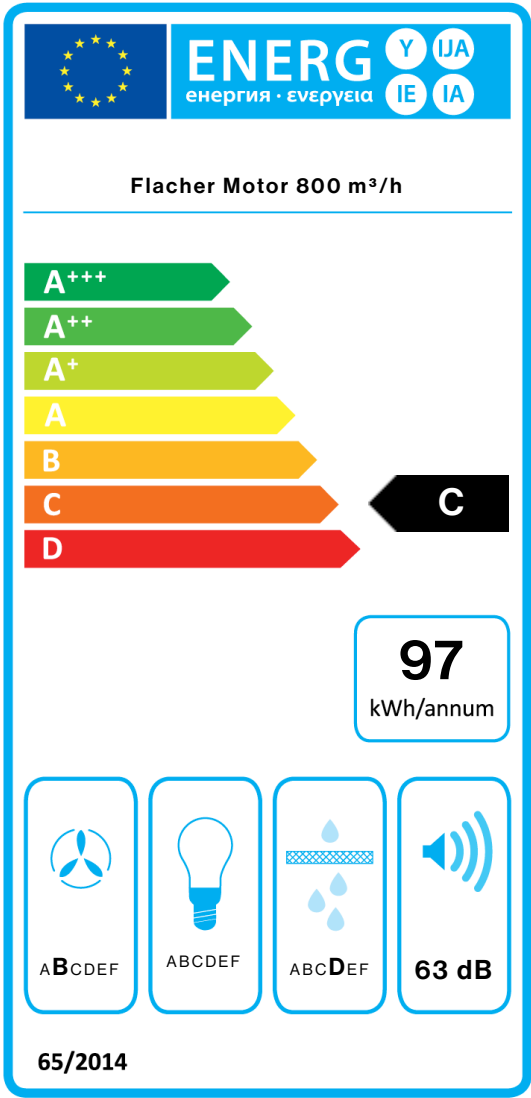

PF		
S	Falmec Spa	
M	Flacher Motor 800 m³/h	
AEC	97,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	4,0	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	83,1	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	70,00	W
Emiddle	277	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Prodktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.