


ONDA GLAS

Væg - 90 cm - 800 m3/h

Sortiment

Design

8034122328966

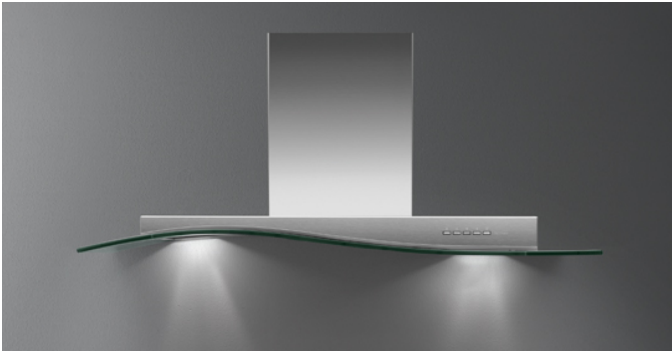

Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch brite
Skjold i glas
Elektronisk kontrolpanel
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

- 01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
- 01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
- 01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
- 01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
- 07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
- KACL.510#I
Forlænger H700 væg
- KACL.512#I
Forlænger H960 væg
- KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 2x1,2 W - 3200 K

Metalfiltre - Top - 322x283 mm conv.
Filtre
2 x Metalfiltre - Top - 322x283 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø212 mm. Type 2 (Medfølger)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN


Bruttovægt
26 kg
Nettovægt
21 kg
Volume
0.27 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
460 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
B



ONDA GLAS

Væg - 90 cm - 800 m3/h


Sortiment

Design

8034122328966

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	480	500
Motor forbrug (W)	132	153	175	215
	150	150	150	150

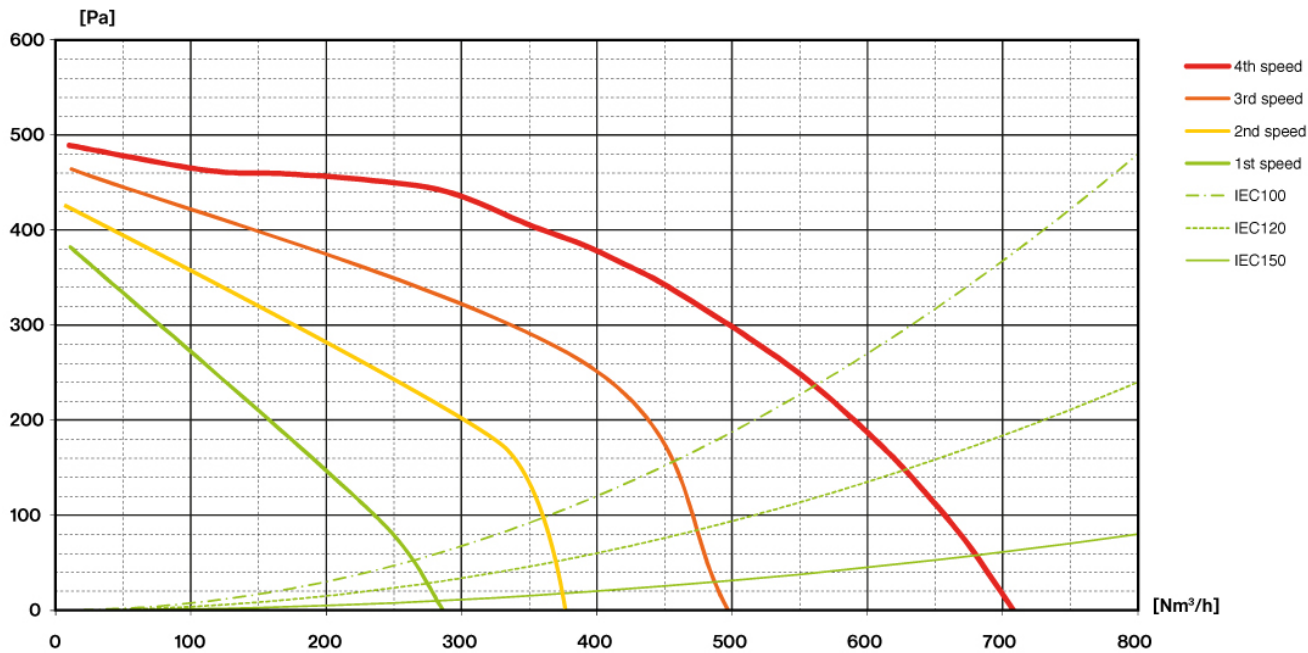

ONDA GLAS

Væg - 90 cm - 800 m3/h

Sortiment

Design

8034122328966

