

ONDA VETRO

Versiyon

Duvar 90 cm - 800 m3/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122328966



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)**Cam yüzey****Elektronik kontrol****LED aydınlatma****Çıkartılabilir ve yıkanabilir****"Top" filtre****Karbon filtre dahildir**

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.510#I

Uzatma bacası Y: 700 - Duvar (Atlas inox / vetro - Blade - Kristal - Line - Lumen - Mizar - Onda - Plane - Plane A+ - Symbol - Plane on Demand - Stream - Luce için)

KACL.512#I

Uzatma bacası Y:960 - Duvar (Atlas inox/vetro - Blade - Kristal - Line - Lumen - Mizar - Onda - Plane - Plane A+ - Symbol - Plane on Demand - Stream - Luce için)

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Duvar

Ölçüler

90 cm

Finişler

Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)

Cam

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led 2x1,2 W - 3200 K

Metal Filtre "Top" - 322 x 283 mm

Filtre

2 x Metal Filtre "Top" - 322 x 283 mm

Karbon filtre

Yuvarlak karbon filtre Ø212 mm - Tip 2 (dahildir)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 60 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

26 kg

Net ağırlık

21 kg

Hacimler

0.27 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

995 mm

Yükseklik

460 mm

Derinlik

595 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

280 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


500 Pa

Maksimum motor gücü

215 W

ENERJİ SINIFI

B



ONDA VETRO

Versiyon

Duvar 90 cm - 800 m³/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122328966

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimum basınç (Pa)	390	420	480	500
Motor gücü (W)	132	153	175	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

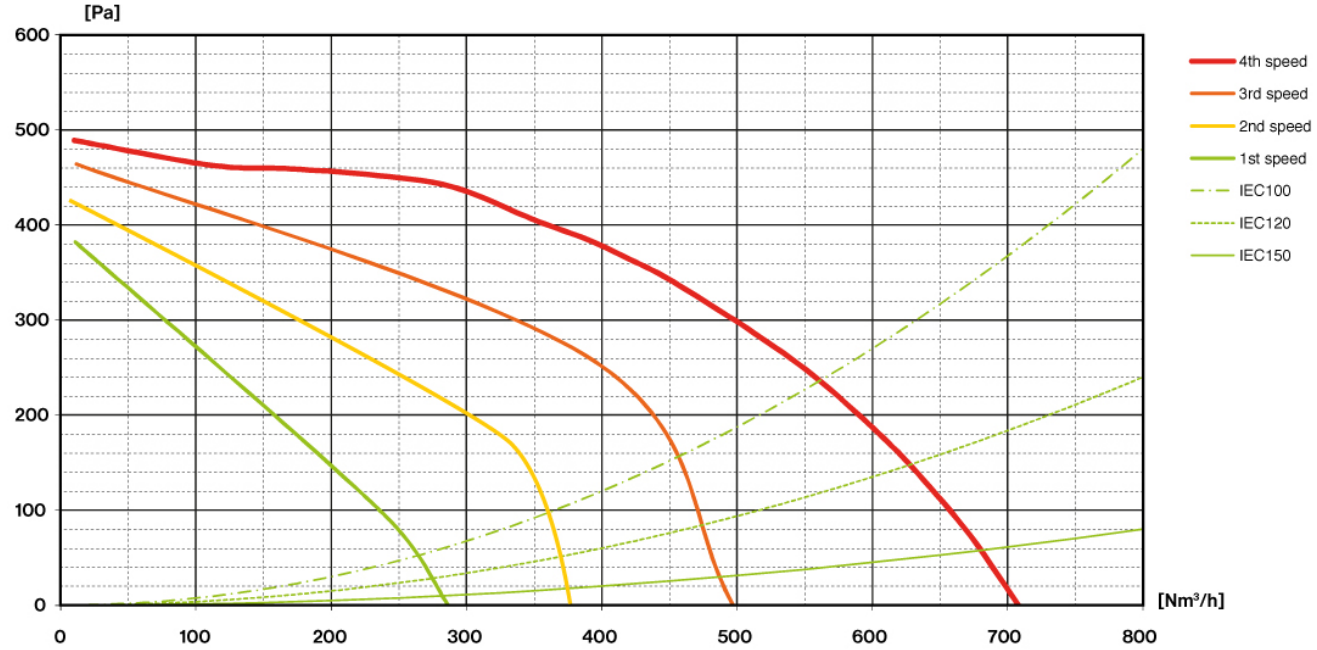

ONDA VETRO

Versiyon

Duvar 90 cm - 800 m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122328966

ENERJİ ETİKETİ

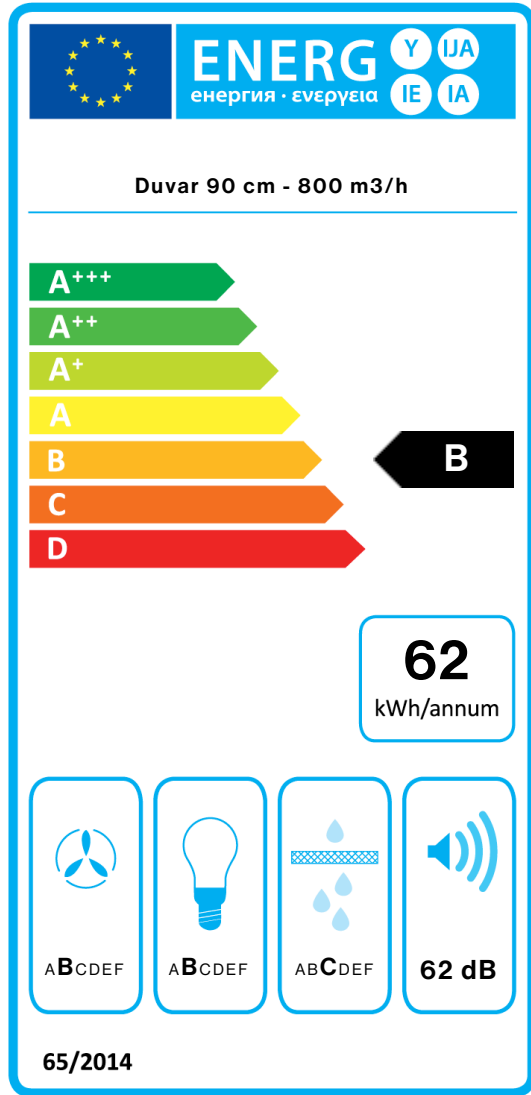

PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 90 cm - 800 m3/h	
AEC	62,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,5	
FDEC	B	
LE	22,7	
LEC	B	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,4	
Qbep	344,0	m³/h
Pbep	372	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,50	W
Emiddle	125	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.