

PLANE

Versie
Wand 120 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122330273



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Geborsteld RVS (AISI 304)
Elektronische bediening
LED licht
Air Falmec filter voor een gebalanceerde afzuiging
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL510#I
Schachtverlenging, wand, 70 cm
FA-KACL512#I
Schachtverlenging, wand, 96 cm
FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
FA-KACL864
Luchtverdeler voor recirculatie uitvoering - wand
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m³/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m³/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 3x1,2 W - 3200 K
Filter
4 x Metalen filter "Air Falmec" - Wand 285x301 mm
Koolstoffilter
Square charcoal filter - Type 3 (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 63 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
28 kg
Netto gewicht
22 kg
Volume
0.35 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1310 mm
Hoogte
450 mm
Diepte
595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
B

PLANE

Versie
Wand 120 cm - 800 m³/u


Collectie
Design

EAN code
8034122330273

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen motor (W)	132	153	175	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

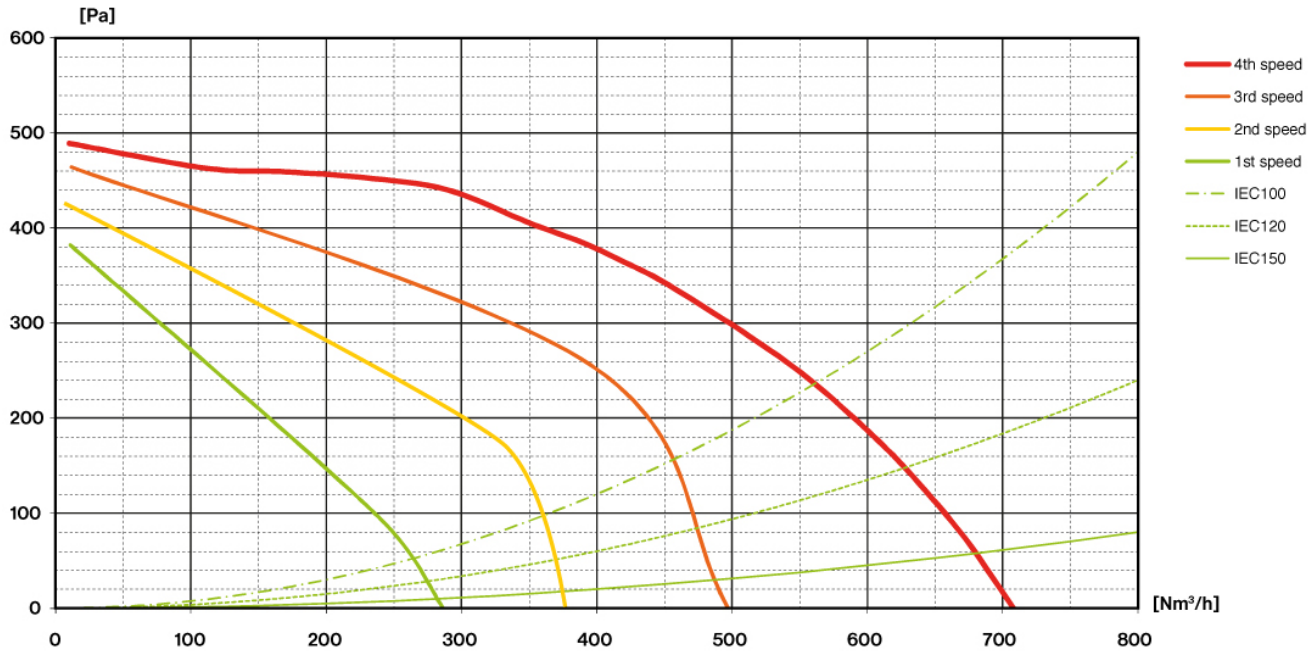


PLANE

Versie
Wand 120 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122330273

ENERGIELABEL

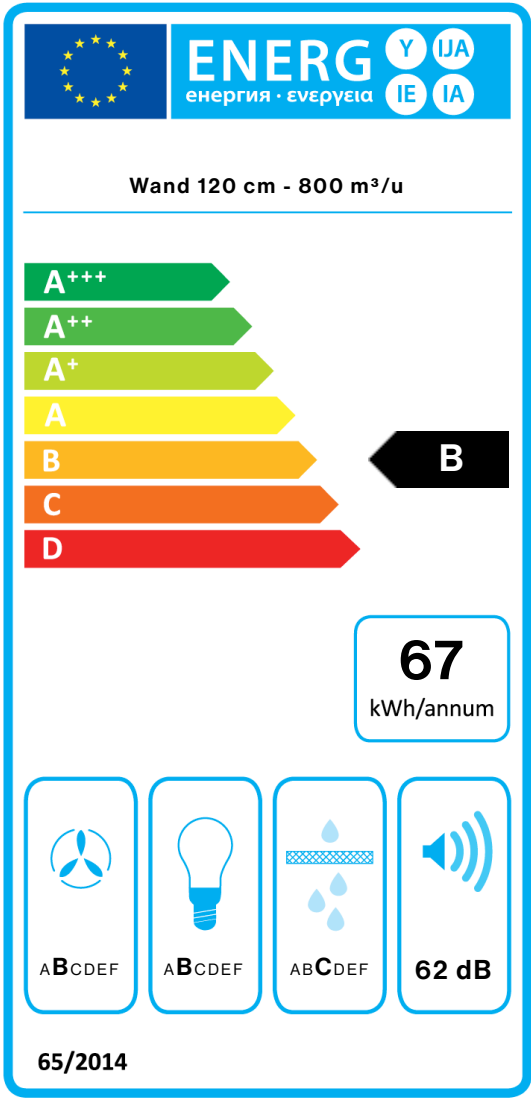

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 120 cm - 800 m³/u	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,2	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	131	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014