

## PLANE

Версия  
Настенная 60 см - 600/960  
м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122330457



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

#### Mechanical control

Светодиодное освещение

#### Air Falmec filter for balanced suction

Угольный фильтр включен

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

#### АКСЕССУАРЫ

#### KACL.510#I

Extension H700 - Wall

#### KACL.512#I

Extension H960 - Wall

#### KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Настенные

Габаритные размеры

60 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Мотор

600 м<sup>3</sup>/h

Тип управления

Механическое управление

Освещение

Led 2x1,2 W - 3200 K

Фильтр

2 x Metallic filter "Air Falmec" -

Wall 278x301 mm

Угольный фильтр

Square charcoal filter - Type 3

(Входит в комплектацию)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 63 см

Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

19 kg

Вес НЕТТО

16 kg

Объём

0.19 м<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

710 mm

Высота

450 mm

Ширина

595 mm

### Особенности

Максимальное потребление

230 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### МОТОРА

Максимальная

производительность

480 м<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)

500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

180 W

Класс энергоэффективности

C

## PLANE

Версия  
Настенная 60 см - 600/960  
м3/ч


Коллекция  
Design

**EAN** код  
8034122330457

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	49	58	65
Производительность (м3/ч) <b>I.E.C.61591</b>	220	320	480
Макс. давление (Па)	270	400	500
Потребляемая мощность мотора	100	130	180
Диффузор	120	120	120

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

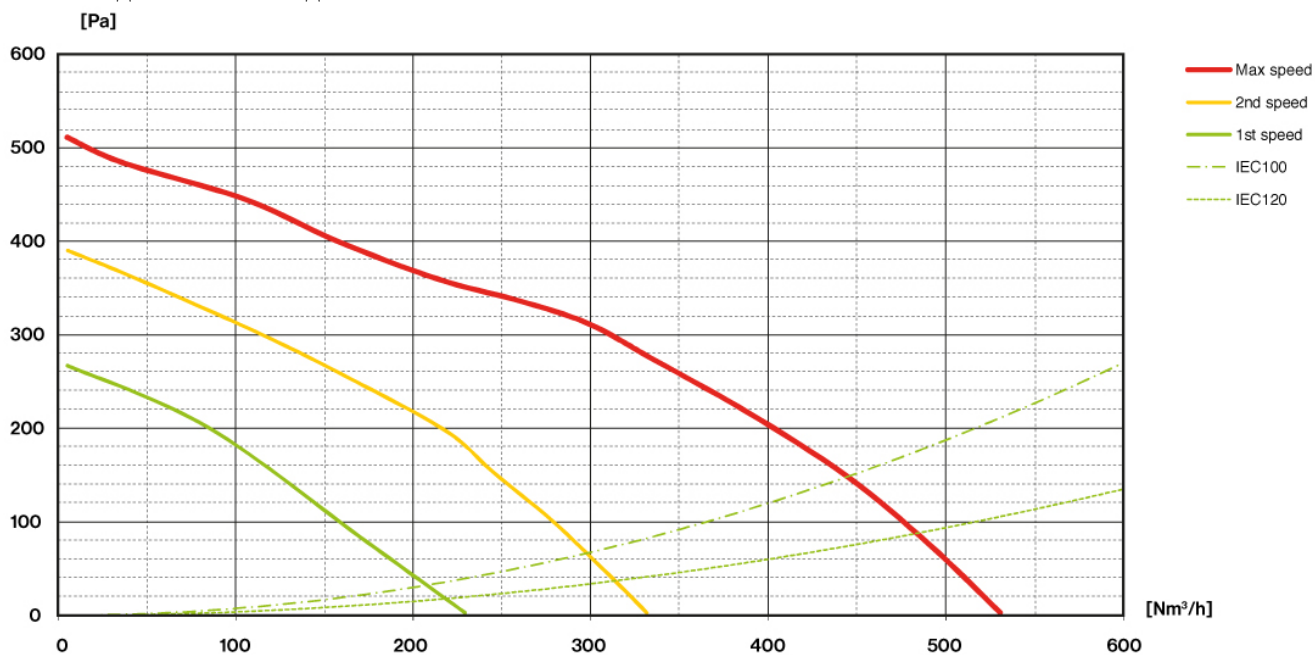


## PLANE

Версия  
Настенная 60 см - 600/960  
м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122330457

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

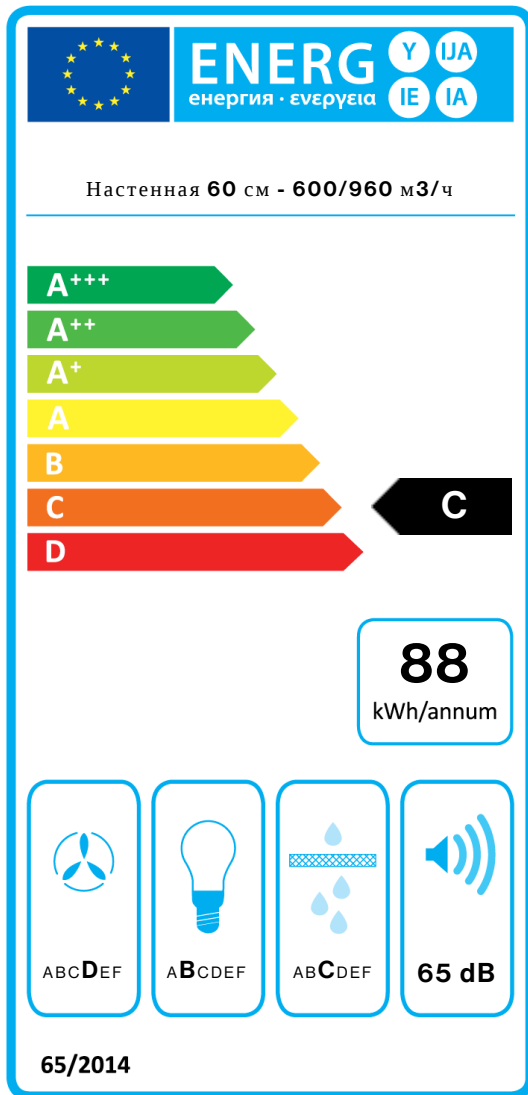

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 60 см - 600/960 м3/ч	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa