

## PLANE

### Versiune

Perete 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

### Colectie

Design

### Cod EAN

8034122330877



Fotografie cu caracter strict orientativ  
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

## CARACTERISTICI

**Control mecanic**

**Iluminare cu LED**

**Filtru de aer Air Falmec pentru aspiratie echilibrata**

**Filtru de carbon inclus**

## ACCESORII OPTIONALE

### **KACL.510#I**

Extensie H700 - Perete

### **KACL.512#I**

Extensie H960 - Perete

### **KACL.815**

Lavete pentru curatare inox (cutie 10 buc)

### **KACL.864**

Conveier de aer pentru verisunea in recirculare (Perete)

## CARACTERISTICI TEHNICE

### **Tip de instalare**

De perete

### **Dimensiuni**

90 cm

### **Finisaj**

Inox Scotch Brite (AISI 304)

### **Motor**

600 m<sup>3</sup>/h

### **Tipul panoului de control**

Control mecanic

### **Setari de viteza**

3

### **Iluminare**

LED 2x1,2 W - 3200 K

### **Filtru**

3 x Filtru metalic "Air Falmec" - Perete 278x301 mm

### **Filtru de Carbon**

Filtru de carbon rectangular - Tip 3 (inclus)

### **Distanta minima**

Plita cu gaz: 63 cm

Plita electrica: 52 cm

## AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

### **Greutate bruta**

23 kg

### **Greutate neta**

18 kg

### **Volum**

0.27 m<sup>3</sup>

### **Dimensiuni ambalaj**

Lungime

995 mm

Inaltime

450 mm

Adancime

595 mm

## CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

### **Consum maxim**

230 W

### **Curent**

220-240V

### **Frecventa**

50-60Hz

### **Tip stecher**

Shuko

## FISA TEHNICA MOTOR

### **Capacitate maxima**

480 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### **Nivel de zgomot maxim**

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### **Presiune maxima (Pa)**

500 Pa

### **Putere maxima motor**

180 W

## CLASA DE ENERGIE

C

## PLANE

### Versiune

Perete 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

### Colectie

Design


### Cod EAN

8034122330877

## FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacitate (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	220	320	480
Presiune maxima (Pa)	270	400	500
Putere motor (W)	100	130	180
Evacuare aer	120	120	120

## CAPACITATE/ PRESIUNE

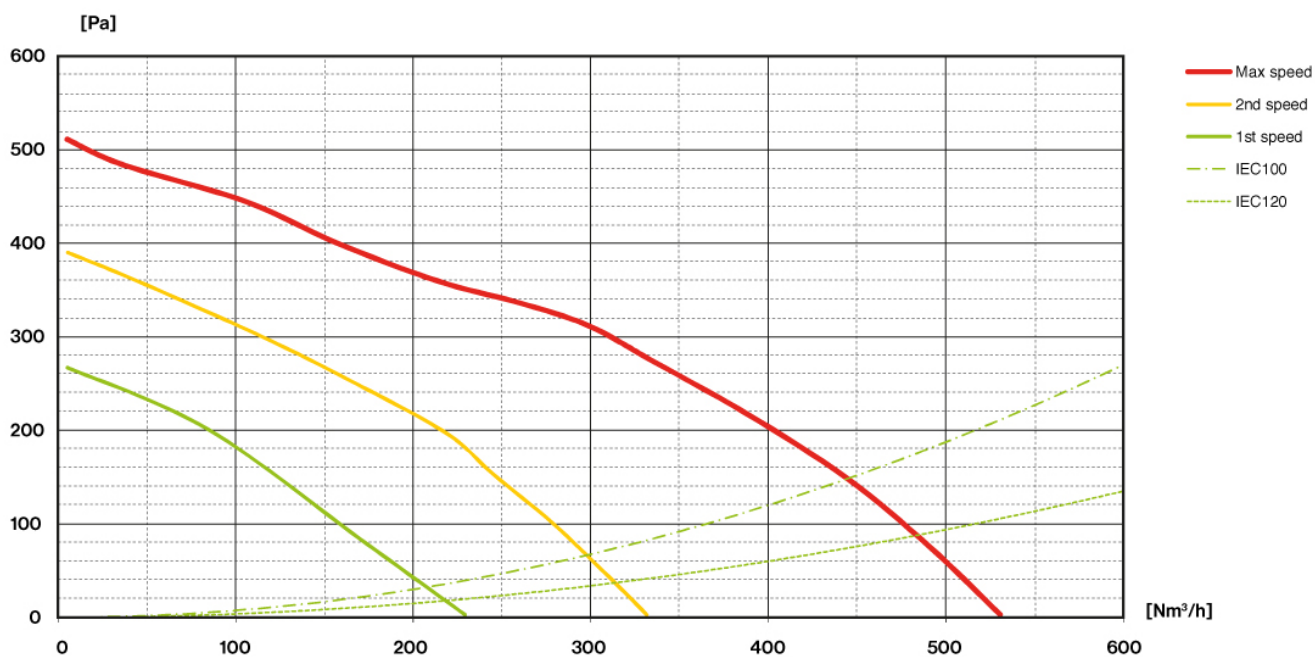

## PLANE

### Versiune

Perete 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h


### Colectie

Design

### Cod EAN

8034122330877

## ETICHETA DE ENERGIE

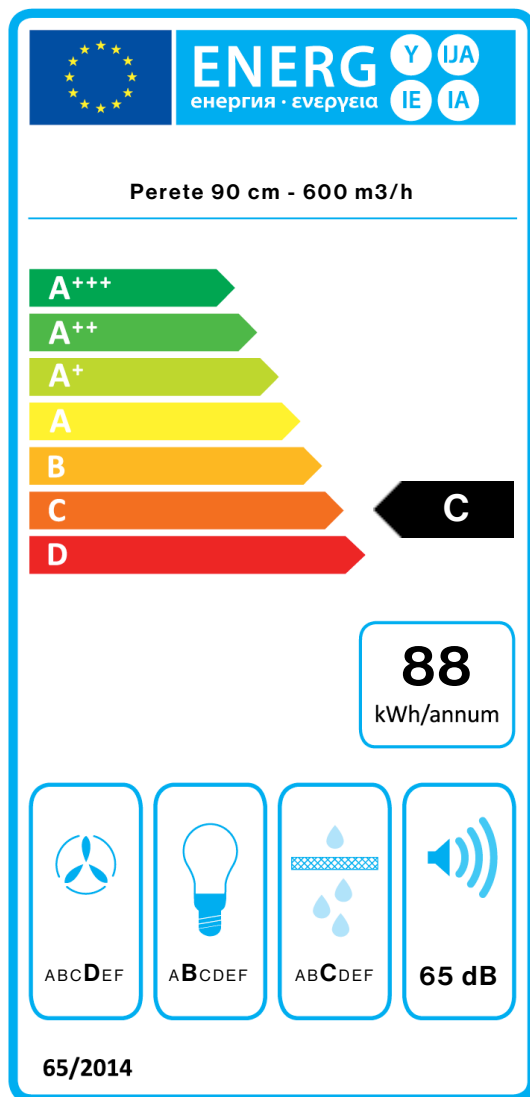

PF		
S	Falmec Spa	
M	Perete 90 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa