

BUTTERFLY

Version
Inselhaube 90 cm - Schwarz -
800 m3/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122304564



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Schwarzes gehärtetes Glas
Front öffnet automatisch
Touchcontrol + 24h Funktion
LED-Beleuchtung
Top Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar
Fernbedienung optional
verfügbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.557#I
Schachtverlängerung H1200 -
Inselhaube
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.784#46F
Flacher Motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Außenwandgebläse 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.815
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)
105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Inselhauben
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Schwarzes gehärtetes Glas-
Finish
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 4x1,2 W - 3200 K

METALLFETTFILTER "TOP" -
279x139 MM
Filter
2 x METALLFETTFILTER "TOP" -
272x245 MM
Kohlefilter
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (optional)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 61 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


Bruttogewicht
59 kg
Nettogewicht
53 kg
Volumen
0.49 m³
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
820 mm
Tiefe
595 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
Maximale Motor Leistung
224 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A



BUTTERFLY

Version
Inselhaube 90 cm - Schwarz -
800 m3/h


Kollektion
Design+

EAN Code
8034122304564

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK
[Pa]

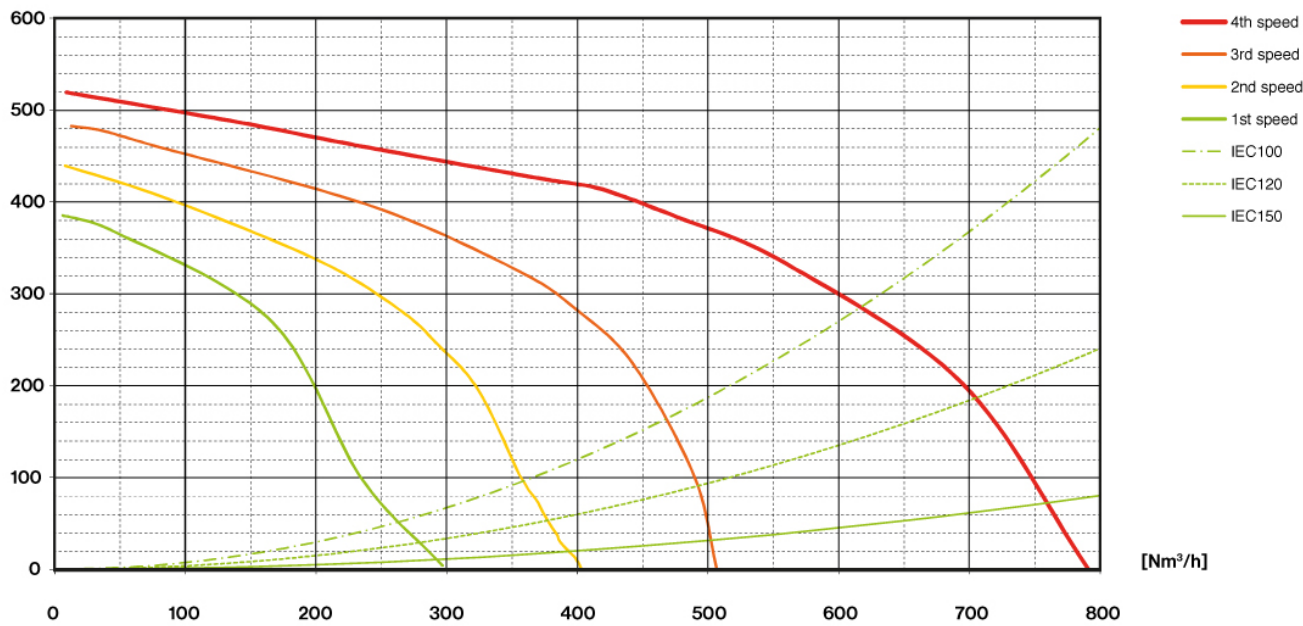


BUTTERFLY

Version
Inselhaube 90 cm - Schwarz -
800 m3/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122304564

ENERGIELABEL

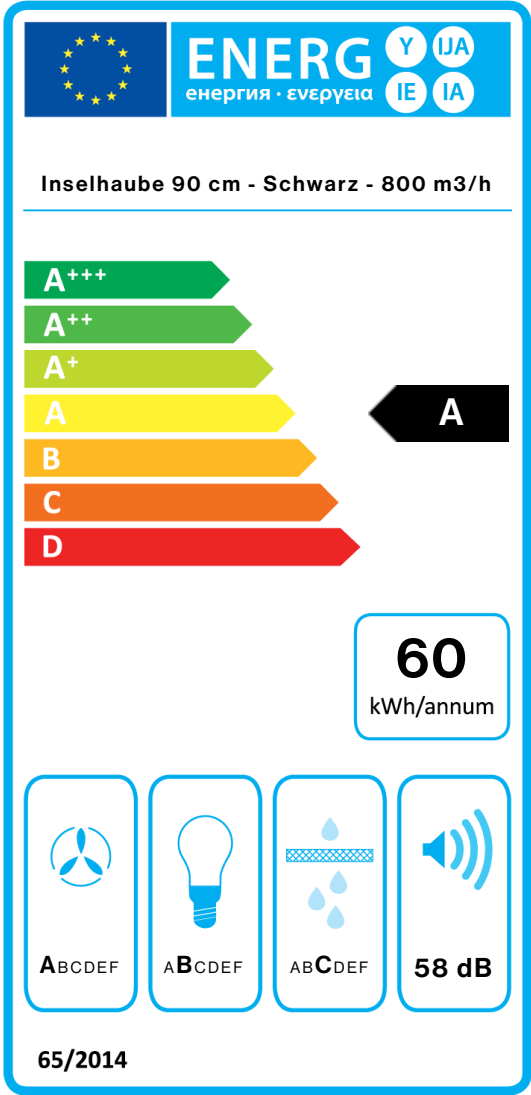

PF		
S	Falmec Spa	
M	Inselhaube 90 cm - Schwarz - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	24,1	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	207	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.