

BUTTERFLY

Versión

Isla 90 cm - Negro - 800m³/h

Colección

Design+

Código EAN

8034122304564



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)

Vidrio templado en negro

Puerta frontal con sistema automático de apertura

Control táctil + función 24 h.

Iluminación LED

Filtro superior, extraíble y lavable

Filtro de carbón activo incluido

Mando a distancia opcional

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.557#I

Extension H1200 - Island

KACL.770#41F

Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas

KACL.784#46F

Slim motor 800 m3/h

KACL.786#41F

Extractor exterior 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Extractor exterior 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Motor remoto bajo techo 1300 m3/h

KACL.815

Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

105080053

Mando a distancia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación

Isla

Dimensiones

90 cm

Acabado

Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)

Acabado Cristal Templado Negro

Motor

800 m³/h

Tipo de control

Control táctil

Ajustes de la velocidad

4

Iluminación

Led 4x1,2 W - 3200 K

Filtro metálico Top - 279x139 mm

Filtro

2 x Filtro metálico Top - 272x245 mm

Filtro de carbón activo

Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6 (opcional)

Distancia mínima

Encimera de gas: 61 cm

Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto

59 kg

Peso neto

53 kg

Volúmenes

0.49 m³

Tamaño del embalaje

longitud

995 mm

altura

820 mm

profundidad

595 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo

280 W

Actual

220-240V

Frecuencia

50-60Hz

Tipo de enchufe

Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima

750 m³/h

I.E.C. 61591

Ruido máximo

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13


Presión máxima (Pa)

510 Pa

Potencia máxima del motor

224 W

Clase de eficiencia energética
A



BUTTERFLY

Versión
Isla 90 cm - Negro - 800m³/h


Colección
Design+

Código EAN
8034122304564

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Presión máxima (Pa)	390	440	490	510
Potencia del motor	130	150	178	224
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN
[Pa]

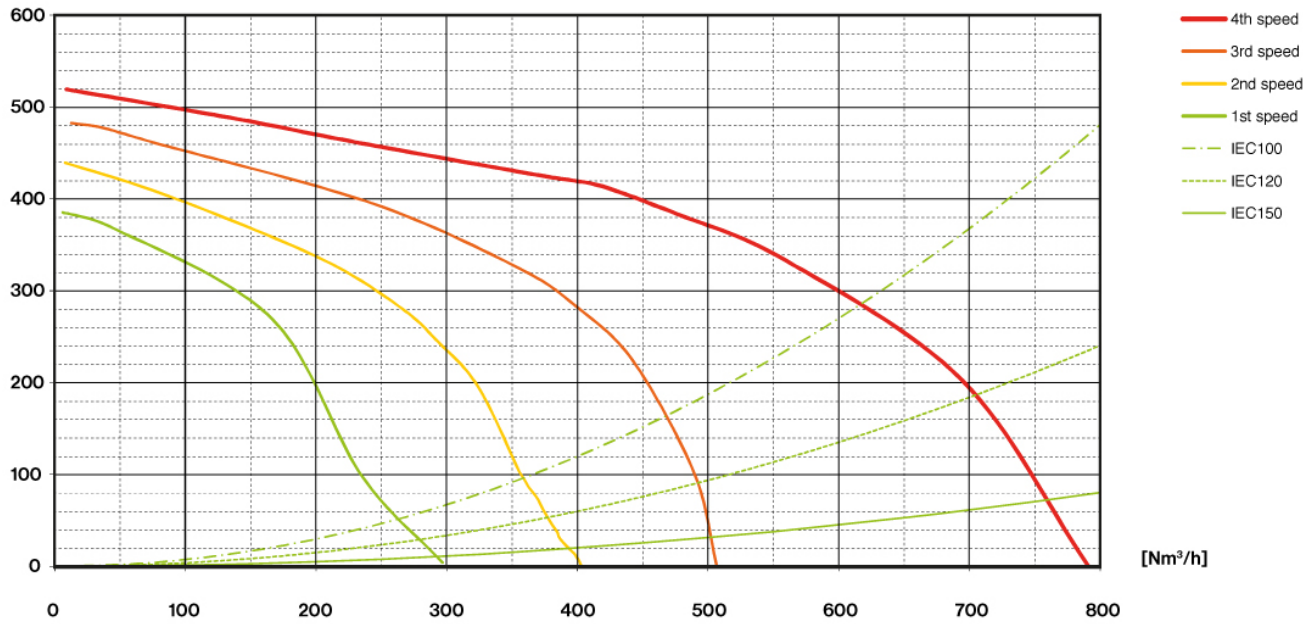


BUTTERFLY

Versión
Isla 90 cm - Negro - 800m³/h

Colección
Design+

Código EAN
8034122304564

ETIQUETA ENERGÉTICA

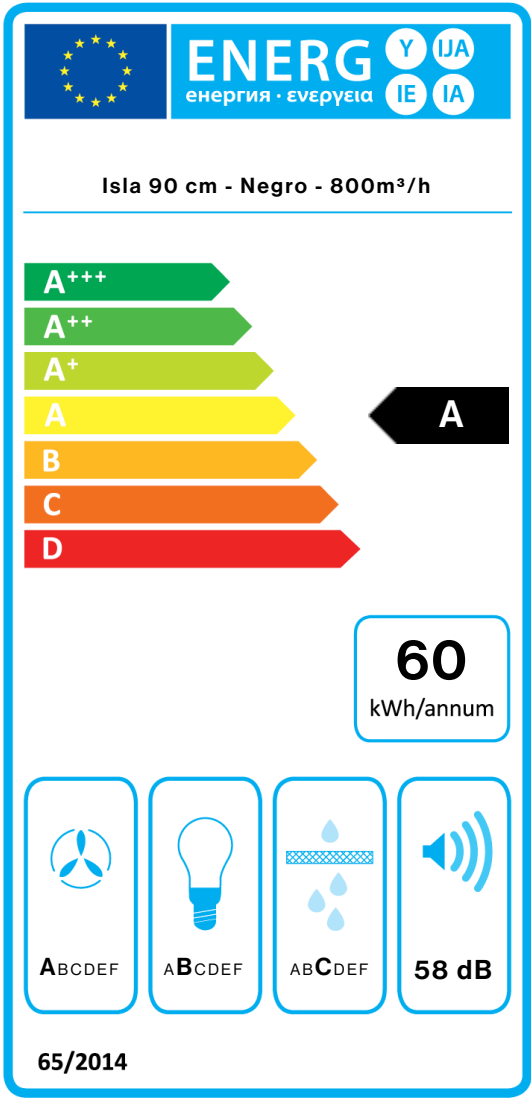

PF		
S	Falmec Spa	
M	Isla 90 cm - Negro - 800m³/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	24,1	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	207	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad