

PLANE NRS

Verze
PLANE NRS ostrův. 120 cm 800 m3/h

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122348384




FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel (AISI 304)
Technologie NRS pro tišší kuchyň
Elektronické ovládání
LED osvětlení
Air Falmec filtr pro vyvážené sání
Kombinovaný filtr Carbon.Zeo, obnovitelný

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 12/01/2020

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.400
TĚSNĚNÍ NRS
KACL.572#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
HORIZON H=1200mm nerez
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel
KACL.921
Vysoce výkonné uhlíkové filtry
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter



TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Ostrůvkový
Rozměry
120 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtr
4 x Air Falmec
Uhlíkový filtr
Charcoal and Zeolite filter (možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 63 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
51 kg
Hmotnost netto
44 kg
Objem
0.62 m³
Velikost balení
Délka
1330 mm
Výška
645 mm
hloubka
725 mm

Spotřeba a propojovací funkce
Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
510 Pa
Maximální výkon motoru
224 W
Energetická třída
B

PLANE NRS


Verze
PLANE NRS ostrův. 120 cm 800
m3/h

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122348384

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

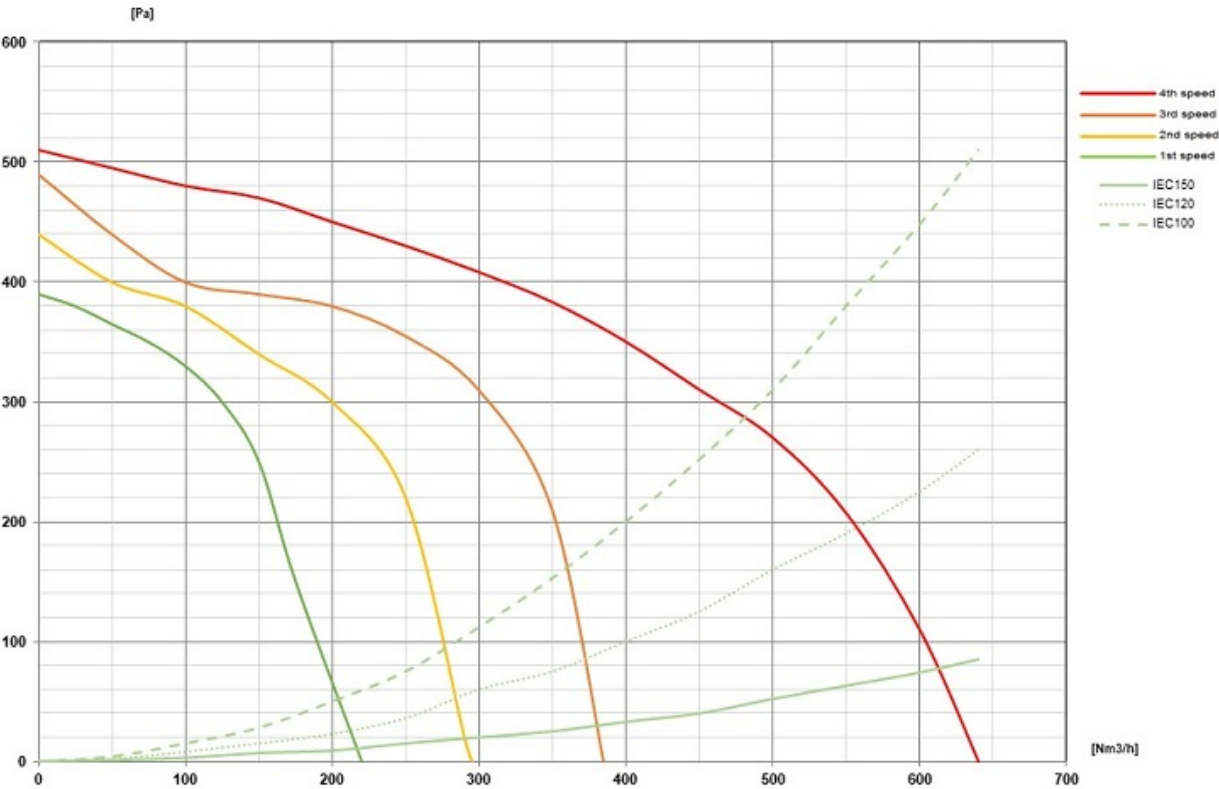


PLANE NRS

Verze
PLANE NRS ostrův. 120 cm 800
m3/h

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122348384

Energetický štítek

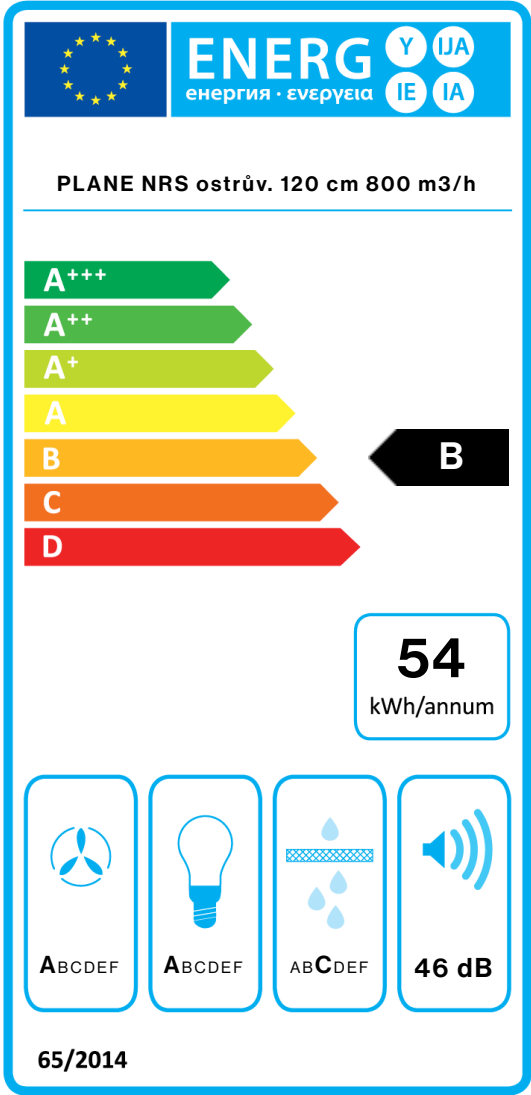

PF		
S	Falmec Spa	
M	PLANE NRS ostrův. 120 cm 800 m3/h	
AEC	54,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	58,7	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa