

PLANE NA WYMIAR

Wersja
Plane na wymiar H 60-80 mm /
L 120-150 cm 800 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122342511

DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
Sterowanie elektroniczne
Oświetlenie LED
Filtr Top wymienny z
możliwością mycia
Filtr węglowy w zestawie

Model ten jest konfigurowalny.
Jego rozmiary mogą być
dostosowane do potrzeb klienta.
Wielkości wskazane powyżej
mają charakter orientacyjny i
odnoszą się do maksymalnych
rozmiarów tej wersji.

DOSTĘPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.510#I
Przedłużenie komina
przyściennego H=700mm INOX

KACL.512#I
Przedłużenie komina
przyściennego H=960mm INOX

KACL.770#41F
Silnik poddaszowy
bezszcotkowy 1100 m³/h

KACL.786#41F
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h

KACL.796#4AF
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h

KACL.797#4AF
Silnik poddaszowy 1300 m³/h

KACL.798#41F
Silnik poddaszowy 950 m³/h

KACL.815
Serwetki do konserwacji
powierzchni ze stali Inox
(pudełko 10 szt.)

KACL.864
Rozdzielacz powietrza - okap
przyścienny w wersji filtrującej

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Przyścienny
Wymiary
150 cm
Wykończenie
Stal inox (AISI 304) wykończenie
Scotch Brite
Silnik
800 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)
Filtr węglowy
Filtr węglowy prostokątny - typ 3
(w zestawie)
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 63 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE

Ciężar netto
25 kg
Wymiary opakowania
Długość
0 mm
Wysokość
0 mm
Głębokość
0 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE
Maksymalne zużycie energii

350 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko

SILNIK
Maksymalny przepływ
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
500 Pa
Maksymalna moc silnika
215 W
KLASA ENERGETYCZNA
B

PLANE NA WYMIAR

Wersja
Plane na wymiar H 60-80 mm /
L 120-150 cm 800 m³/h


Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122342511

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

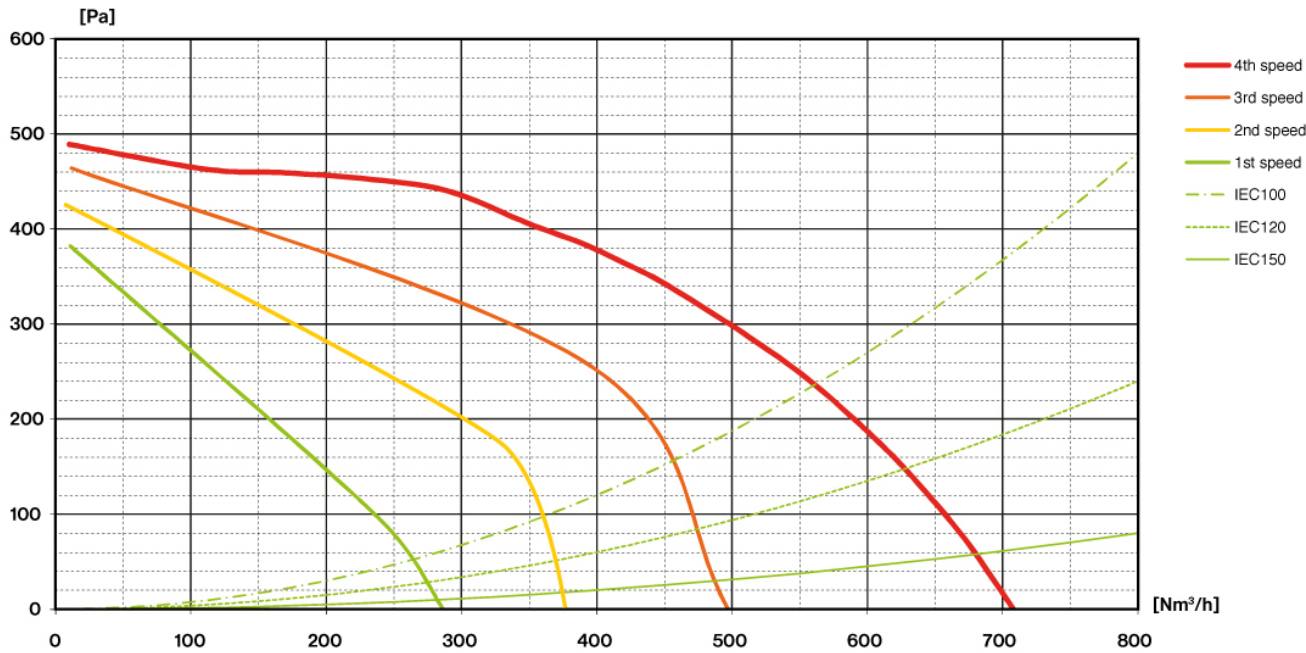


PLANE NA WYMIAR

Wersja
Plane na wymiar H 60-80 mm /
L 120-150 cm 800 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122342511

ETYKIETA ENERGETYCZNA

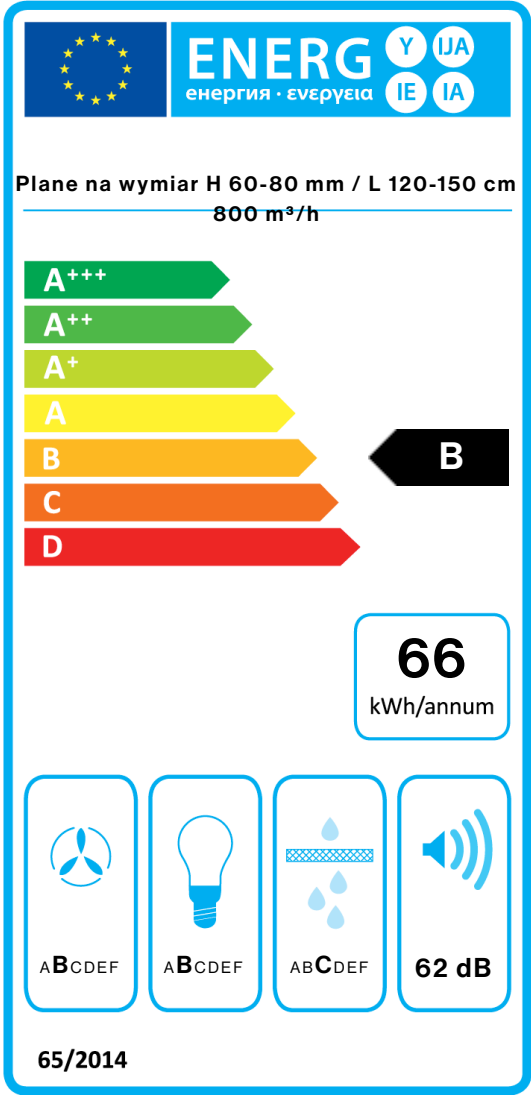

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plane na wymiar H 60-80 mm / L 120-150 cm 800 m³/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym

punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.