

PLANE TOP

Version
Mural 120 cm - 800 m³/h

Collection
Fasteel

Code EAN
8034122203157



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Acier inox anti-trace
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques
- Eclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Filtres à charbon inclus
- Télécommande en option

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL510#X**
Extension de cheminée, mural, 70 cm acier inox anti-trace
- FA-KACL512#X**
Extension de cheminée, mural, 96 cm acier inox anti-trace
- FA-KACL864**
Déflecteur d'air pour installation en recyclage - mural
- FA-MOT1000EX**
Moteur déporté extérieur 1000 m³/h
- FA-MOT1000IN**
Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless
- FA-MOT1300**
Moteur déporté sous-combles 1300 m³/h
- FA-MOT1500**
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
- FA-MOT950**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type**
Mural
- Dimensions**
120 cm
- Finition**
Acier inox anti-trace
- Moteur**
800 m³/h
- Type de commande**
Commandes électroniques
- Commande de vitesse**
4
- Eclairage**
LED 3x1,2 W - 3200 K
- Filtre**
2 x Metallic filter "Base" - 274x274 mm
- Filtre à charbon**
Filtre à charbon rectangulaire (Inclus)
- Distance minimal**
Cuisson à gaz: 63 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME


- Poids brut**
31 kg
- Poids net**
25 kg
- Volume**
0.37 m³
- Taille de l'emballage**
Longeur 1310 mm
Hauteur 480 mm
Profondeur 595 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

- Consomation maximale**
280 W
- Tension**
220-240V
- Fréquence**
50-60Hz
- Cable d'alimentation**
Shuko

MOTEUR

- Capacité max**
680 m³/h
- Niveau sonore max**
68 dB(A)re1pW
- Pression max (Pa)**
500 Pa
- Puissance du moteur max**
215 W
- CLASSE ENERGETIQUE**
B



PLANE TOP

Version
Mural 120 cm - 800 m³/h


Collection
Fasteel

Code EAN
8034122203157

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pression max (Pa)	390	420	480	500
Puissance du moteur (W)	132	153	175	215
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

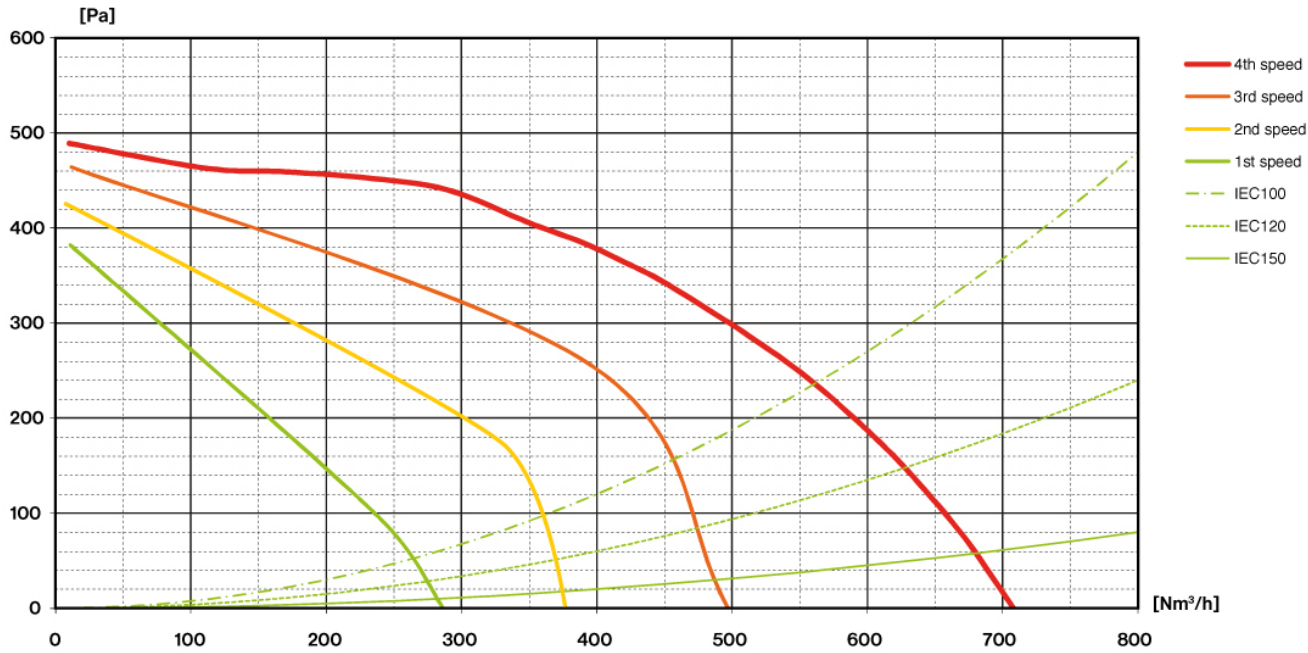


PLANE TOP

Version
Mural 120 cm - 800 m³/h

Collection
Fasteel

Code EAN
8034122203157

LABEL ENERGETIQUE

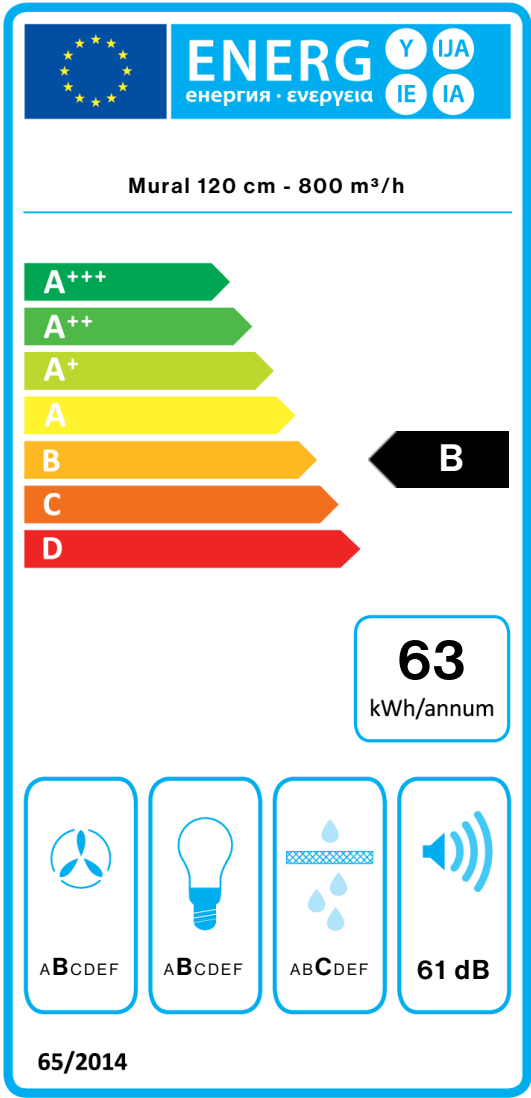

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 120 cm - 800 m³/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.