

PLANE TOP

Versie

Wand 120 cm - 800 m³/u

Collectie

Fasteel

EAN code

8034122203157



KENMERKEN

Fasteel: geen vingerafdrukken
Randafzuiging
Elektronische bediening
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen
Afstandsbediening optioneel

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL510#X

Schachtverlenging, wand, 70 cm
 inox AFP

FA-KACL512#X

Schachtverlenging, wand, 96 cm
 inox AFP

FA-KACL864

Luchtverdeler voor recirculatie uitvoering - wand

FA-MOT1000EX

Motor op afstand - buiten 1000 m³/h

FA-MOT1000IN

Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless

FA-MOT1300

Motor op afstand - binnen 1300 m³/h

FA-MOT1500

Motor op afstand buiten - 1500 m³/h

FA-MOT950

Motor op afstand binnen - 950 m³/u

TECHNISCHE KENMERKEN

Type

Wand

Afmetingen

120 cm

Afwerking

Fasteel: geen vingerafdrukken

Motor

800 m³/h

Type van besturing

Elektronische bediening

Snelheidsregeling

4

Verlichting

LED 3x1,2 W - 3200 K

Filter

2 x Metalen filter "Base" - 274x274 mm

Koolstoffilter

Square charcoal filter - Type 3 (Inbegrepen)

Minimum afstand

Gaskookplaat: 63 cm

Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht

31 kg

Netto gewicht

25 kg

Volume

0.37 m³

Verpakkingsgrootte

Lengte

1310 mm

Hoogte

480 mm

Diepte

595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik

280 W

Spanning

220-240V

Frequentie

50-60Hz

Stroomkabeltype

Shuko

MOTOR

Max capaciteit

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale geluid

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximale druk (Pa)


500 Pa

Vermogen motor max

215 W

ENERGIEKLASSE

B



PLANE TOP

Versie
Wand 120 cm - 800 m³/u


Collectie
Fasteel

EAN code
8034122203157

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen motor (W)	132	153	175	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

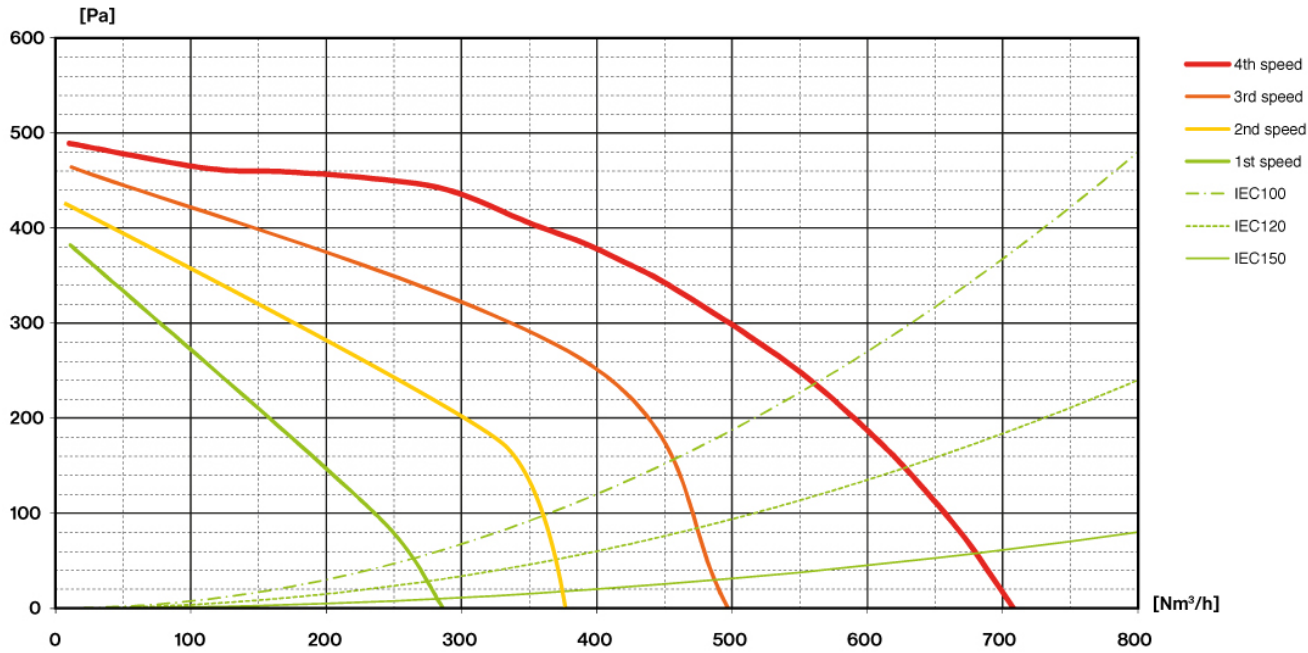


PLANE TOP

Versie
Wand 120 cm - 800 m³/u

Collectie
Fasteel

EAN code
8034122203157

ENERGIELABEL

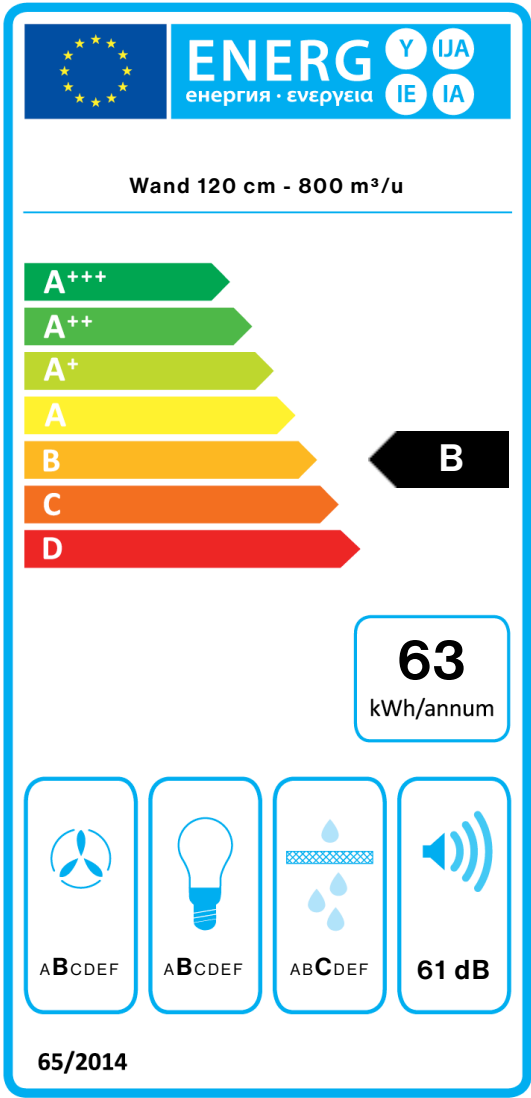

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 120 cm - 800 m³/u	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014