falmec

PLANE TOP

01PL-90-FA Væg 90 cm Fasteel
- 800 m3/h

Sortiment
Fasteel

8034122203454

Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Fasteel, no fingerprints
Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter
Tilvalg fjernbetjening

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug 1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug 1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
KACL.510#X
Forlænger H700 væg - Fasteel
KACL.512#X
Forlænger H960 væg - Fasteel
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h Brushless
KACL.864
Air flow conveyer til recirkulation. Væghængte modeller.

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Scotch brite Fasteel ingen fingeraftryk
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtre
Metallfiltre - Base - 274x274 mm
Kulfilter
Rektangulært kulfilter. Type 3 (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 63 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
24 kg
Nettovægt
19 kg
Volume
0.28 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
480 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
660 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
B



falmec

PLANE TOP

01PL-90-FA Væg 90 cm Fasteel
- 800 m3/h

Sortiment
Fasteel

8034122203454

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	660
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150

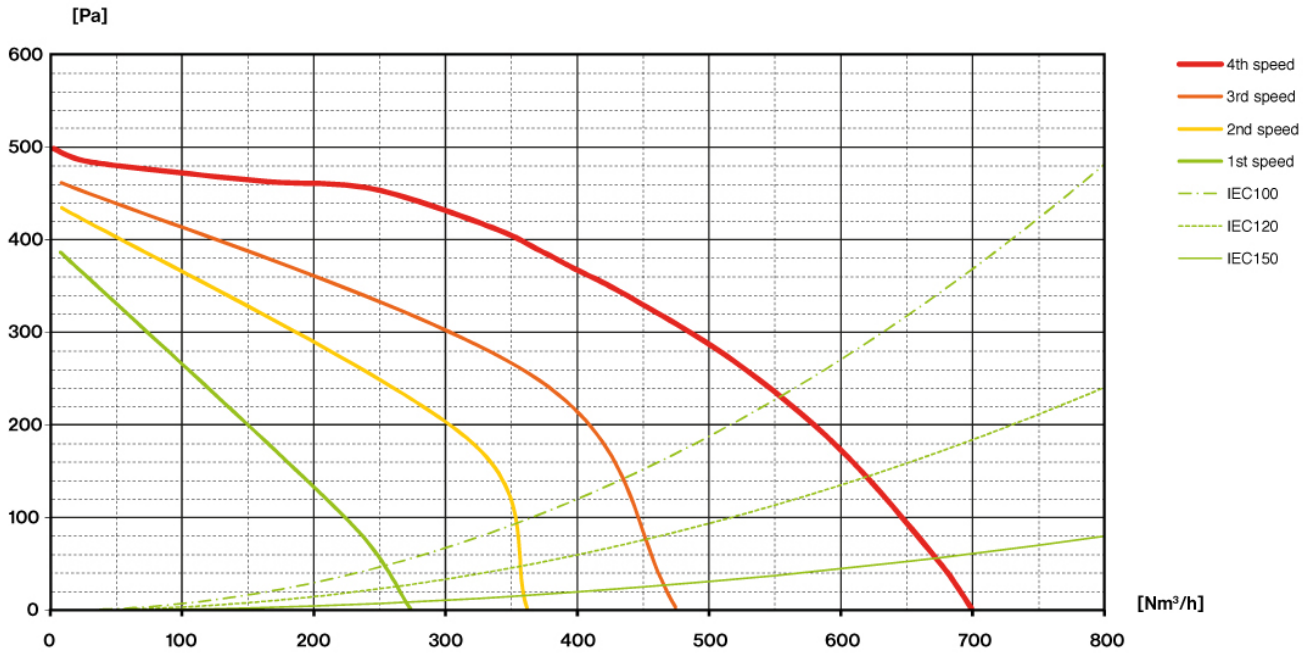

falmec

PLANE TOP

01PL-90-FA Væg 90 cm Fasteel
- 800 m3/h

Sortiment
Fasteel

8034122203454

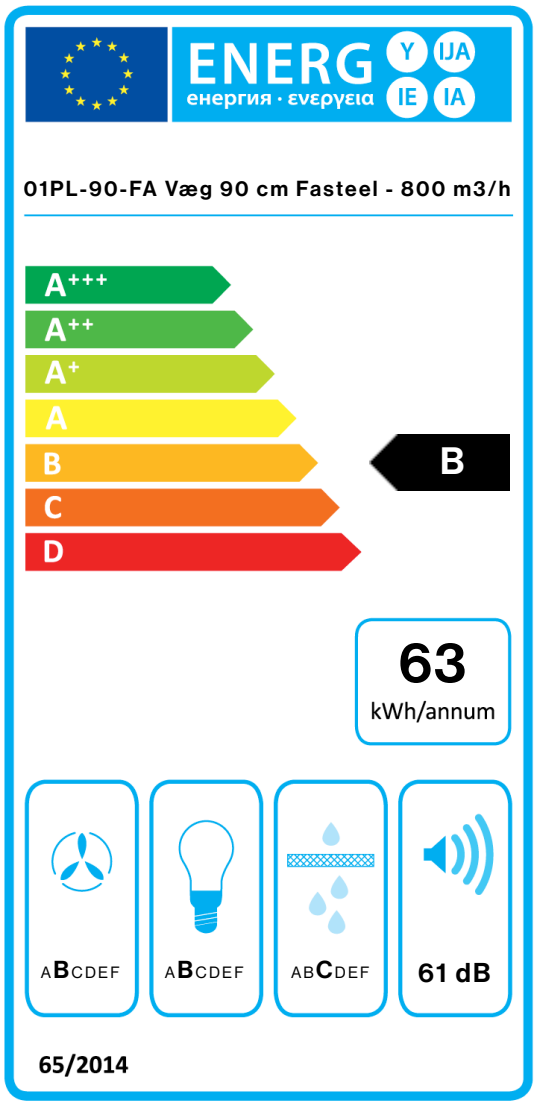

PF		
S	Falmec Spa	
M	01PL-90-FA Væg 90 cm Fasteel - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	660,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	660,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa