

PLANE TOP

Варіант
Острівна 90 см - 800 м3/год

Колекція
Fasteel


Штриховий код **EAN**
8034122202907

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована сталь **Fasteel** з анти-відбитком пальців
Периметральне всмоктування
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений
Додатковий пульт дистанційного керування

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.557#X
Extension H1200 - Island Fasteel
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.864
Конвеєр повітряного потоку для повторної циркуляції (Настінна)



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Островна
Габарити
90 см
Покриття
Шліфована сталь Fasteel із захистом від відбитків
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 4x1,2 W – 3200 K
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" - 274x274 mm
Вугільний фільтр
Квадратний вугільний фільтр - Тип 3 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 63 cm
Електрична плита: 52 cm



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
37 kg
Вага нетто
31 kg
Об'єм
0.36 m³
Розмір упаковки
Довжина
1035 mm
Висота
470 mm
Глибина
740 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
660 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність двигуна
215 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B

PLANE TOP

Варіант
Острівна 90 см - 800 м3/год


Колекція
Fasteel

Штриховий код EAN
8034122202907

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	660
Максимальний тиск (Па)	390	420	460	500
Потужність двигуна (W)	134	156	180	215
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК
[Pa]

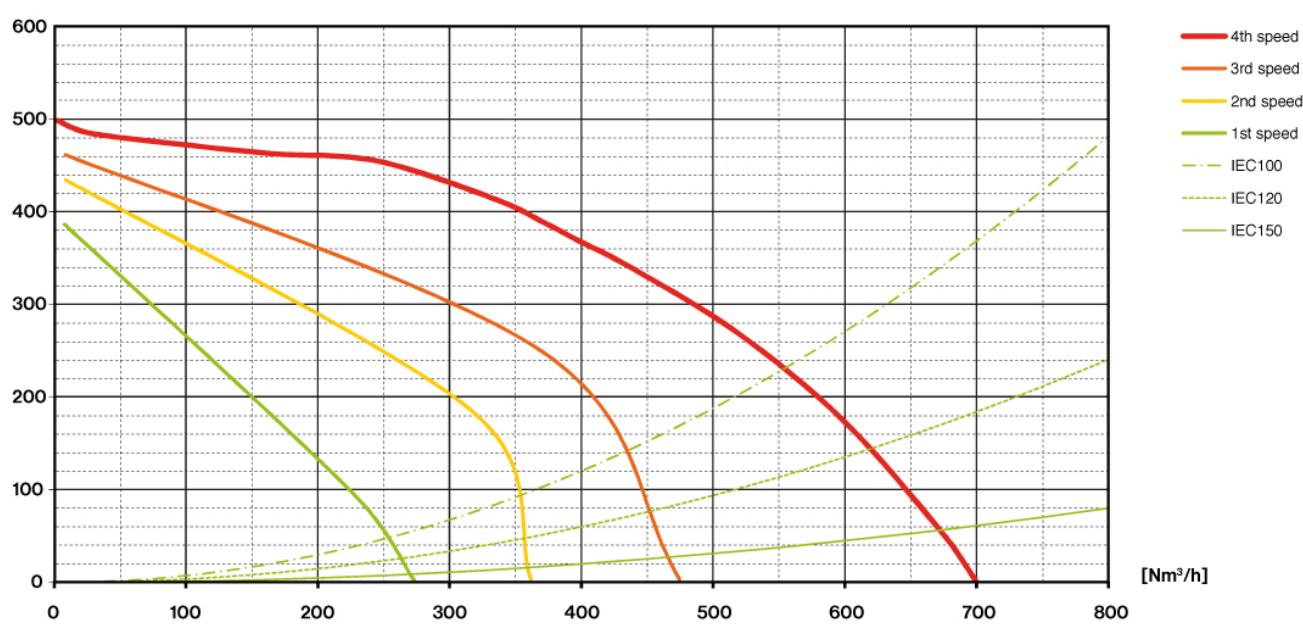


PLANE TOP

Варіант
Острівна 90 см - 800 м3/год

Колекція
Fasteel

Штриховий код EAN
8034122202907

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

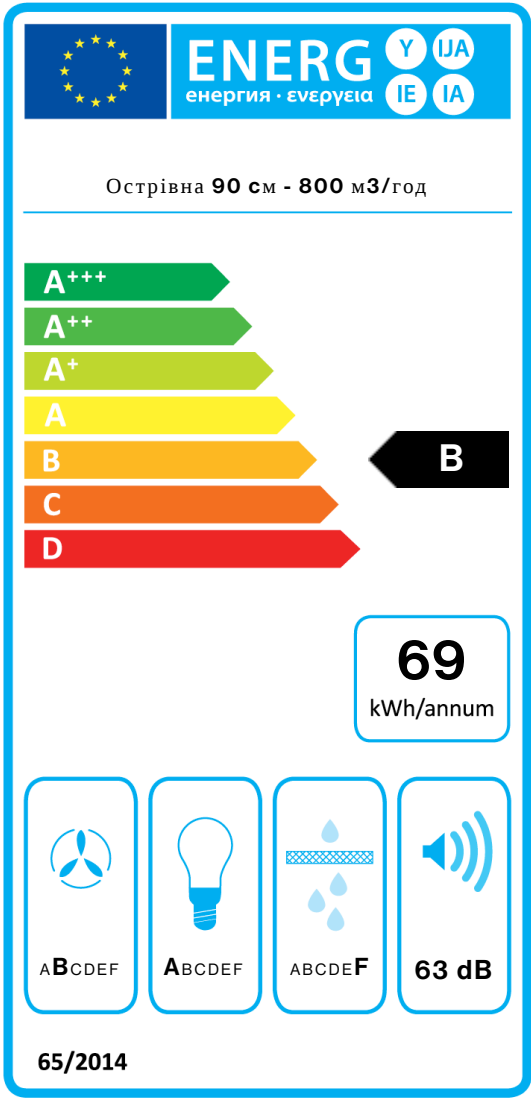

PF		
S	Falmec Spa	
M	Острівна 90 см - 800 м3/год	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	660,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	70	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,1	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	660,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання А при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання А при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання А при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.