

PLANE BLANC

Version
Ilot 90 cm - 800 m³/h

Collection
White

Code EAN
8034122342092



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques
- Eclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Filtres à charbon inclus

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL866**
Déflecteur d'air pour installation en recyclage - îlot
- FA-MOT1000EX**
Moteur déporté extérieur 1000 m³/h
- FA-MOT1000IN**
Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless
- FA-MOT1300**
Moteur déporté sous-combles 1300 m³/h
- FA-MOT1500**
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
- FA-MOT950**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- KACL.949#IF**
Unité de filtrations pour hottes îlots
- 103050107**
Filtre à charbon rectangulaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type
Ilot
- Dimensions
90 cm
- Finition
Acier peint blanc
- Moteur
800 m³/h
- Type de commande
Commandes électroniques
- Commande de vitesse
4
- Eclairage
LED 4x1,2 W - 3200 K
- Filtre
3 x Metallic filter "Base" - 278x301 mm
- Filtre à charbon
Filtre à charbon rectangulaire (Optionele)
- Distance minimal
Cuisson à gaz: 63 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME


- Poids brut
37 kg
- Poids net
31 kg
- Volume
0.36 m³
- Taille de l'emballage
Longueur 1035 mm
Hauteur 470 mm
Profondeur 740 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

- Consomation maximale
280 W
- Tension
220-240V
- Fréquence
50-60Hz
- Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR

- Capacité max
680 m³/h
- I.E.C. 61591
- Niveau sonore max
68 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Pression max (Pa)
500 Pa
- Puissance du moteur max
215 W
- CLASSE ENERGETIQUE
B



PLANE BLANC

Version
Ilot 90 cm - 800 m³/h


Collection
White

Code EAN
8034122342092

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pression max (Pa)	390	420	480	500
Puissance du moteur (W)	132	153	175	215
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

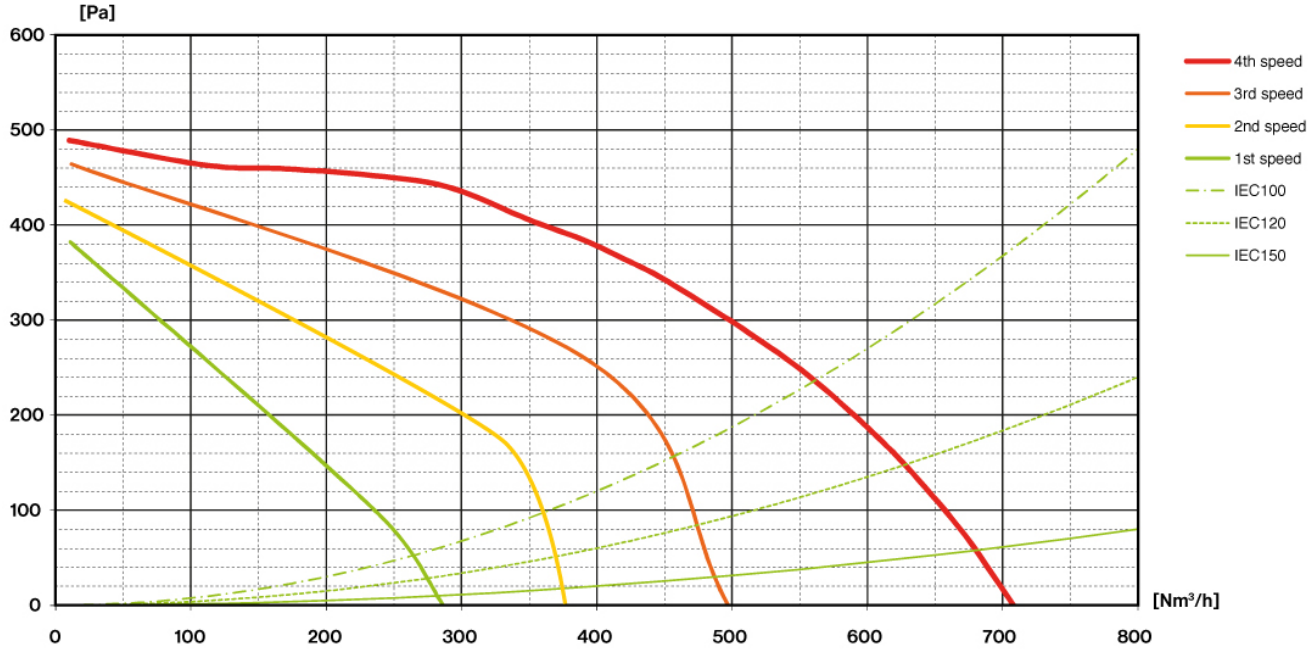


PLANE BLANC

Version
Ilot 90 cm - 800 m³/h

Collection
White

Code EAN
8034122342092

LABEL ENERGETIQUE

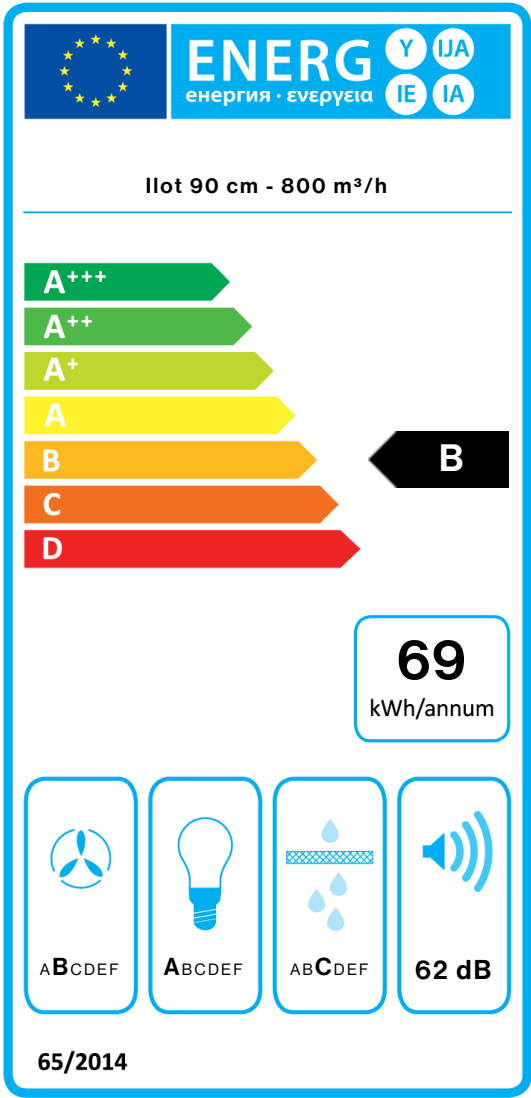

PF		
S	Falmec Spa	
M	Ilot 90 cm - 800 m³/h	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations complémentaires selon 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.