

POLAR

01PO-90-FU Frithængt 35 cm -
800 m³/h / 01PO-90-FG med
glas

Sortiment

Design

8034122331683



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch
brite
Elektronisk kontrolpanel
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfilter
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h

01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h

01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950
m³/h

01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm

07MAGIC

Beskyttende renseklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude

KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m³/h

Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Frithængt

Dimensioner

35 cm

Udførelse

Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)

Motor

800 m³/h

Betjening

Elektronisk kontrolpanel

Hastighed

4

Belysning

LED 3x1,2 W - 3200 K

Kulfilter

Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Tilvalg)

Minimumsafstand

Gaskomfur: 60 cm

Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt

29 kg

Nettovægt

24 kg

Volume

0.3 m³

Mål på emballage

Længde

995 mm

Højde

500 mm

Dybde

595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

280 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

710 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)



500 Pa

Maksimal sugestyrke

215 W

ENERGIKLASSE

B



POLAR

01PO-90-FU Frithængt 35 cm -
800 m³/h / 01PO-90-FG med
glas


Sortiment

Design

8034122331683

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) _{re1pW} -I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maksimalt tryk (Pa)	400	450	480	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150

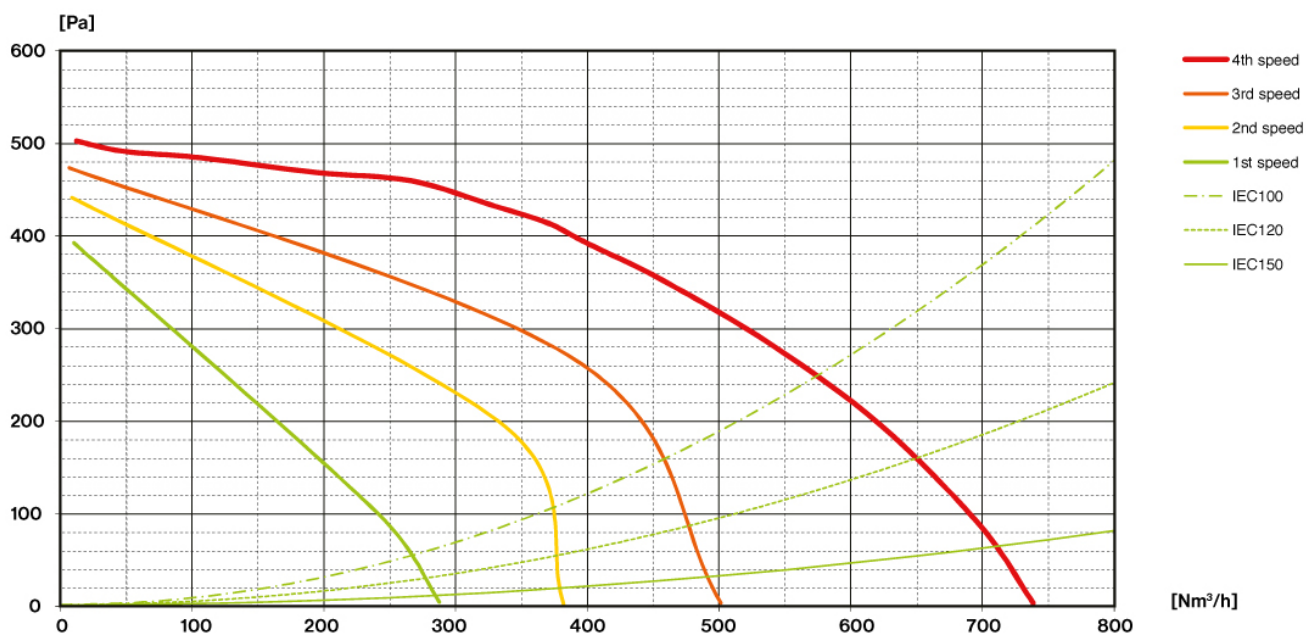


POLAR

01PO-90-FU Frithængt 35 cm -
800 m³/h / 01PO-90-FG med
glas

Sortiment
Design

8034122331683



ENERG

енергия · ενεργεια


Y

IJA

IE


IA

**01PO-90-FU Frithængt 35 cm - 800 m³/h /
01PO-90-FG med glas**




60


kWh/annum




ABCDEF



ABCDEF



ABCDEF



61 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	01PO-90-FU Frithængt 35 cm - 800 m ³ /h / 01PO-90-FG med glas	
AEC	59,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	25,4	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m ³ /h
Qmax	490,0	m ³ /h
Qboost	710,0	m ³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	58,8	
Qbep	371,0	m ³ /h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m ³ /h
Wbep	151,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	165	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa