

POLAR LIGHT

Versiyon

Ada 35 cm - 800 m3/h

Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122331812



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Elektronik kontrol

LED ambiyant ışığı

LED aydınlatma

Çıkarılabilir ve yıkanabilir

"Top" filtre

Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa
Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için
koruyucu temizlik bezleri (10
adetli kutu)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Ada

Ölçüler

35 cm

Finişler

Scotch brite paslanmaz çelik
(AISI 304)

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led 3x1,2 W - 3200 K

Ambiyant aydınlatma

Led şeridi 5 W

Karbon filtre

Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm -

Tip 6 (dahildir)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 60 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

29 kg

Net ağırlık

24 kg

Hacimler

0.3 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

995 mm

Yükseklik

500 mm

Derinlik

595 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

280 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

710 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


500 Pa

Maksimum motor gücü

215 W

ENERJİ SINIFI

B



POLAR LIGHT

Versiyon

Ada 35 cm - 800 m³/h

Koleksiyon

Design+


EAN kodu

8034122331812

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maksimum basınç (Pa)	400	450	480	500
Motor gücü (W)	134	156	180	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

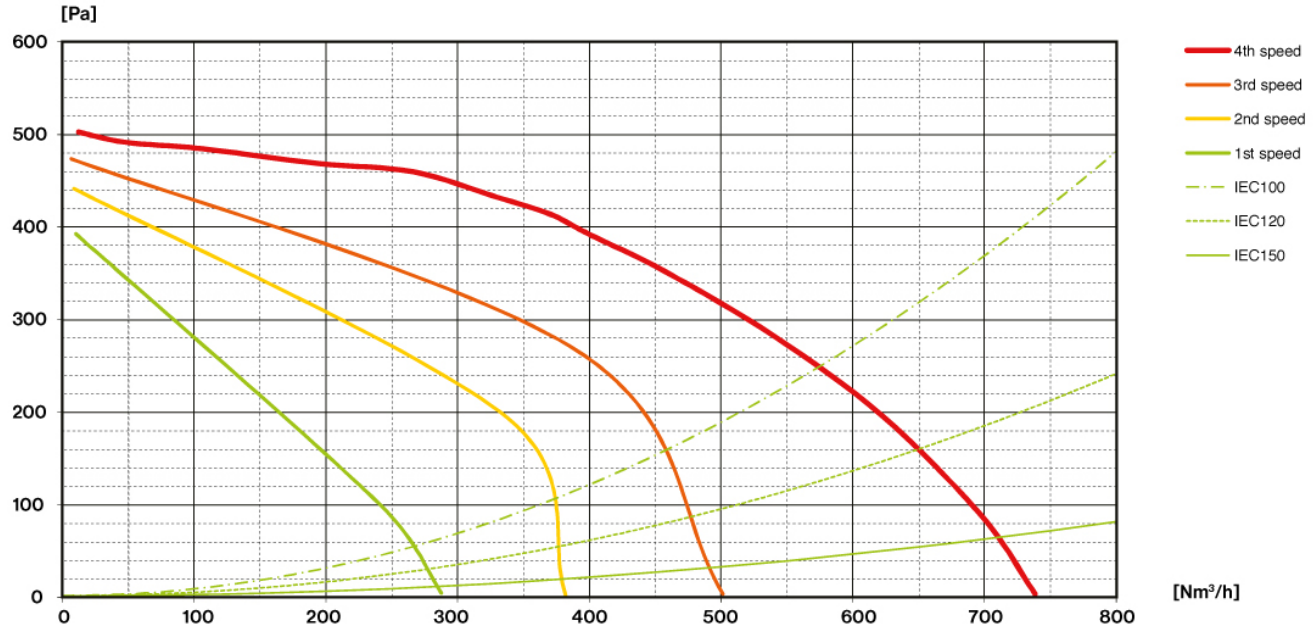

POLAR LIGHT

Versiyon

Ada 35 cm - 800 m3/h


Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122331812

ENERJİ ETİKETİ

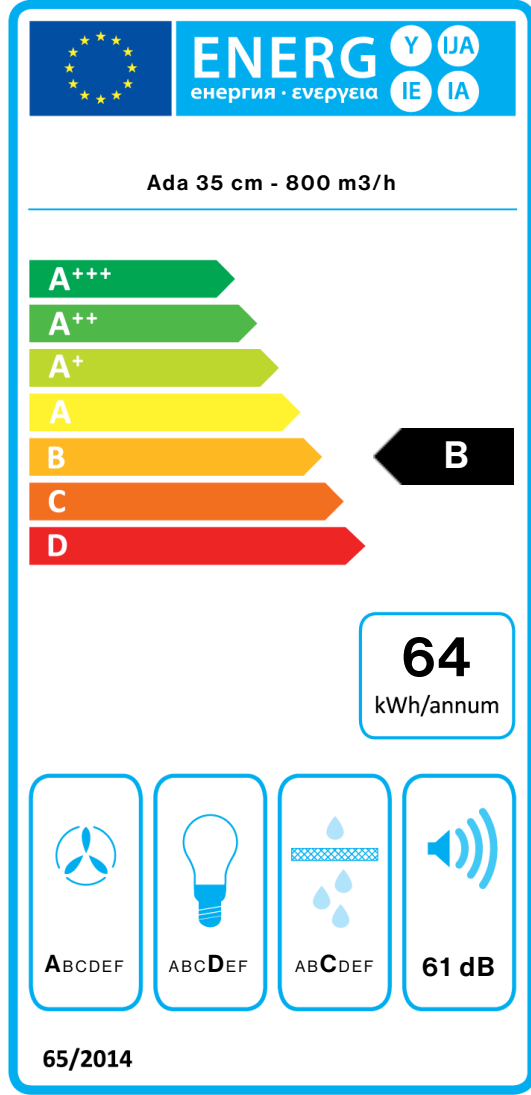

PF		
S	Falmec Spa	
M	Ada 35 cm - 800 m3/h	
AEC	63,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	13,7	
LEC	D	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	60,9	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	165	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.