

POLAR LIGHT

Izvedba
napa POLAR LIGHT stenska
35cm 800m3/h z oglenim
filtrom

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122332307



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

elektronsko upravljane
LED ambientalna svetloba
led osvetlitev
Top filter, snemljiv in pralen
ogleni filter vključen

DODATNA OPREMA

8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m3h
8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
35 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 3x1,2 W - 3200 K
Ambientalna svetloba
Led trak 5 W
ogleni filter
ogleni filter - TYP 6 (vključeno)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 60 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA


Bruto teža
29 kg
Neto teža
24 kg
Prostornina
0.3 m³
Velikost embalaže
Dolžina
995 mm
Višina
500 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
710 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
500 Pa
Največja moč motorja
215 W
ENERGIJSKI RAZRED
B



POLAR LIGHT

Izvedba
napa POLAR LIGHT stenska
35cm 800m3/h z oglenim
filtrom


Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122332307

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	48	54	61	67
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
največji pritisk	400	450	480	500
Moč motorja (W)	134	156	180	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

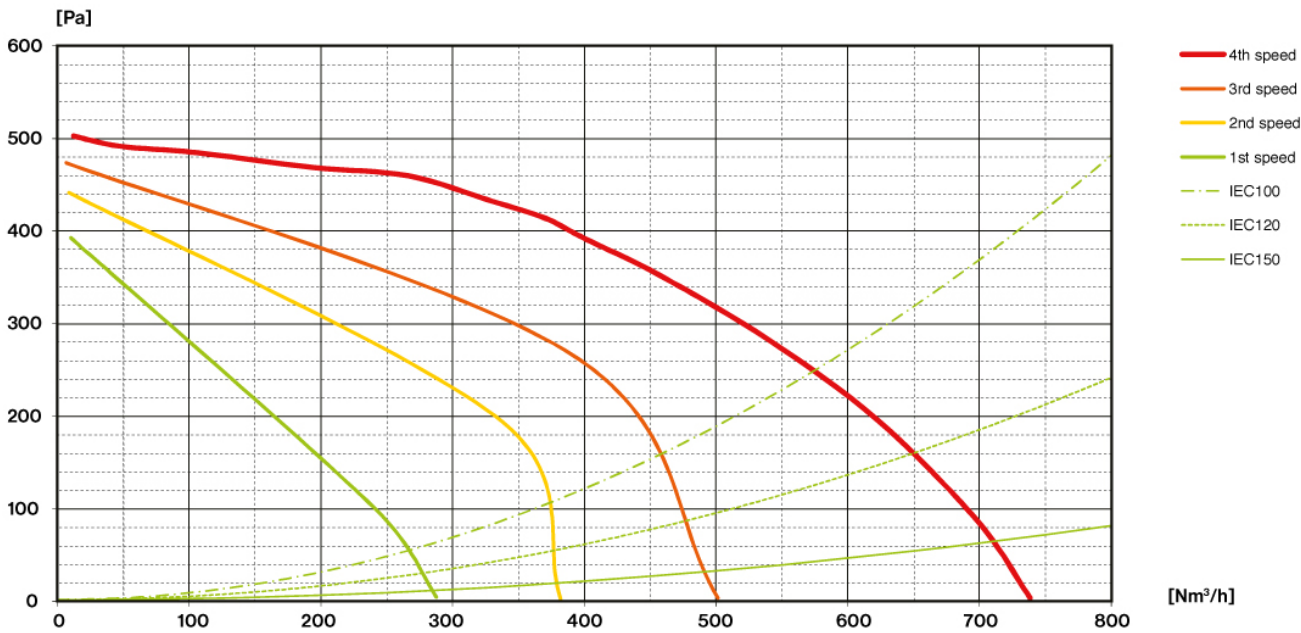


POLAR LIGHT

Izvedba
napa POLAR LIGHT stenska
35cm 800m3/h z oglenim
filtrom

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122332307

ENERGIJSKA NALEPKA

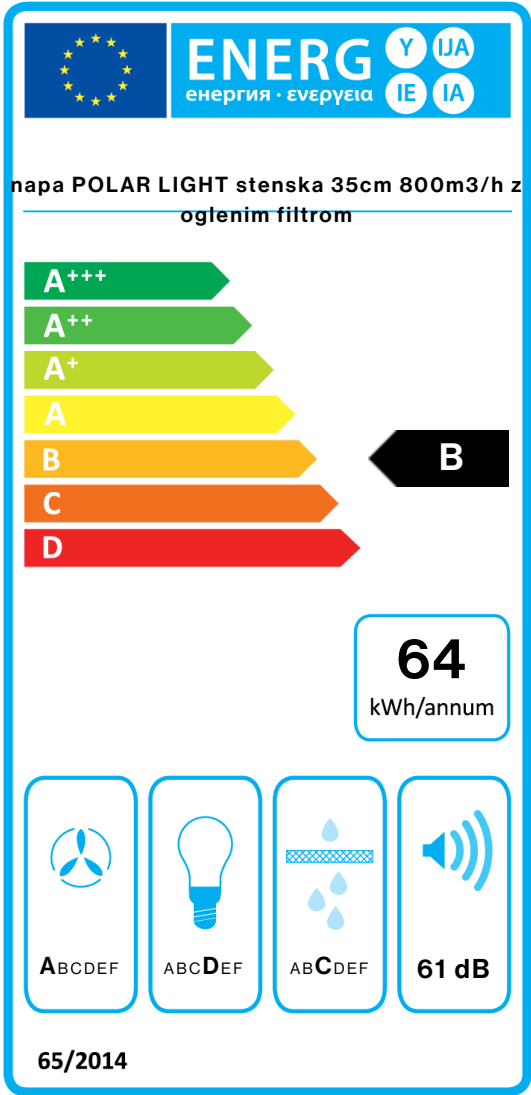

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa POLAR LIGHT stenska 35cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	63,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	13,7	
LEC	D	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	60,9	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	165	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.