

POLAR WHITE

Versie
Wand 35 cm - Wit - 800 m³/u

Collectie
Wit

EAN code
8034122342146




Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Elektronische bediening
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m³/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m³/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
103050091
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
35 cm
Afwerking
Geverfd wit staal
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 3x1,2 W - 3200 K
Filter
Metallic filter "Base" - 235x245 mm (White)
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 60 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
20.4 kg
Netto gewicht
16.4 kg
Volume
0.3 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
995 mm
Hoogte
500 mm
Diepte
595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
710 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
B

POLAR WHITE

Versie
Wand 35 cm - Wit - 800 m³/u


Collectie
Wit

EAN code
8034122342146

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maximale druk (Pa)	400	450	480	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

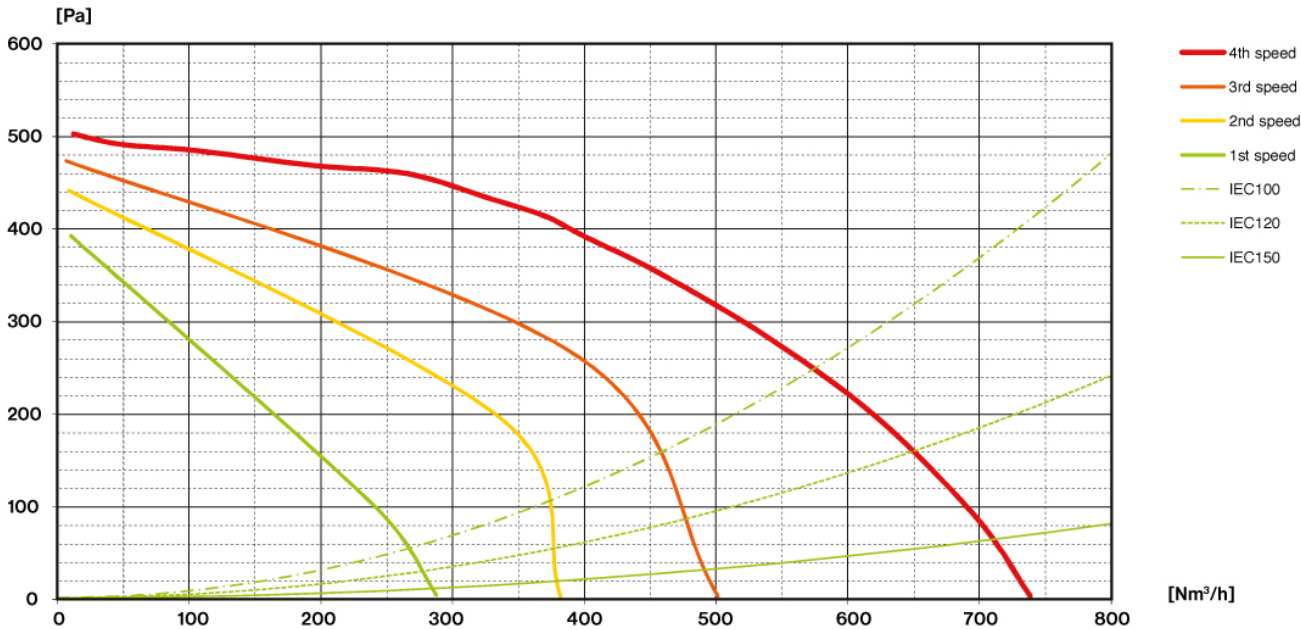


POLAR WHITE

Versie
Wand 35 cm - Wit - 800 m³/u

Collectie
Wit

EAN code
8034122342146

ENERGIELABEL

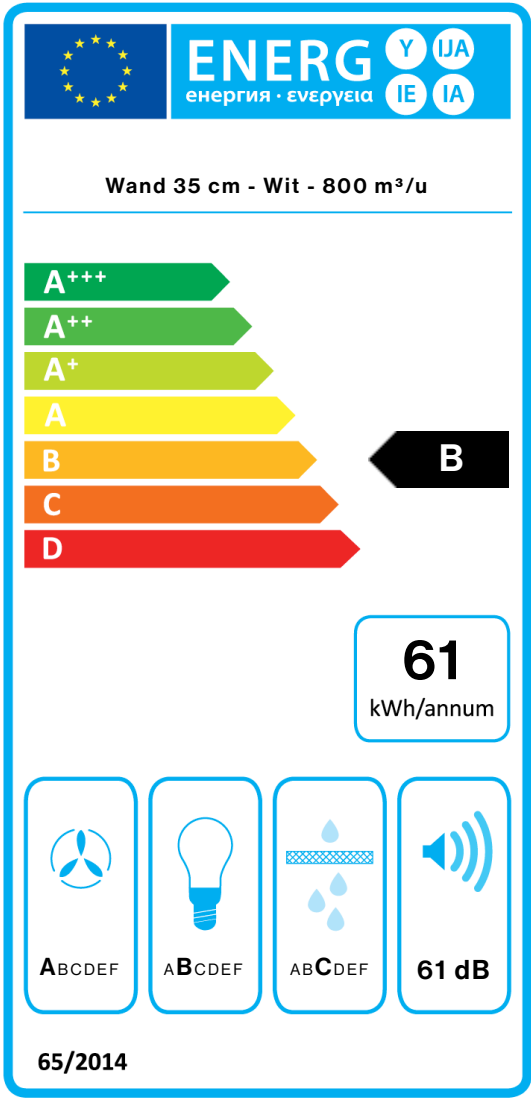

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 35 cm - Wit - 800 m³/u	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,6	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014