

POLAR BLANCA

Versión
Isla 35 cm - Blanco - 800m³/h

Colección
White

Código EAN
8034122342139



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Acero pintado de blanco
Control electrónico
Iluminación LED
Filtro de grasa metálico,
extraíble y lavable
Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.770#41F
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin
escobillas
KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300
m3/h
KACL.798#41F
Motor remoto bajo techo 950
m3/h
103050091
Filtro de carbón activo redondo
de ø170 mm - tipo 6

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Tipo de instalación
Isla
Dimensiones
35 cm
Acabado
Acero lacado Blanco
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtro
Filtro metálico Base - 235x245
mm (White)
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo redondo
de ø170 mm - tipo 6 (opcional)
Distancia mínima
Encimera de gas: 60 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y
VOLÚMENES


Peso bruto
25 kg
Peso neto
21 kg
Volúmenes
0.3 m³
Tamaño del embalaje
longitud
995 mm
altura
500 mm
profundidad
595 mm

CONSUMO Y
CARACTERÍSTICAS DE
CONNEXIÓN

Consumo máximo
280 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
710 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
215 W
Clase de eficiencia energética
B



POLAR BLANCA

Versión
Isla 35 cm - Blanco - 800m³/h


Colección
White

Código EAN
8034122342139

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Presión máxima (Pa)	400	450	480	500
Potencia del motor	134	156	180	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

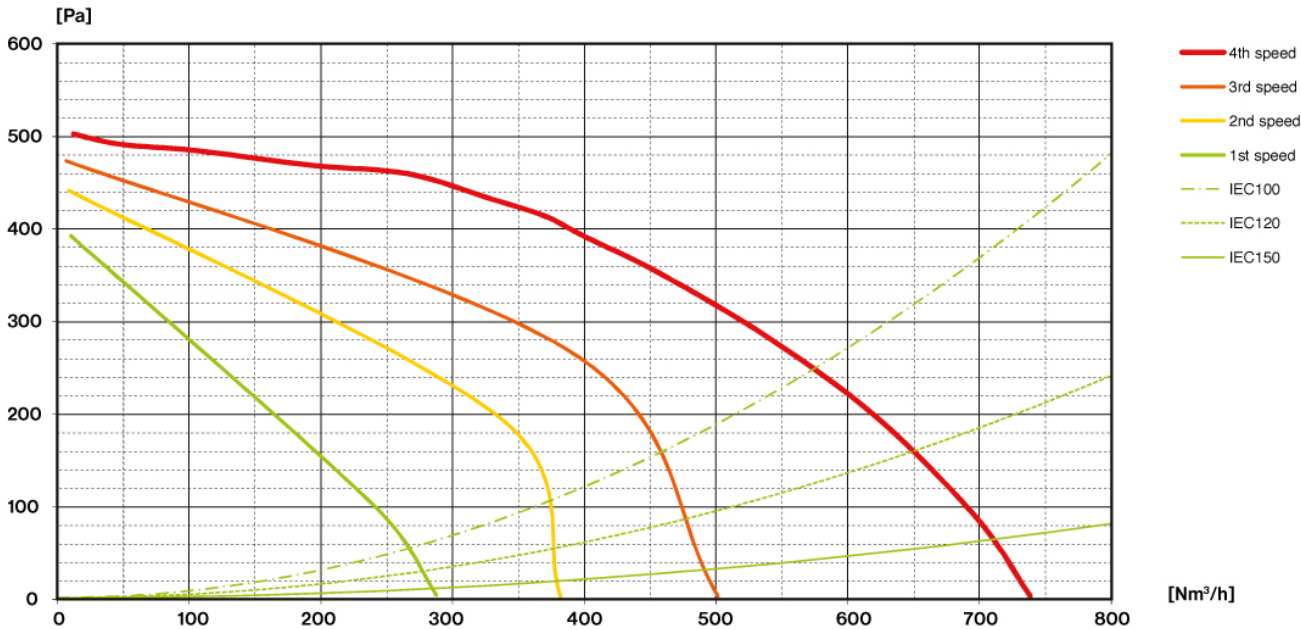


POLAR BLANCA

Versión
Isla 35 cm - Blanco - 800m³/h

Colección
White

Código EAN
8034122342139

ETIQUETA ENERGÉTICA

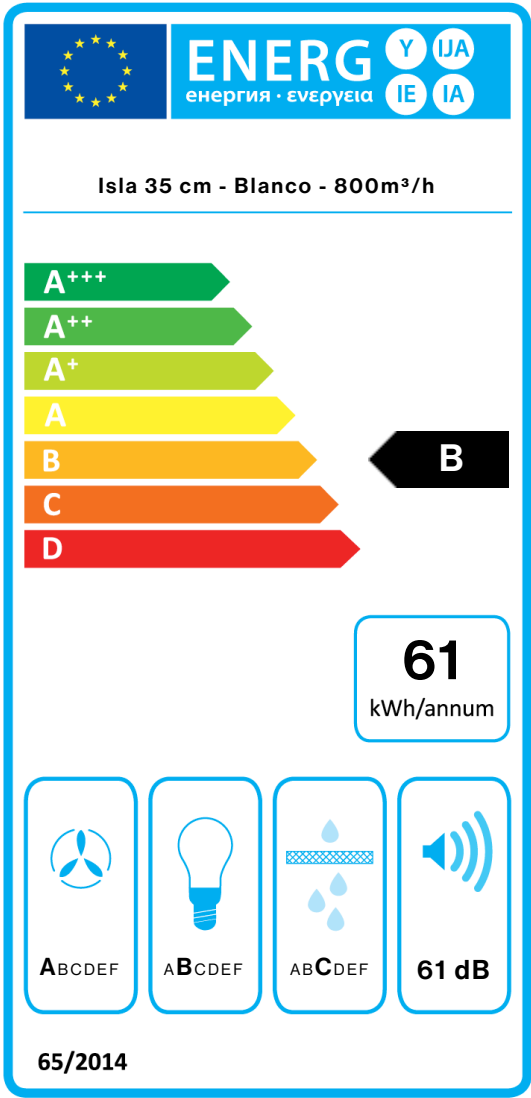

PF		
S	Falmec Spa	
M	Isla 35 cm - Blanco - 800m³/h	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,6	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad