

POLAR WHITE

Versiyon

Ada 35 cm - Beyaz - 800 m3/h

Koleksiyon

White

EAN kodu

8034122342139



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Boyalı beyaz çelik
Elektronik kontrol
LED aydınlatma
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa
Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa
103050091
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm -
Tip 6

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Ada
Ölçüler
35 cm
Finişler
Boyalı beyaz çelik
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtre
Metal Filtre "Base" - 235 x 245
mm (Beyaz)
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm -
Tip 6 (opsiyonel)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 60 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
25 kg
Net ağırlık
21 kg
Hacimler
0.3 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
995 mm
Yükseklik
500 mm
Derinlik
595 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
710 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
500 Pa
Maksimum motor gücü
215 W
ENERJİ SINIFI
B



POLAR WHITE

Versiyon

Ada 35 cm - Beyaz - 800 m3/h

Koleksiyon

White


EAN kodu

8034122342139

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maksimum basınç (Pa)	400	450	480	500
Motor gücü (W)	134	156	180	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

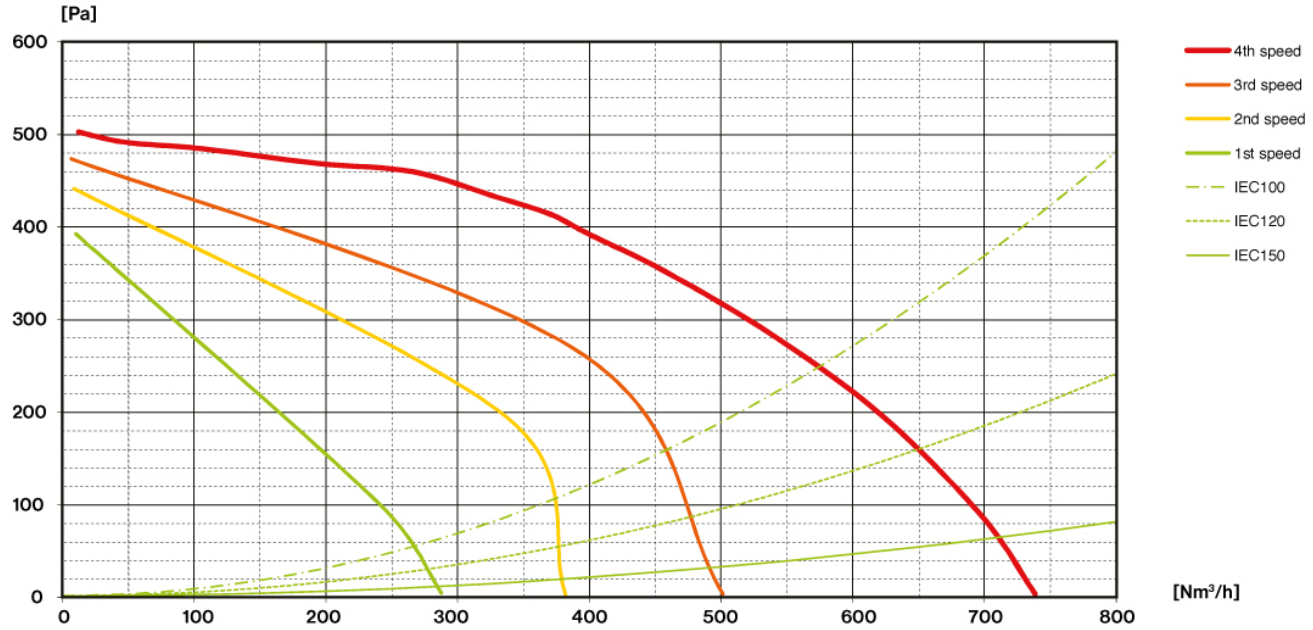

POLAR WHITE

Versiyon

Ada 35 cm - Beyaz - 800 m3/h


Koleksiyon

White

EAN kodu

8034122342139

ENERJİ ETİKETİ

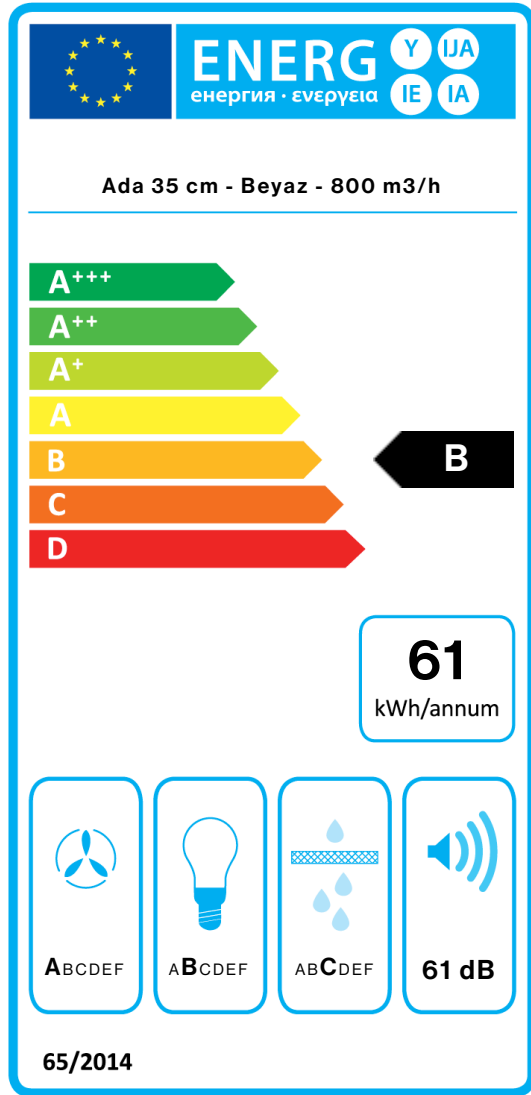

PF		
S	Falmec Spa	
M	Ada 35 cm - Beyaz - 800 m3/h	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,6	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.