

PRESTIGE

01PR65-VS Væg 65 cm - Sort -
800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122329116



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Elektronisk kontrolpanel
LED baggrundslys
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter
Mulighed for bagudvending af motor

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
65 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Formet tempereret sort glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
Led 4x1,2 W - 4200 K
Inddirekte lys
LED stribe 7 W - 4200 K
Filtre
Metalfiltre - Top - 338x216 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN


Bruttovægt
27 kg
Nettovægt
22 kg
Volume
0.29 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
490 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
510 Pa
Maksimal sugestyrke
224 W
ENERGIKLASSE
B



PRESTIGE


01PR65-VS Væg 65 cm - Sort -
800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122329116

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150

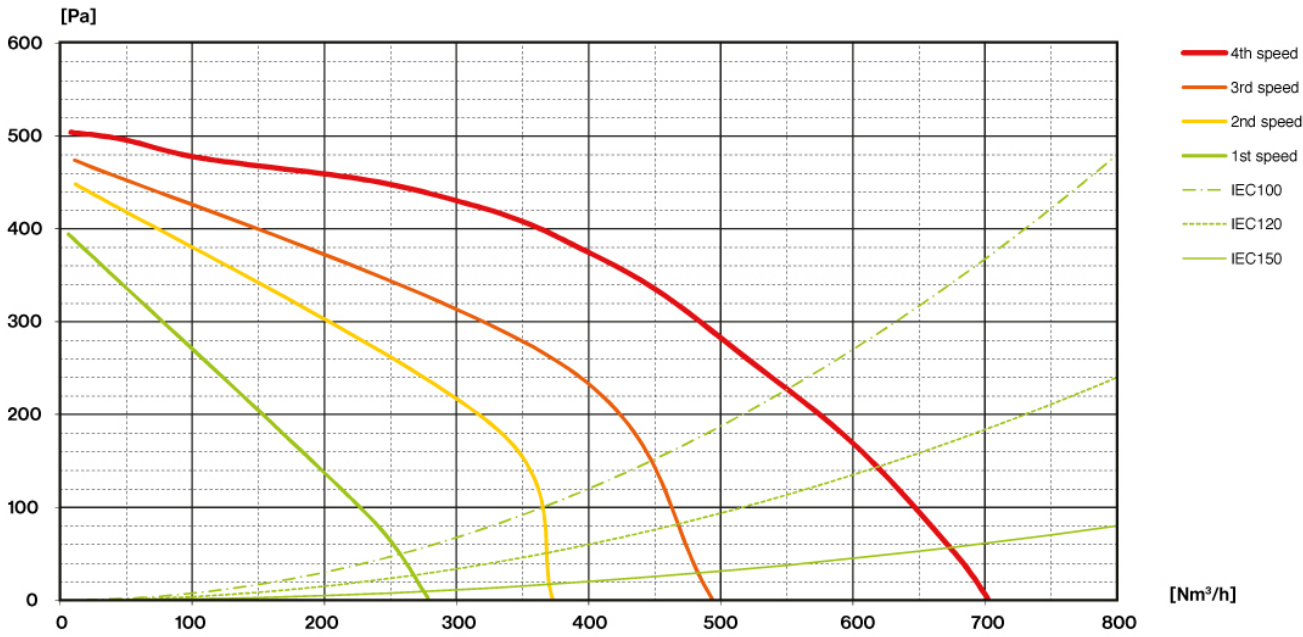

PRESTIGE

01PR65-VS Væg 65 cm - Sort -
800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122329116



ENERG

Y IJA
IE IA

енергия · ενεργεια

01PR65-VS Væg 65 cm - Sort - 800 m3/h

A+++

A++

A+

A

B

C

D

B

69

kWh/annum



AB**C**DEF



ABCD**E**F



ABC**D**EF



63 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	01PR65-VS Væg 65 cm - Sort - 800 m3/h	
AEC	68,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

- 26/04/2024