

PRESTIGE

Version

Inselhaube 75 cm - Weiß - 800 m3 / h

Kollektion

Design+

EAN Code

8034122342115



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Elektronische Schaltung
LED-Umgebungslicht
LED-Beleuchtung
Top Metallfetfilter, spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar
Rückseitiger Motorauslass möglich

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.553#I
Schachtverlängerung H1200 - Inselhaube
- KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
- KACL.786#41F
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
- KACL.815
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Einbauart
Inselhauben
- Maße
75 cm
- Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Weißes geformt und gehärtetes Glas
- Motor
800 m³/h
- Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
- Leistungsstufen
4
- Beleuchtung
Led 4x1,2 W - 4200 K
- Umgebungsbeleuchtung
LED-Streifen 13 W (4200 K)
- Filter
METALLFETTFILTER "TOP" - 338x216 MM
- Kohlefilter
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C (optional)
- Mindestabstand
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN


- Bruttogewicht
46 kg
- Nettogewicht
40 kg
- Volumen
0.68 m³
- Verpackungsgröße
Länge 1035 mm
Höhe 890 mm
Tiefe 740 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

- Maximaler Verbrauch
280 W
- Stromanschluss
220-240V
- Frequenz
50-60Hz
- Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

- Maximale Leistung
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
- Maximale Motor Leistung
224 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



PRESTIGE

Version
Inselhaube 75 cm - Weiß - 800
m3 / h


Kollektion
Design+

EAN Code
8034122342115

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

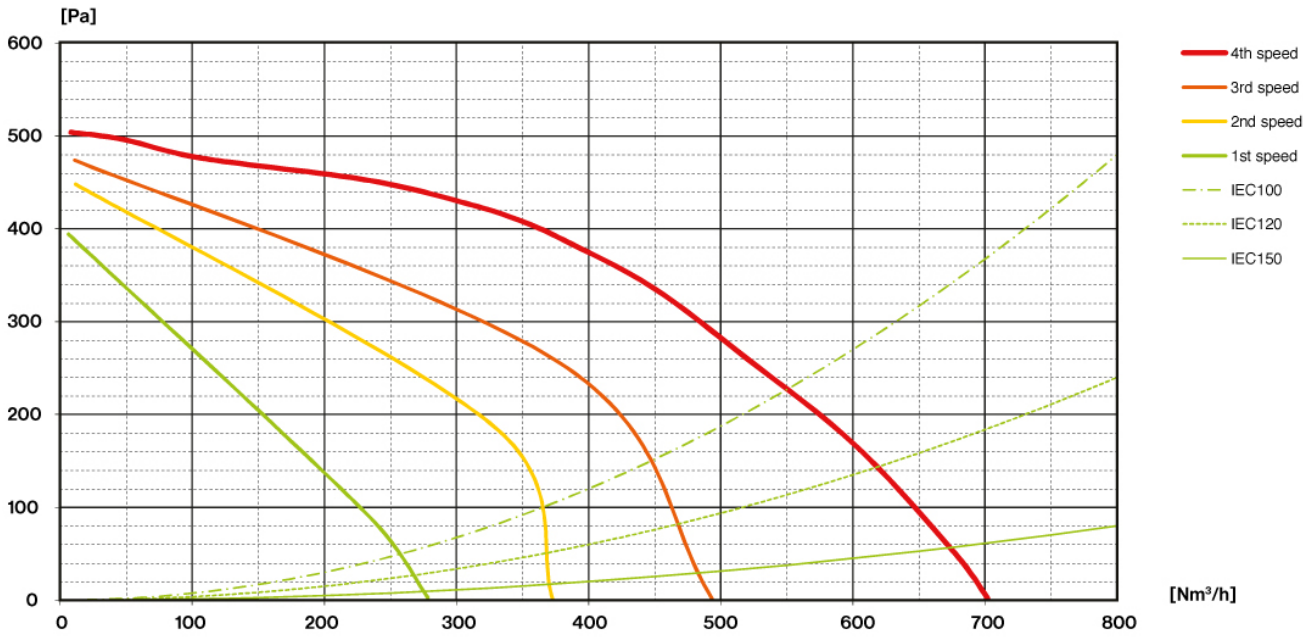


PRESTIGE

Version
Inselhaube 75 cm - Weiß - 800
m3 / h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122342115

ENERGIELABEL

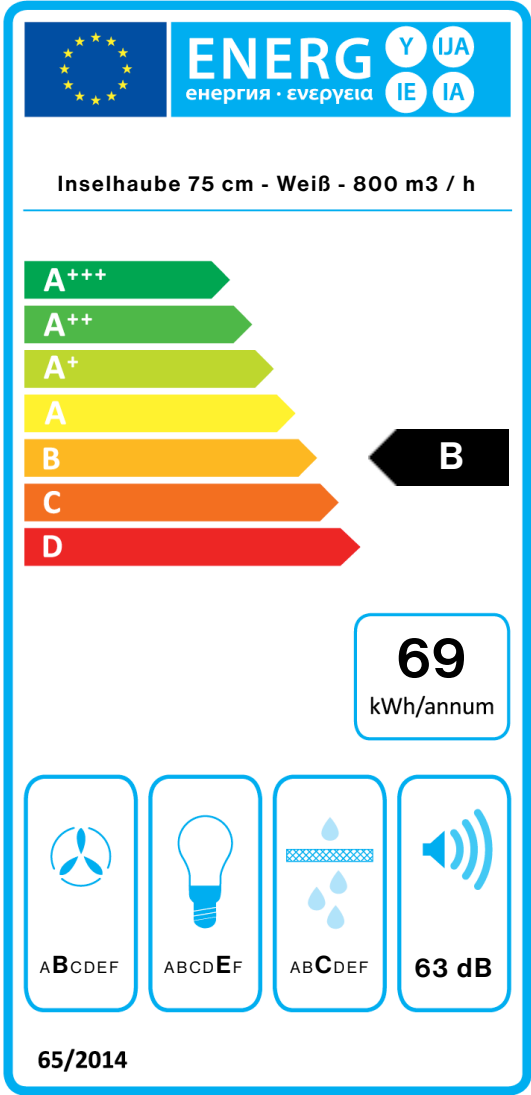

PF		
S	Falmec Spa	
M	Inselhaube 75 cm - Weiß - 800 m3 / h	
AEC	68,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.