

PRESTIGE

Versie

Eiland 75 cm - Zwart - 800 m³/h

Collectie

Design+

EAN code

8034122342122



GEGEVENS

Elektronische bediening

Led sfeer verlichting

Led verlichting

Top filter, verwijder en wasbaar

Inclusief koolstoffilter

Achter aansluiting mogelijk, motor draaibaar

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.553#I

Verlenging H1200 - eiland

KACL.770#41F

Externe doorvoer motor 1100 m³/h Brushless

KACL.786#41F

Gevel motor 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Gevel motor 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Externe doorvoer motor 1300 m³/h

KACL.798#41F

Externe doorvoer motor 950 m³/h

KACL.815

Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type

Eiland

Afmetingen

75 cm

Afwerking

Geborsteld RVS (AISI 304)

Gevormd veiligheidsglas, zwart

Motor

800 m³/h

Type bediening

Electronische bediening

Gegevens standen

4

Verlichting

Led 4x1,2 W - 3200 K

Sfeer verlichting

Led strip, 13 W

Filter

Metalen filter "Top" - 338x216 mm

Koolstoffilter

Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6 (Optie)

Minimale afstand

Gas kookplaat: 60 cm

Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht

46 kg

Netto gewicht

40 kg

Volume

0.68 m³

Verpakking afmeting

Lengte

1035 mm

Hoogte

890 mm

Diepte

740 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik

280 W

Stroom

220-240V

Frequency

50-60Hz

Stekker

Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maximaal geluid

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximale druk (Pa)


510 Pa

Maximaal vermogen motor

224 W

Energie klasse

B



PRESTIGE

Versie
Eiland 75 cm - Zwart - 800
m3/h


Collectie
Design+

EAN code
8034122342122

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	54	57	63	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk

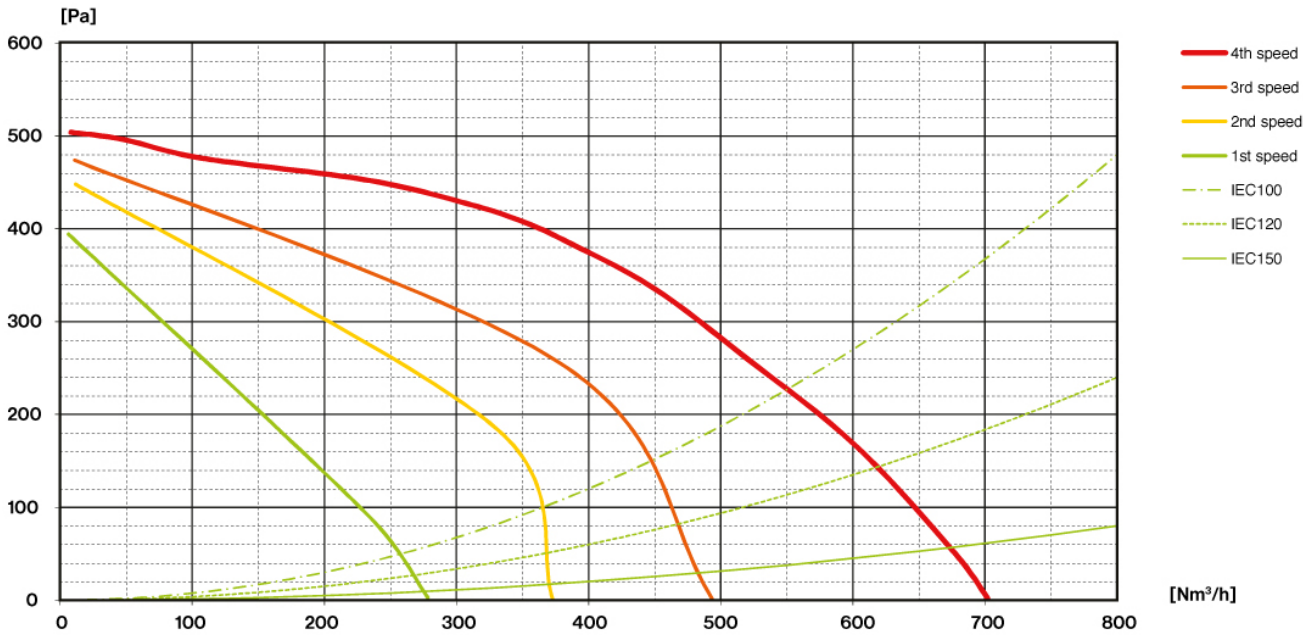


PRESTIGE

Versie
Eiland 75 cm - Zwart - 800 m3/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122342122

Energie label

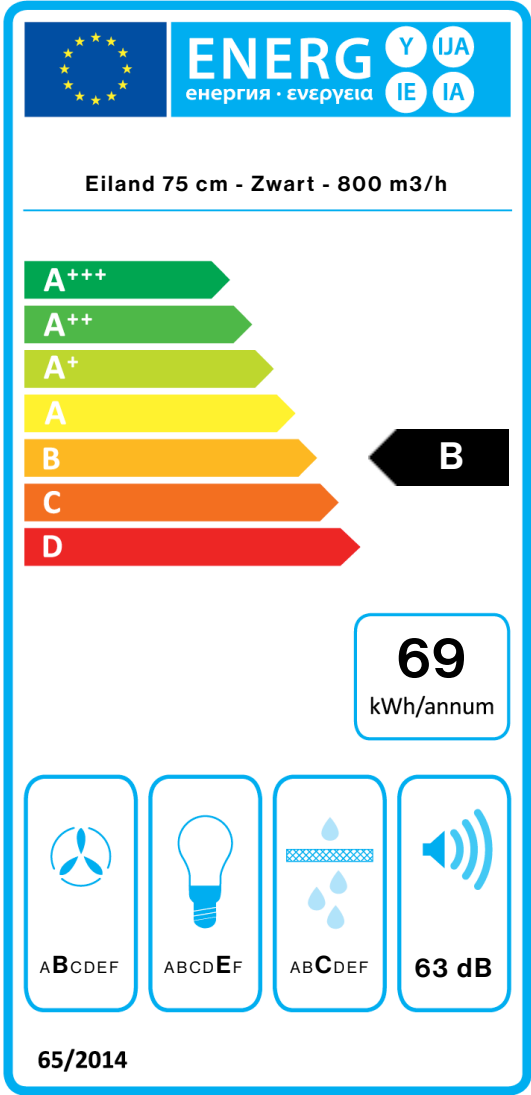

PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 75 cm - Zwart - 800 m3/h	
AEC	68,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.