falmec

PRISMA

Versione
Parete 115 cm - Bianco - 800 m3/h

Designer

Premi

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122352015

Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

Pulsantiera touch + funzione 24 h
Luce ambiente led
Illuminazione led
Filtro Top, asportabile e lavabile
Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)
Filtro carbone
Possibilità di uscita posteriore
Camino opzionale

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.770#41F
Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motore remoto sottotetto 1300 m3/h
KACL.798#41F
Motore remoto sottotetto 950 m3/h
KACL.815
Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)
KACL.941
Unità filtrante Carbon.Zeo esterna per cappe inclinate
KCQAN.00#I
Camino - Inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Parete
Dimensioni
115 cm
Finitura
Vetro temperato bianco
Acciaio inox, finitura scotch brite
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera touch
Velocità
3 + boost
Illuminazione
Led 2x1,2 W - 3200 K
Luce decorativa
Led 2x1,2 W - 3200 K

Filtro metallico
Filtro
3 x Filtro metallico "Top" - 196x258 mm
Filtro Carbone
Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6 (opzionale)
Distanza minima
Piano cottura gas: 53 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
36 kg
Peso netto
30 kg
Volume
0.41 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1310 mm
Altezza
530 mm
Profondita'
595 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo
280 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Portata massima
750 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
510 Pa
Potenza massima motore
224 W
CLASSE ENERGETICA
A


ø150
105
430
440
1160
453
1000


343
ø150

falmec

PRISMA

Versione
Parete 115 cm - Bianco - 800 m3/h

Designer

Premi

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122352015

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Portata (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza (W)	130	150	178	224
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

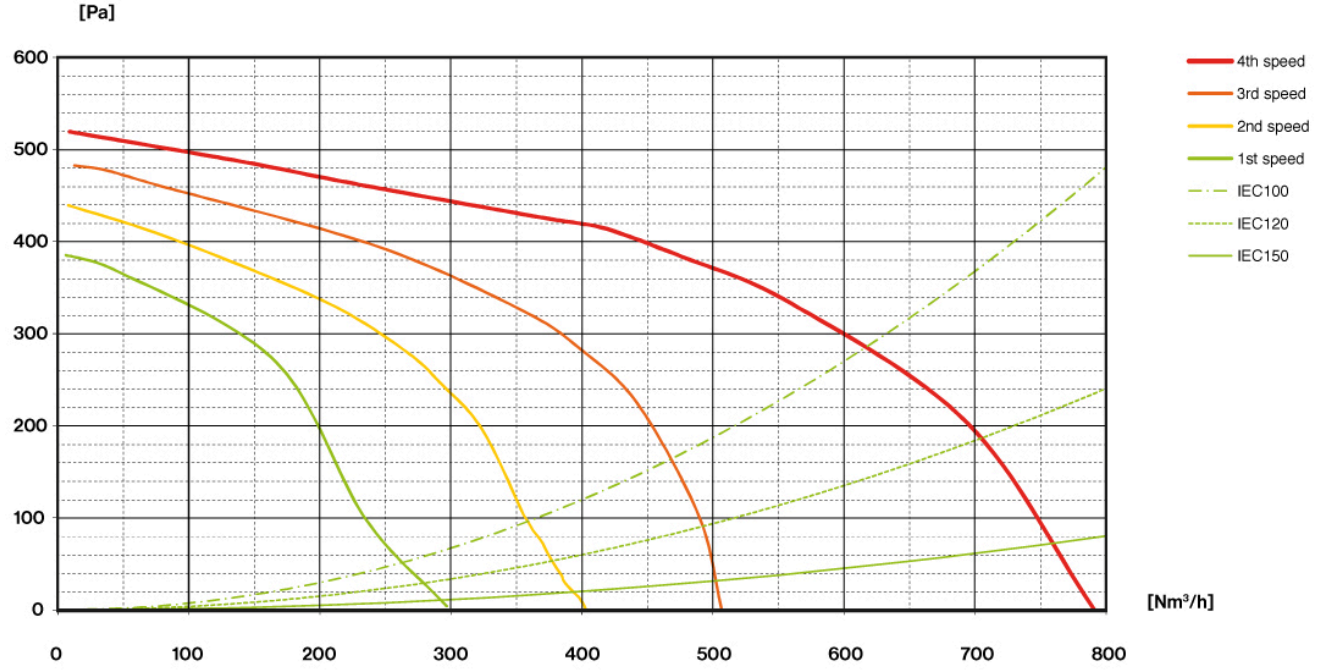

falmec

PRISMA

Versione
Parete 115 cm - Bianco - 800 m3/h

Designer

Premi

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122352015

ETICHETTA ENERGETICA

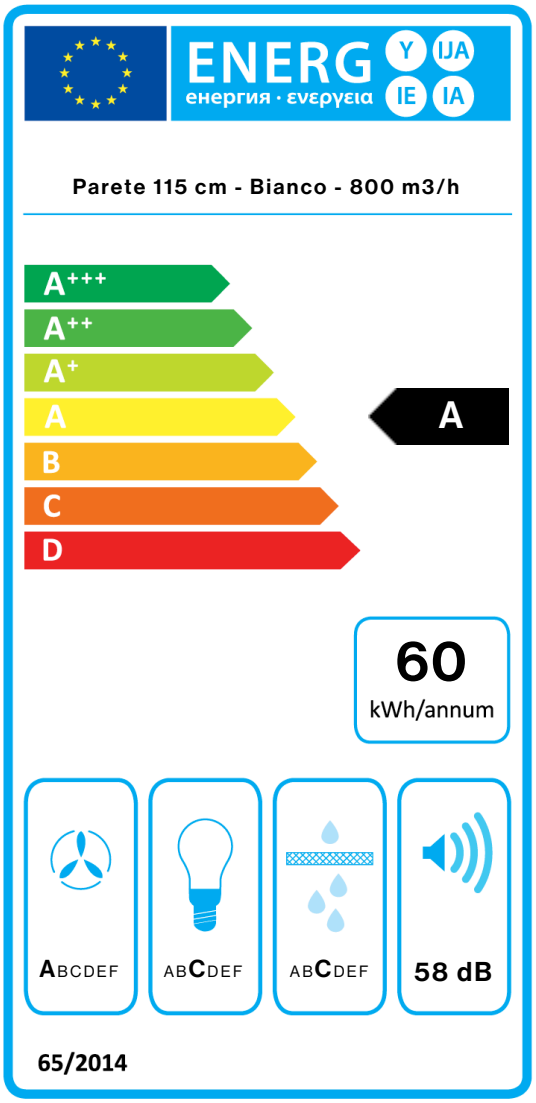

PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 115 cm - Bianco - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	16,2	
LEC	C	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	139	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora

ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / P0_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).
PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.