

PRISMA

Варіант
Настінна 115 см - Біла - 800 м3
/ год

Дизайнер

Нагорода

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122352015

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорна панель керування і
функція цілодобового очищення
повітря
Налаштування навколишнього
світлодіодного освітлення
Світлодіодне освітлення
Знімний верхній фільтр що
миється
Додатковий комбінований та
регенеруючий фільтр
Carbon.Zeo
Вугільний фільтр передбачений
Можлива установка воздуховода
з тильного боку
Додатковий димохід

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)
KACL.941
Блок зовнішніх фільтрів для
нахилених витяжок

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
115 см
Покриття
Біле загартоване скло
Шліфована нержавіюча сталь
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Сенсорне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Навколишнє освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K

Metallic filter
Фільтр
3 x Metallic filter "Top" - 196x258
mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 53 cm
Електрична плита: 52 cm





Фотографія призначена виключно в якості інформації
Можє не відповідати обраній версії.

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
36 kg
Вага нетто
30 kg
Об'єм
0.41 m³
Розмір упаковки
Довжина
1310 mm
Висота
530 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Максимальна продуктивність
750 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
510 Pa
Максимальна потужність
двигуна
224 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
A



PRISMA

Варіант
Настінна 115 см - Біла - 800 м3
/ год

Дизайнер


Нагорода

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122352015

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

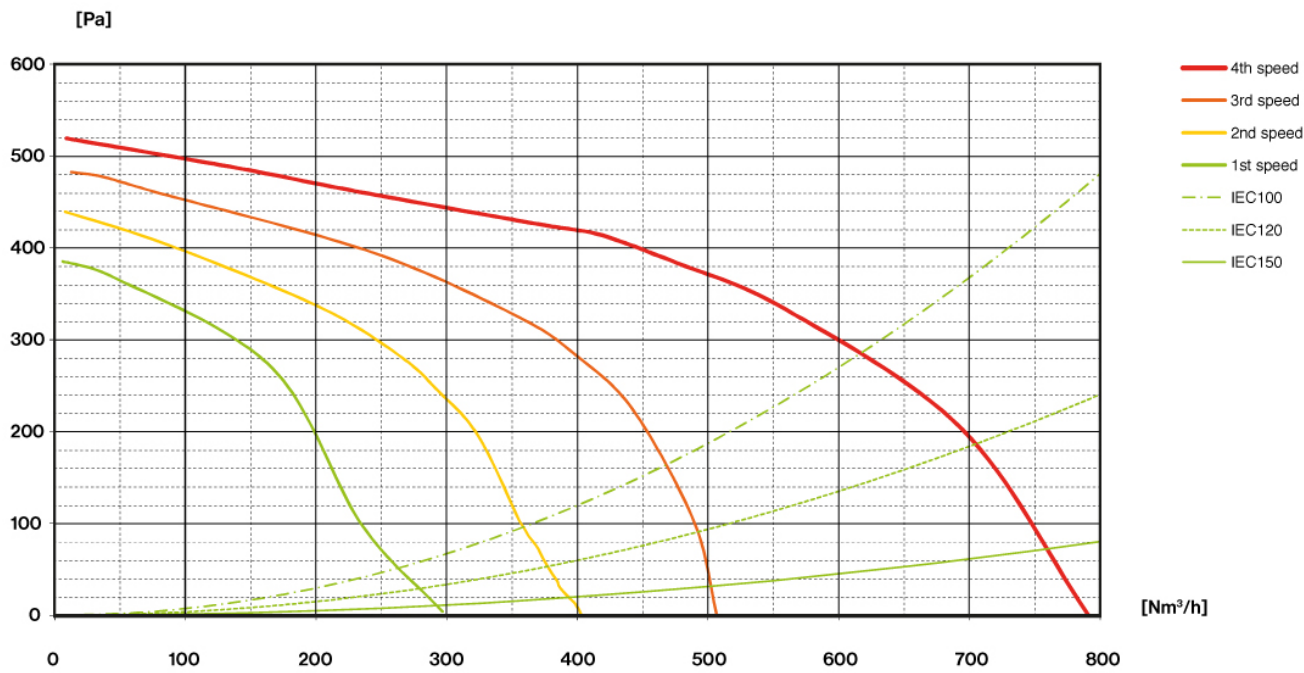

PRISMA

Варіант
Настінна 115 см - Біла - 800 м3 / год


Дизайнер

Нагорода

Колекція
Design+

Штриховий код EAN
8034122352015

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

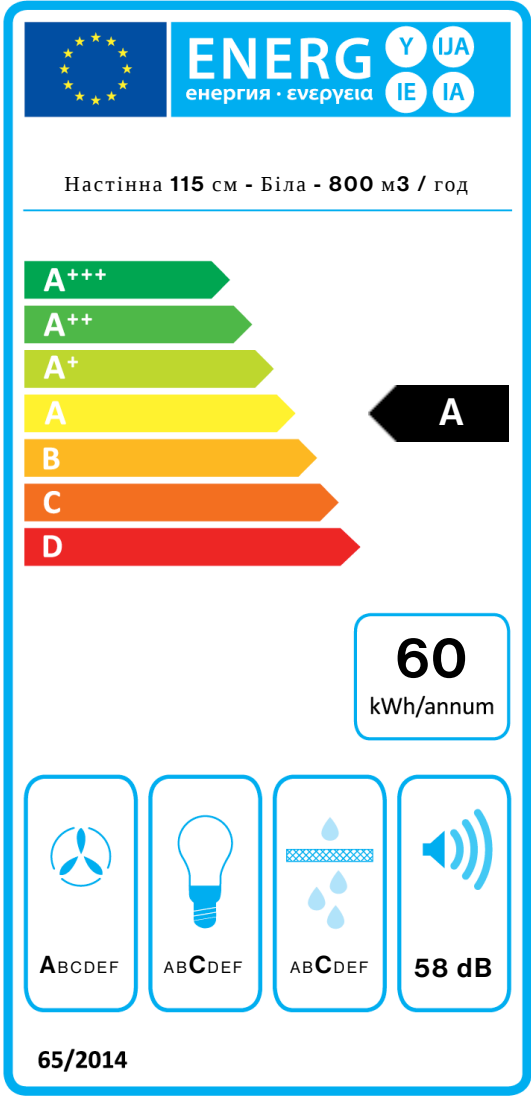

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настінна 115 см - Біла - 800 м3 / год	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	16,2	
LEC	C	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEL	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	139	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення

часу / EEl_Показник енергетичної ефективності / Qber_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pber_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wber_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.