

## PRISMA

### Version

Wandhaube 115 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design+

### EAN Code

8034122352022



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

**Schwarzes gehärtetes Glas**  
**Touchcontrol + 24h Funktion**  
**LED-Umgebungslicht**  
**LED-Beleuchtung**  
**Top Metallfettfilter,**  
**spülmaschinengeeignet**  
**Carbon.Zeo-Filter optional**  
**Kohlefilter optional lieferbar**  
**Rückseitiger Motorauslass**  
**möglich**  
**Schacht optional verfügbar**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KACL.815

Original Falmec Schutz- und  
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

### KCQAN.00#I

Schacht (Edelstahl)

### KACL.798#41F

Zwischenkammergebläse 950 m<sup>3</sup>/h

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### KACL.786#41F

Außenwandgebläse 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 m<sup>3</sup>/h

### KACL.941

External filter unit for sloped hoods

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Einbauart

Wandhauben

### Maße

115 cm

### Oberfläche

Schwarzes gehärtetes Glas

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Steuerungsart

Touchcontrol

### Leistungsstufen

4

### Beleuchtung

Led 2x1,2 W - 3200 K

### Umgebungsbeleuchtung

Led 2x1,2 W - 3200 K

### Kohlefilter

Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C

### Mindestabstand

Gaskochfeld: 53 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### Bruttogewicht

36.00 kg

### Nettogewicht

30.00 kg

### Volume

0.41 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

1310 mm

Höhe

595 mm

Tiefe

530 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

### Maximaler Verbrauch

280 W

### Stromanschluss

220-240V

### Frequenz

50-60Hz

### Steckertyp

Shuko

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

### Maximale Leistung

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximale Lautstärke

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximaler Druck (Pa)

510 Pa

### Maximale Motor Leistung

224 W

### ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

A

## PRISMA

### Version

Wandhaube 115 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h



### Kollektion

Design+

### EAN Code

8034122352022

Rückansicht

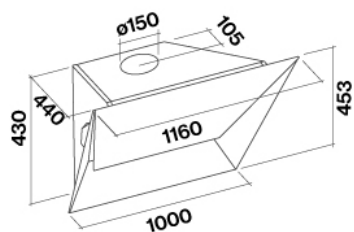

## PRISMA

### Version

Wandhaube 115 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design+


### EAN Code

8034122352022

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Leistung (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591 Normgerechter Anschluss	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

## KAPAZITÄT / DRUCK

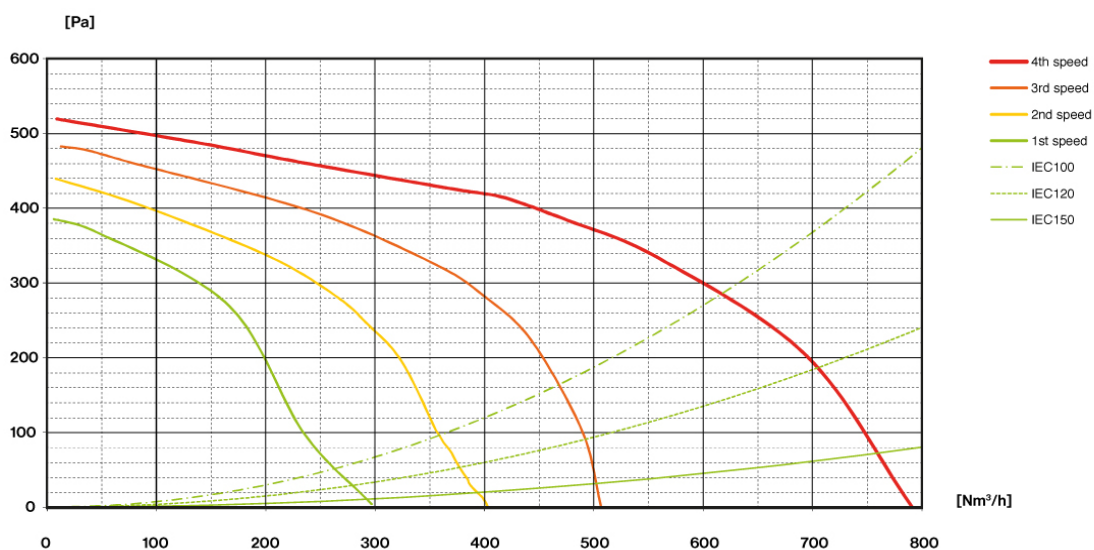

## PRISMA

### Version

Wandhaube 115 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h


### Kollektion

Design+

### EAN Code

8034122352022

## ENERGIELABEL

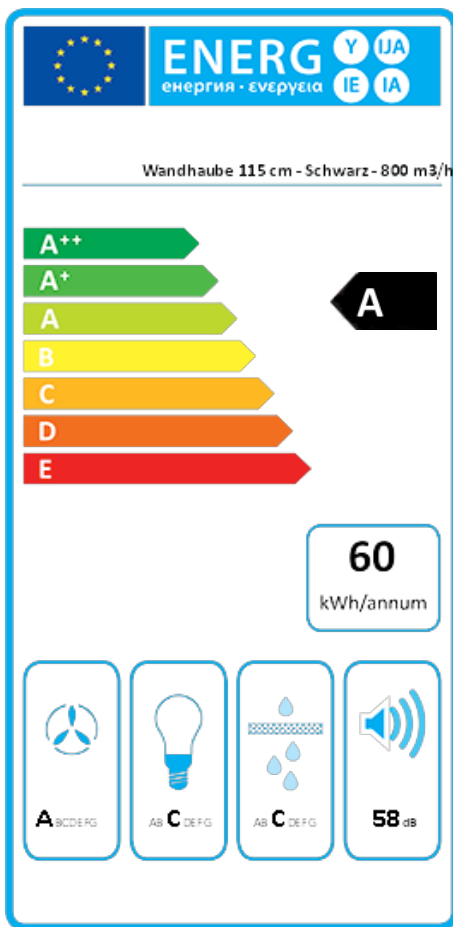

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 115 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	60,2	kWh/a
ECC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	16,2	
LEC	C	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	54,6	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	139	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

**PF\_Produktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

**PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEl\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.