

CONCORDE

Wersja  
Concorde 60 800 m³/h

Kolekcja  
Design

Kod Ean  
8034122305035




Poglądowe zdjęcie produktu  
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304)  
wykończenie Scotch Brite  
Wyciąg szczelinowy  
Sterowanie elektroniczne  
Oświetlenie LED  
Filtr przeciw tłuszczowy  
metalowy, wymienny z  
możliwością mycia  
Filtr węglowy w zestawie

DOSTĘPNE AKCESORIA  
(OPCJONALNE)

**KACL.770#41F**  
Silnik poddaszowy  
bezszczotkowy 1100 m³/h  
**KACL.786#41F**  
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h  
**KACL.796#4AF**  
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h  
**KACL.797#4AF**  
Silnik poddaszowy 1300 m³/h  
**KACL.798#41F**  
Silnik poddaszowy 950 m³/h  
**KACL.815**  
Serwetki do konserwacji  
powierzchni ze stali Inox  
(pudełko 10 szt.)



DANE TECHNICZNE

**Sposób instalacji**  
Przyścienny  
**Wymiary**  
60 cm  
**Wykończenie**  
Stal inox (AISI 304) wykończenie  
Scotch Brite  
**Silnik**  
800 m³/h  
**Rodzaj sterowania**  
Sterowanie elektroniczne  
**Zakresy prędkości**  
4  
**Oświetlenie**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Filtr**  
Filtr metalowy BASE - 235x245  
mm  
**Filtr węglowy**  
Filtr węglowy prostokątny - typ 3  
(w zestawie)  
**Odległość minimalna**  
Płyta gazowa: 60 cm  
Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE

**Ciężar brutto**  
22 kg  
**Ciężar netto**  
19 kg  
**Objętość**  
0.27 m³  
**Wymiary opakowania**  
Długość  
710 mm  
Wysokość  
640 mm  
Głębokość  
595 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

**Maksymalne zużycie energii**  
280 W  
**Napięcie**  
220-240V  
**Częstotliwość**  
50-60Hz  
**Rodzaj wtyczki**  
Shuko

**SILNIK**  
**Maksymalny przepływ**  
670 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maksymalna głośność**  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maksymalne ciśnienie (Pa)**  
500 Pa  
**Maksymalna moc silnika**  
215 W  
**KLASA ENERGETYCZNA**  
B

CONCORDE

Wersja  
Concorde 60 800 m³/h


Kolekcja  
Design

Kod Ean  
8034122305035

SILNIK

| Prędkość silnika                        | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Głośność<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 55  | 61  | 67  |
| Przepływ (m3/h)<br>I.E.C.61591          | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa)               | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Moc silnika (W)                         | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Wylot powietrza                         | 150 | 150 | 150 | 150 |

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

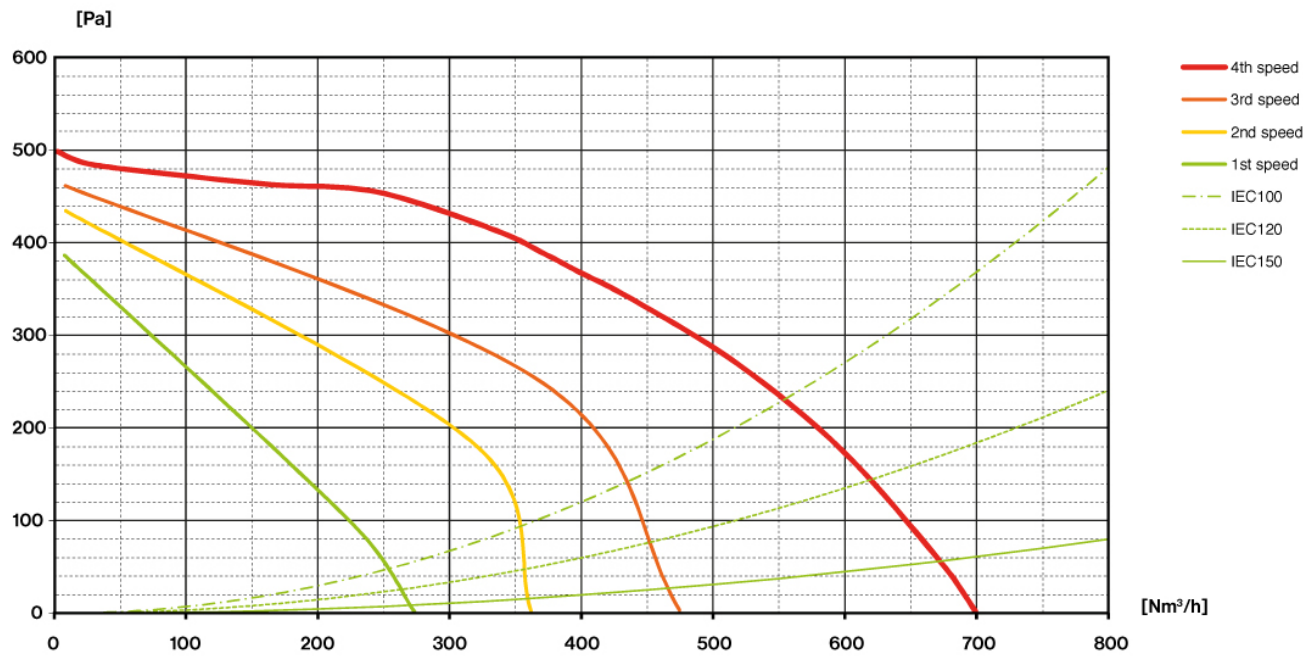


CONCORDE

Wersja  
Concorde 60 800 m³/h

Kolekcja  
Design

Kod Ean  
8034122305035

ETYKIETA ENERGETYCZNA

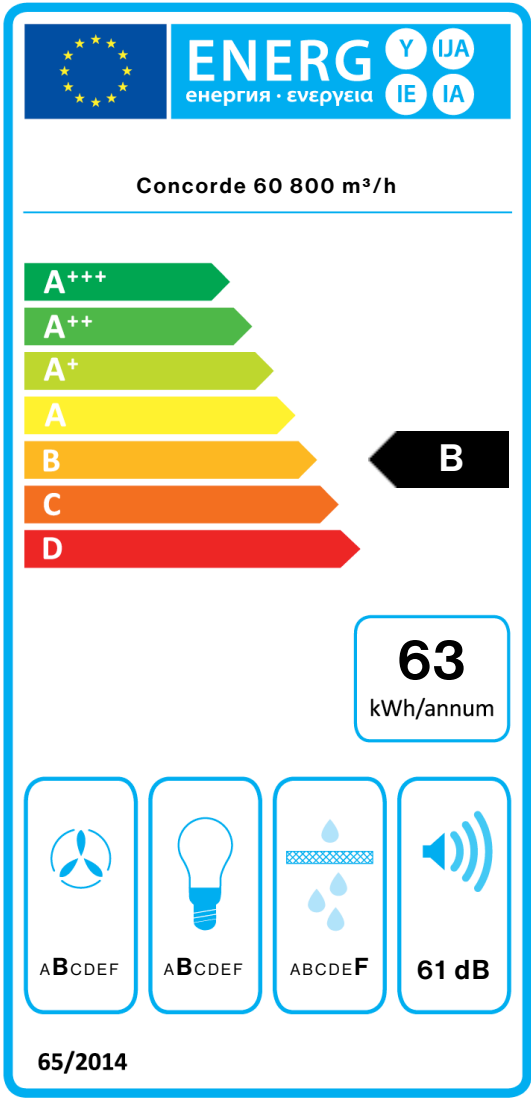

| PF         |                      |       |
|------------|----------------------|-------|
| S          | Falmec Spa           |       |
| M          | Concorde 60 800 m³/h |       |
| AEC        | 63,2                 | kWh/a |
| EEC        | B                    |       |
| FDE        | 25,5                 |       |
| FDEC       | B                    |       |
| LE         | 20,5                 |       |
| LEC        | B                    |       |
| GFE        | 53,0                 |       |
| GFEC       | F                    |       |
| Qmin       | 270,0                | m³/h  |
| Qmax       | 470,0                | m³/h  |
| Qboost     | 670,0                | m³/h  |
| SPEmin     | 49                   | dBa   |
| SPEmax     | 61                   | dBa   |
| SPEboost   | 67                   | dBa   |
| PO         | -                    | W     |
| PS         | 0,48                 | W     |
| PI         |                      |       |
| F          | 1,1                  |       |
| EEL        | 63,5                 |       |
| Qbep       | 333,0                | m³/h  |
| Pbep       | 407                  | Pa    |
| Qboost     | 670,0                | m³/h  |
| Wbep       | 147,7                | W     |
| WL         | 5,30                 | W     |
| Emiddle    | 109                  | lex   |
| Lwa-SPEmax | 61                   | dBa   |

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.