

QUASAR

Версия
Настенная 90 см - Чёрная -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122353968



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Чёрное закалённое стекло
Perimeter suction
Touch control + 24 h function
Светодиодное освещение
Metallic grease filter, removable and washable
Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
Угольный фильтр включен
Питание задний выход
Камин дополнительный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 м3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 м3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 м3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
KACL.941
External filter unit for sloped hoods

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
120 см
Отделка
Black tempered glass finishing
Scotch brite stainless steel
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Сенсорное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 3x1,2 W - 3200 K
Фильтр
3 x Metallic filter "Base" -
290x326 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Туре 6 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 57 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ



Вес БРУТТО
48 kg
Вес НЕТТО
41 kg
Объём
0.54 м³
Размер упаковки
Длина
1330 mm
Высота
555 mm
Ширина
725 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
750 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
510 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
224 W
Класс энергоэффективности
A



Rear view - Optional chimney

QUASAR

Версия
Настенная 90 см - Чёрная -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122353968

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	295	390	500	750
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




QUASAR

Версия
Настенная 90 см - Чёрная -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122353968

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

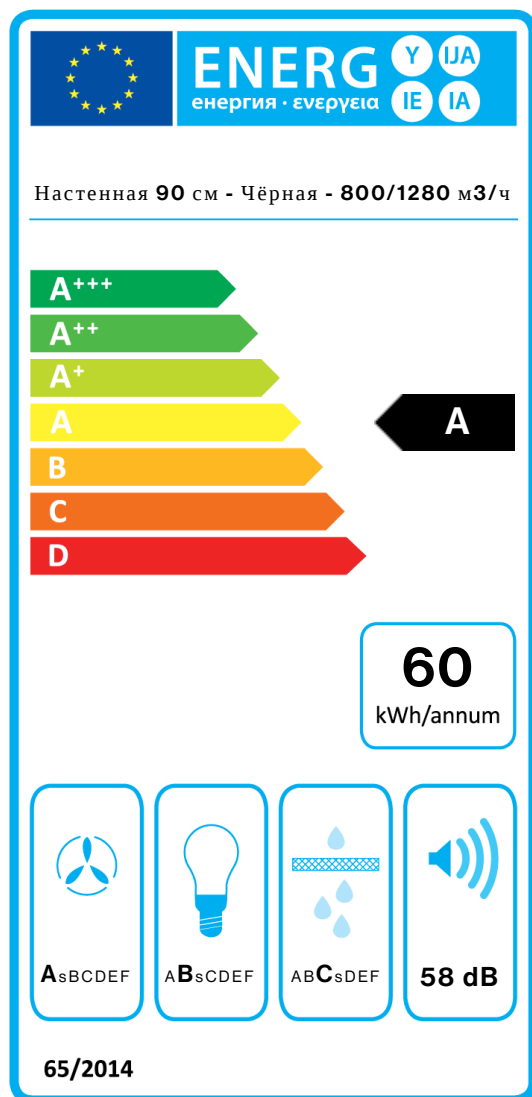

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 90 см - Чёрная - 800/1280 м3/ч	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa