

## QUASAR

### Version

Mural 60 cm - Blanc - 800 m³/h

### Collection

Design

### Code EAN

8034122353975



Photo indicative/non contractuelle.

Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

### CARACTERISTIQUES

Aspiration périmétrale

Commandes sensibles +

fonction recyclage 24h

Filtres à graisse métalliques lavables

Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option

Filtres à charbon inclus

Possibilité d'un conduit à l'

'arrière sur la version murale

Cheminée en option

Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)

### ACCESSOIRES EN OPTION

#### FA-KACL815

Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)

#### FA-KACL865

Défecteur d'air pour installation en recyclage - mural

#### KACL.941


Caissette charbon-zéolite pour hottes inclinées

#### KCQAN.00#B

Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox blanc

#### KCQAN.00#I

Extension de cheminée en inox pour Quasar, Diamante, Flipper, Prisma



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Type

Mural

#### Dimensions

60 cm

#### Finition

Finition verre trempé blanc

#### Moteur

800 m³/h

#### Type de commande

Commandes sensibles

#### Commande de vitesse

3 + boost

#### Eclairage

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

#### Filtre

2 x Metallic filter "Base" - 278x301 mm

#### Filtre à charbon

Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Optionele)

#### Distance minimal

Cuisson à gaz: 57 cm

Taque électrique: 52 cm

### EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

#### Poids brut

31 kg

#### Poids net

26 kg

#### Volume

0.3 m³

#### Taille de l'emballage

Longueur

775 mm

Hauteur

550 mm

Profondeur

705 mm

### CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

#### Consommation maximale

280 W

#### Tension

220-240V

#### Fréquence

50-60Hz

#### Cable d'alimentation

Shuko

#### MOTEUR

##### Capacité max

750 m³/h

I.E.C. 61591

##### Niveau sonore max

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

##### Pression max (Pa)


510 Pa

##### Puissance du moteur max

224 W

#### CLASSE ENERGETIQUE

A



Rear view

## QUASAR

### Version

Mural 60 cm - Blanc - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Design


### Code EAN

8034122353975

## MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	46	53	58	66
Capacité (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pression max (Pa)	390	440	490	510
Puissance (W)	130	150	178	224
Sortie d'air	150	150	150	150

## CAPACITE / PRESSION

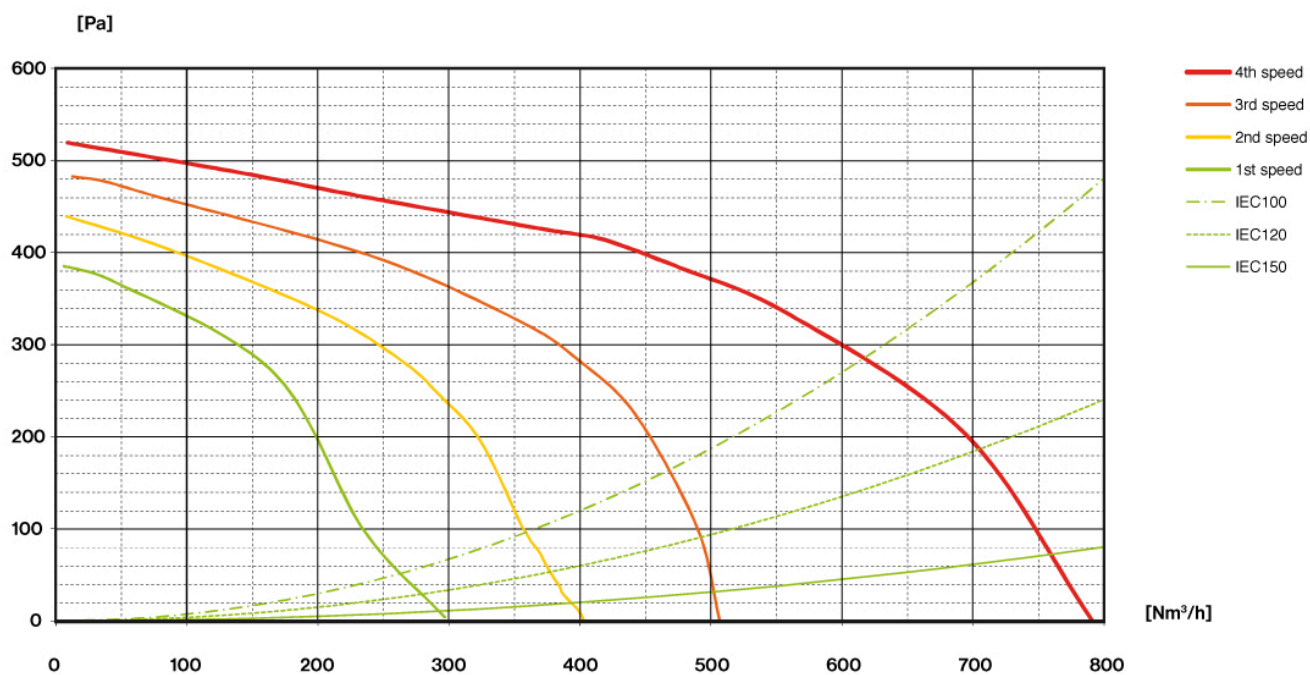

## QUASAR

### Version

Mural 60 cm - Blanc - 800 m³/h


### Collection

Design

### Code EAN

8034122353975

## LABEL ENERGETIQUE

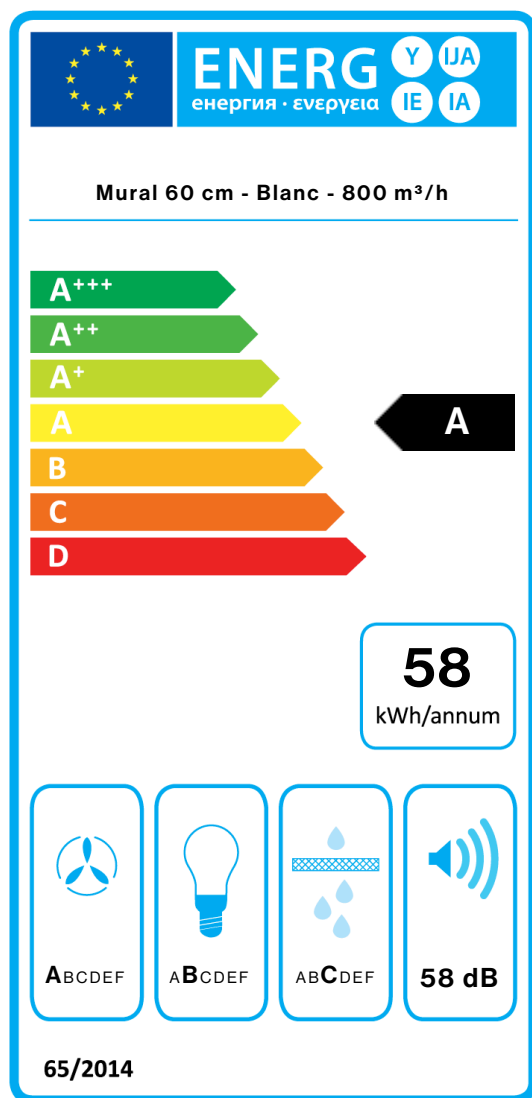

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 60 cm - Blanc - 800 m³/h	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

**PF\_Fiche produit conformément à 65/2014** S\_Nom du fournisseur / M\_Identification du modèle / AEC\_Consumation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC\_Classe d'efficacité énergétique / FDE\_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC\_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE\_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC\_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE\_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO\_Consumation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps\_Consumation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI Informations complémentaires selon 66/2014** F\_Facteur d'augmentation du temps / EEI\_Index efficacité énergétique / Qbep\_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep\_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost\_Débit de l'air maximal / Wbep\_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL\_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle\_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax\_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.