

## QUASAR

### Versión

Mural 80 cm - Blanco -800m<sup>3</sup>/h

### Colección

Design

### Código EAN

8034122353999



La fotografía es únicamente para información  
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

### CARACTERÍSTICAS

**Aspiración perimetral**  
**Control táctil + función 24 h.**  
**Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable**  
**Filtro de carbón activo incluido**  
**Los modelos mural permiten la instalación por conductos desde la parte posterior**  
**Alargo opcional**  
**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**

### ACCESORIOS OPCIONALES

#### KACL.770#41F

Remoto bajo techo 1100 m<sup>3</sup>/h sin escobillas

#### KACL.786#41F

Extractor exterior 1000 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.796#4AF

Extractor exterior 1500 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.797#4AF

Motor remoto bajo techo 1300 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

#### KACL.941

Unidad de filtro externa para campanas inclinadas

#### KCQAN.00#I

Chimenea

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Tipo de instalación

Mural

#### Dimensiones

80 cm

#### Acabado

Acabado Vidrio templado en blanco

Scotch brite stainless steel

#### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

#### Tipo de control

Control táctil

#### Ajustes de la velocidad

4

#### Iluminación

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

#### Filtro

2 x Filtro metálico Base - 290x326 mm

#### Filtro de carbón activo

Filtro de carbón activo redondo de  $\varnothing$ 170 mm - tipo 6 (opcional)

#### Distancia mínima

Encimera de gas: 57 cm

Encimera eléctrica: 52 cm

### EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

#### Peso bruto

37 kg

#### Peso neto

31 kg

#### Volúmenes

0.44 m<sup>3</sup>

#### Tamaño del embalaje

longitud

1035 mm

altura

590 mm

profundidad

740 mm

### CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

#### Consumo máximo

280 W

#### Actual

220-240V

#### Frecuencia

50-60Hz

#### Tipo de enchufe

Shuko

### FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

#### Capacidad máxima

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Ruido máximo

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Presión máxima (Pa)



510 Pa

#### Potencia máxima del motor

224 W

#### Clase de eficiencia energética

A



## QUASAR

### Versión

Mural 80 cm - Blanco -800m<sup>3</sup>/h

### Colección

Design


### Código EAN

8034122353999

## FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	46	53	58	66
Capacidad (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Presión máxima (Pa)	390	440	490	510
Potencia del motor	130	150	178	224
Salida de aire	150	150	150	150

## CAPACIDAD/PRESIÓN

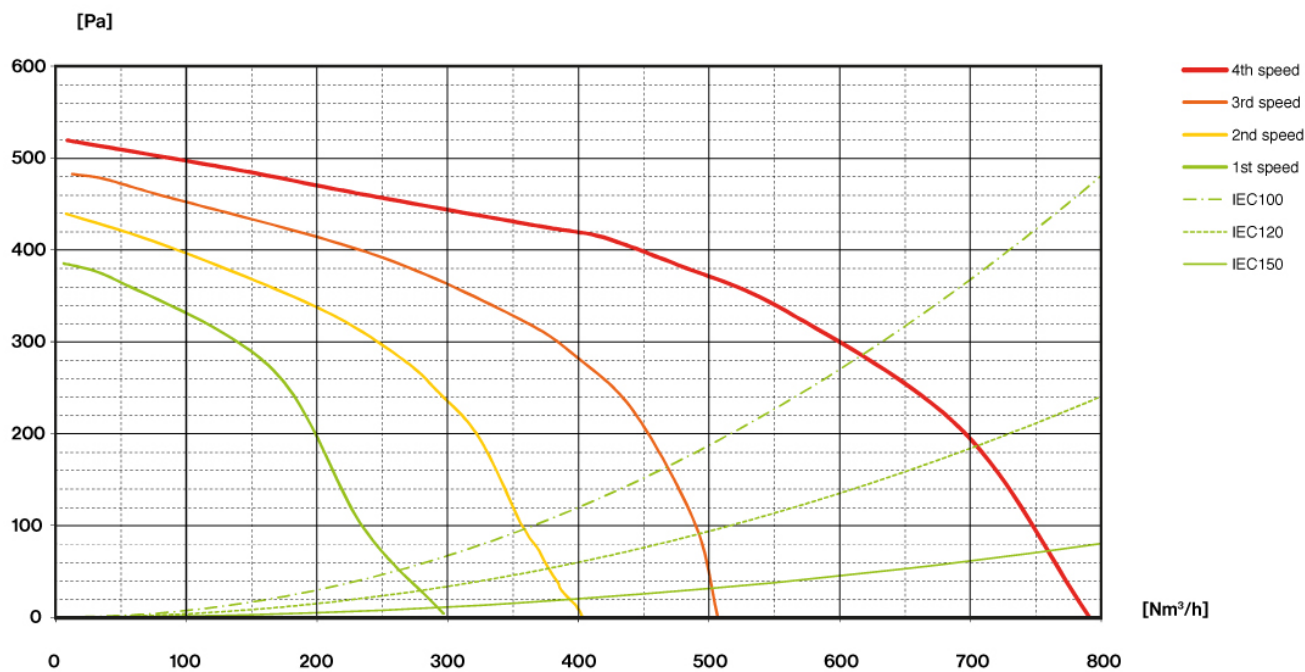

## QUASAR

### Versión

Mural 80 cm - Blanco -800m<sup>3</sup>/h


### Colección

Design

### Código EAN

8034122353999

## ETIQUETA ENERGÉTICA

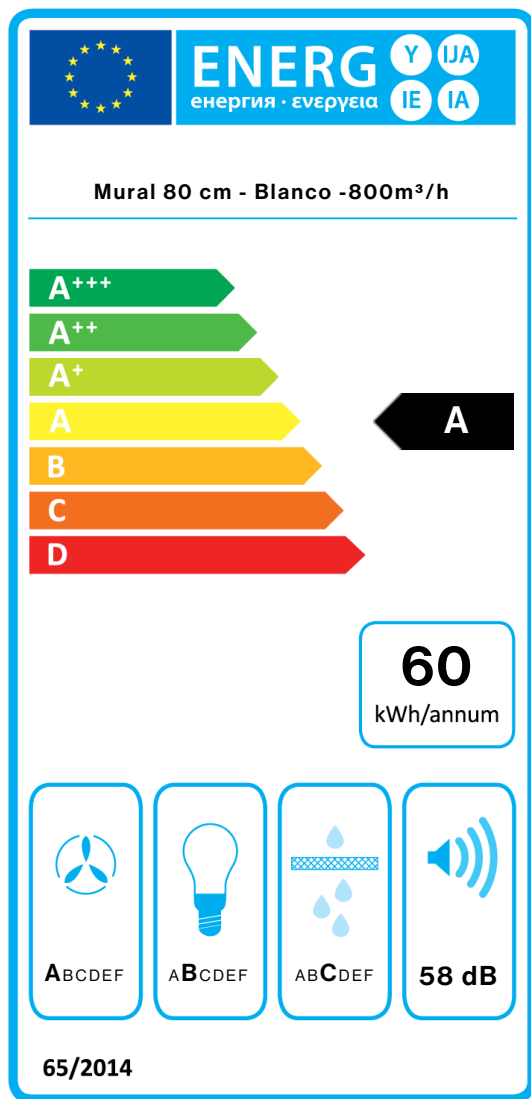

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 80 cm - Blanco -800m <sup>3</sup> /h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

**Ficha de producto relativa a 65/2014** Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m<sup>3</sup>/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m<sup>3</sup>/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m<sup>3</sup>/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad