

QUASAR

Versiune
Perete 80 cm - Alb - 800 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122353999




Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Aspiratie perimetrala
Touch control + functia 24 h
Filtru de grasime metalic,
detasabil si lavabil
Filtru de carbon inclus
Posibilitatea de a conecta la
tubulatură prin partea din spate
Optional - masca pentru
tubulatura
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)


ACCESORII OPTIONALE

KACL.770#41F
Motor de acoperis 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Motor de exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Motor de exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor de acoperis 1300 m3/h
KACL.798#41F
Motor de acoperis 950 m3/h
KACL.815
Lavete pentru curatare inox
(cutie 10 buc)
KACL.941
External filter unit for sloped
hoods
KCQAN.00#I
Masca pentru tubulatura (Inox)



CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
De perete
Dimensiuni
80 cm
Finisaj
Sticla tratata termic cu finisaj alb
Scotch brite stainless steel
Motor
800 m³/h
Tipul panoului de control
Touch control
Setari de viteza
4
Iluminare
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtru
2 x Filtru metalic "Base" -
290x326 mm
Filtru de Carbon
Filtru de carbon rotund Ø170 mm
- Tip 6 (optional)
Distanța minima
Plita cu gaz: 57 cm
Plita electrica: 52 cm



AMBALARE: GREUTATE SI
VOLUM

Greutate bruta
37 kg
Greutate neta
31 kg
Volum
0.44 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
1035 mm
Inaltime
590 mm
Adancime
740 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI
CONEXIUNE

Consum maxim
280 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
750 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
510 Pa
Putere maxima motor
224 W
CLASA DE ENERGIE
A

QUASAR

Versiune
Perete 80 cm - Alb - 800 m3/h


Colectie
Design

Cod EAN
8034122353999

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacitate (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Presiune maxima (Pa)	390	440	490	510
Putere motor (W)	130	150	178	224
Evacuare aer	150	150	150	150

CAPACITATE/ PRESIUNE

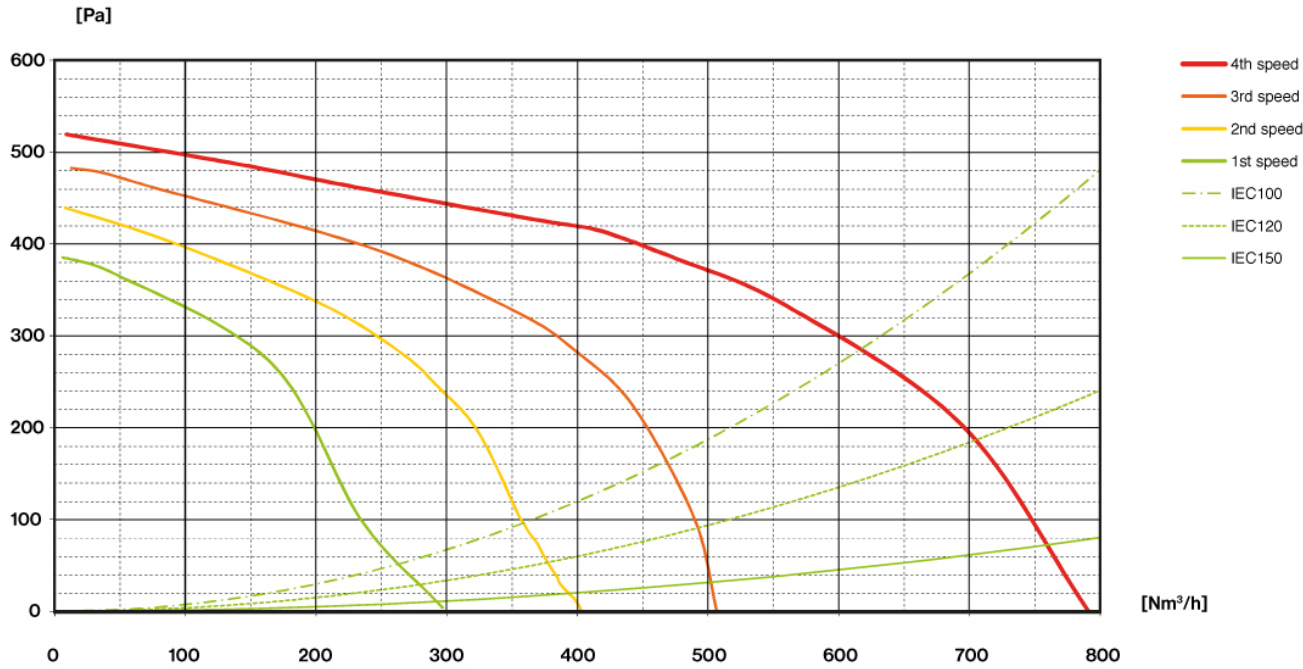

QUASAR

Versiune

Perete 80 cm - Alb - 800 m3/h


Colectie

Design

Cod EAN

8034122353999

ETICHETA DE ENERGIE

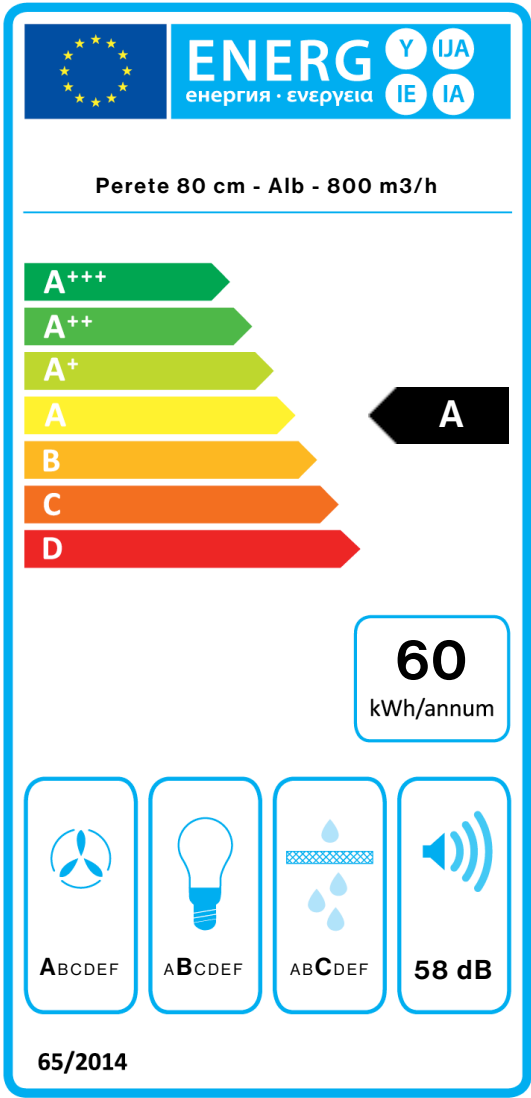

PF		
S	Falmec Spa	
M	Perete 80 cm - Alb - 800 m3/h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa