

QUASAR

**Version**  
QUASARV1411 - Mural 90 cm -  
Blanc - 800 m3/h (124425)

**Collection**  
Design

**Code EAN**  
8034122354019



Photo indicative/non contractuelle.  
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale  
Commandes sensibles avec  
fonction recyclage 24h  
Filtres à graisse métalliques  
lavables au lave-vaisselle  
Filtres à charbon inclus  
Évacuation horizontale possible  
Cheminée en option  
Dynamic LED Light (2700K -  
5600K)

Fonctionne en évacuation et en  
recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- 115997  
Lingettes nettoyantes pour Inox
- 118094  
Conduit de cheminée Diamante-  
Quasar-Gleam-Flipper-Prisma
- 118358  
Moteur déporté extérieur 1000  
m3/h
- 124272  
Moteur déporté sous-combles  
950 m³/h
- 125025  
Moteur déporté extérieur 1500  
m3/h
- 125740  
Moteur déporté sous-combles  
1300 m3/h
- 125976  
Moteur déporté sous-combles  
1100 m3/h Brushless
- 128107  
Caissette charbon-zéolite pour  
hottes inclinées

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

Type d'installation  
Mural  
Dimensions  
90 cm  
Finition  
Finition en verre trempé blanc  
Scotch brite acier  
Moteur  
800 m³/h  
Type de contrôle  
Commandes sensibles  
Réglages vitesse  
4  
Eclairage  
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
Filtre  
2 x Metallic filter "Base" -  
290x326 mm  
Filtre à charbon  
Filtre à charbon rond diamètre  
170 mm (en option)  
Distance minimale  
Table de cuisson gaz: 57 cm  
Table de cuisson électrique: 52  
cm



EMBALLAGE : POIDS ET  
DIMENSIONS

Poids brut  
39 kg  
Poids net  
33 kg  
Volume  
0.42 m³  
Dimensions emballage  
Longueur  
1035 mm  
Hauteur  
560 mm  
Profondeur  
740 mm

Consommation et  
caractéristiques de connexion  
Consommation maximale  
280 W  
Courant  
220-240V  
Fréquence  
50-60Hz  
Type de prise  
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale  
750 m³/h  
I.E.C. 61591  
Bruit maximal  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Pression maximale (Pa)  
510 Pa  
Puissance moteur maximale  
224 W  
Classe énergétique  
A



QUASAR

Version  
QUASARV1411 - Mural 90 cm -  
Blanc - 800 m3/h (124425)


Collection  
Design

Code EAN  
8034122354019

Fiche technique moteur

| Vitesse moteur                                   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Bruit<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 46  | 53  | 58  | 66  |
| (m3/h)<br>I.E.C.61591                            | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Pression maximale (Pa)                           | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Puissance moteur (W)                             | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Ventilation                                      | 150 | 150 | 150 | 150 |

Capacité/pression  
[Pa]

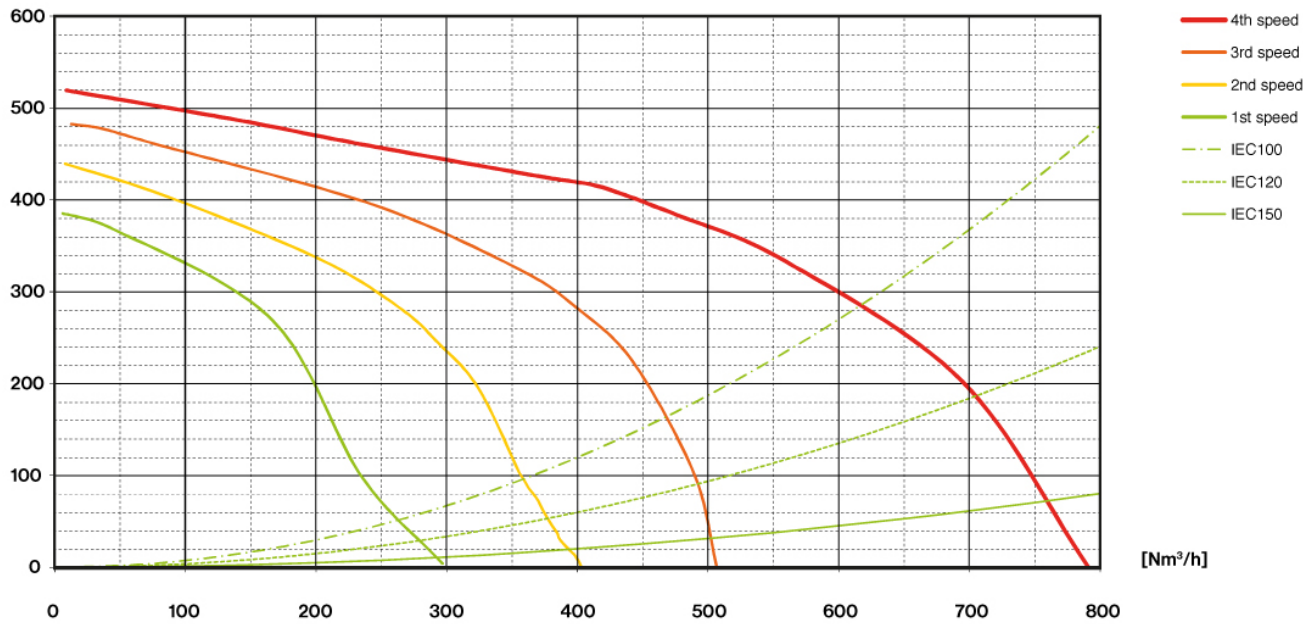


QUASAR

Version  
QUASARV1411 - Mural 90 cm -  
Blanc - 800 m3/h (124425)

Collection  
Design

Code EAN  
8034122354019

Etiquette énergétique

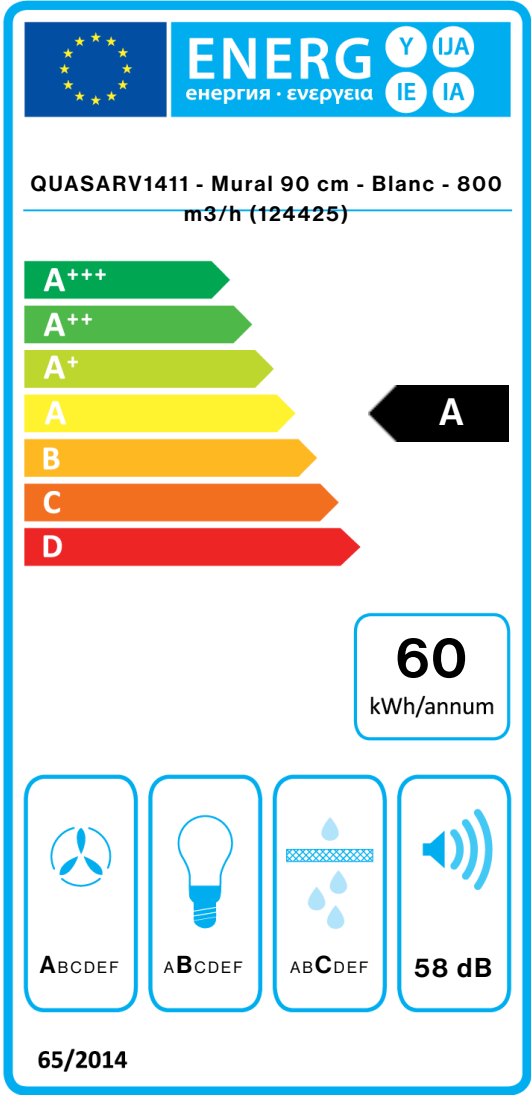

| PF       |                                                       |       |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|
| S        | Falmec Spa                                            |       |
| M        | QUASARV1411 - Mural 90 cm - Blanc - 800 m3/h (124425) |       |
| AEC      | 59,5                                                  | kWh/a |
| EEC      | A                                                     |       |
| FDE      | 29,4                                                  |       |
| FDEC     | A                                                     |       |
| LE       | 20,7                                                  |       |
| LEC      | B                                                     |       |
| GFE      | 76,0                                                  |       |
| GFEC     | C                                                     |       |
| Qmin     | 295,0                                                 | m³/h  |
| Qmax     | 500,0                                                 | m³/h  |
| Qboost   | 750,0                                                 | m³/h  |
| SPEmin   | 46                                                    | dBa   |
| SPEmax   | 58                                                    | dBa   |
| SPEboost | 66                                                    | dBa   |
| PO       | -                                                     | W     |
| PS       | 0,48                                                  | W     |

| PI         |       |      |
|------------|-------|------|
| F          | 0.9   |      |
| EEl        | 54,2  |      |
| Qbep       | 430,0 | m³/h |
| Pbep       | 404   | Pa   |
| Qboost     | 750,0 | m³/h |
| Wbep       | 164,0 | W    |
| WL         | 6,50  | W    |
| Emiddle    | 134   | lex  |
| Lwa-SPEmax | 58    | dBa  |

PF\_Fiche produit conformément à 65/2014 S\_Nom du fournisseur / M\_Identification du modèle / AEC\_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC\_Classe d'efficacité énergétique / FDE\_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC\_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE\_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC\_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE\_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO\_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps\_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI\_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F\_Facteur d'augmentation du temps / EEl\_Index efficacité énergétique / Qbep\_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep\_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost\_Débit de l'air maximal / Wbep\_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL\_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle\_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax\_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.