

SKEMA

Version

Moteur déporté sous-combles  
1100 m³/h Brushless

Collection

Design+

Code EAN

8034122360966



Photo indicative/non contractuelle.  
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques
- Éclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Télécommande incluse
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
- Moteur vendu séparément
- Tempered glass

Dimensions d'encastrement :  
505 mm x 1240 mm  
Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec un kit de recyclage en option)

ACCESSOIRES EN OPTION

KACL.398

Ø150 - Flange

118358

Moteur déporté extérieur 1000 m³/h

121118

Slim motor 800 m³/h

124272

Moteur déporté sous-combles  
950 m³/h

125020

Plaque de sortie 200

125025

Moteur déporté extérieur 1500 m³/h

125740

Moteur déporté sous-combles  
1300 m³/h

125744

Kit complet de recyclage pour hotte Plafond

125976

Moteur déporté sous-combles  
1100 m³/h Brushless

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation

Plafonnier

Dimensions

120 cm

Finition

Acier peint blanc

Type de contrôle

Commandes électroniques

Réglages vitesse

4

Eclairage

All surface 43 W (2700-5600 K)

Table de cuisson gaz: 150 cm  
Table de cuisson électrique: 150 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

SKEMA Poids brut

30.2 kg

Poids net

26.7 kg

Volume

0.18 m³

Dimensions emballage

Longueur

1420 mm

Hauteur

190 mm

Profondeur

670 mm

**MOTEUR SÉPARÉ** Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless

Poids brut

9.2 kg

Poids net

8 kg

Volume

0.06 m³

Dimensions emballage

Longueur

435 mm

Hauteur

340 mm

Profondeur

385 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale

30 W

Courant

220-240V

Fréquence


50-60Hz

Type de prise


Shuko

Classe énergétique

A

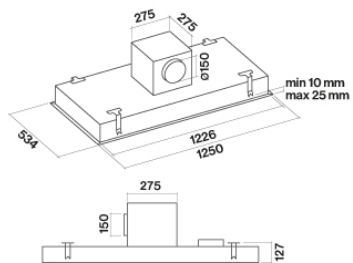

*Hood and motor dimensions*



*Under-roof motor/onboard motor  
outlets heading charts*


SKEMA

Version  
Moteur déporté sous-combles  
1100 m³/h Brushless

Collection  
Design+

Code EAN  
8034122360966

Etiquette énergétique

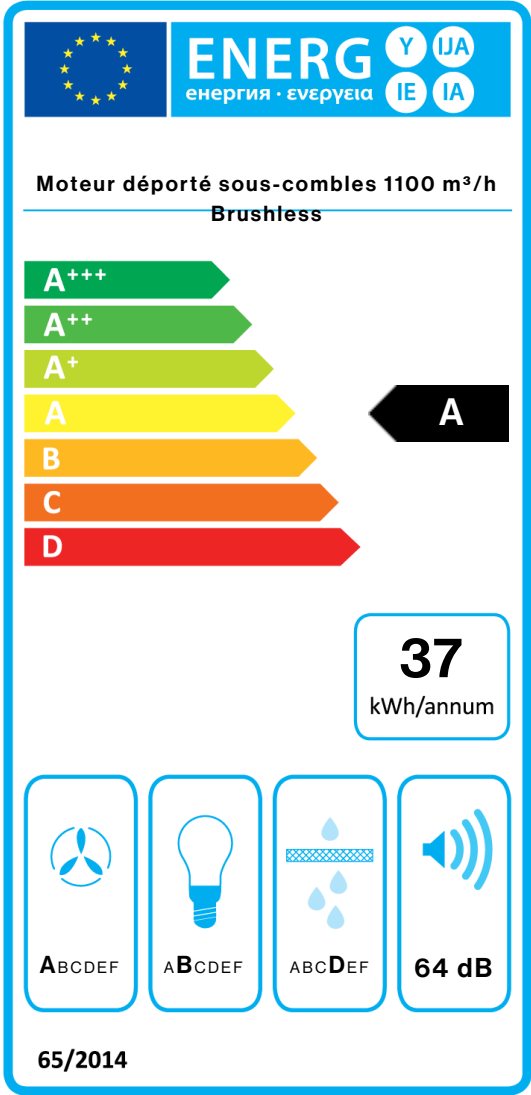

| PF         |                                                 |       |
|------------|-------------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                                      |       |
| M          | Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless |       |
| AEC        | 37,2                                            | kWh/a |
| EEC        | A                                               |       |
| FDE        | 36,9                                            |       |
| FDEC       | A                                               |       |
| LE         | 22,9                                            |       |
| LEC        | B                                               |       |
| GFE        | 65,1                                            |       |
| GFEC       | D                                               |       |
| Qmin       | 350,0                                           | m³/h  |
| Qmax       | 660,0                                           | m³/h  |
| Qboost     | 850,0                                           | m³/h  |
| SPEmin     | 50                                              | dBa   |
| SPEmax     | 64                                              | dBa   |
| SPEboost   | 68                                              | dBa   |
| PO         | -                                               | W     |
| PS         | 0,48                                            | W     |
| PI         |                                                 |       |
| F          | 0.7                                             |       |
| EEL        | 45,6                                            |       |
| Qbep       | 405,0                                           | m³/h  |
| Pbep       | 351                                             | Pa    |
| Qboost     | 850,0                                           | m³/h  |
| Wbep       | 107,0                                           | W     |
| WL         | 13,50                                           | W     |
| Emiddle    | 309                                             | lex   |
| Lwa-SPEmax | 64                                              | dBa   |

**PF\_Fiche produit conformément à 65/2014** S\_Nom du fournisseur / M\_Identification du modèle / AEC\_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC\_Classe d'efficacité énergétique / FDE\_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC\_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE\_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC\_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE\_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO\_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps\_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI\_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F\_Facteur d'augmentation du temps / EEL\_Index efficacité énergétique / Qbep\_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep\_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost\_Débit de l'air maximal / Wbep\_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL\_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle\_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax\_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.