

SKEMA

Versie

Externe doorvoer motor 1100
m³/h Brushless

Collectie

Design+

EAN code

8034122360966



*De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.*

GEGEVENS

Randafzuiging

Elektronische bediening

Led verlichting

Metalen vetfilter, verwijder en
wasbaar

Inclusief afstandbediening

Dynamische LED verlichting
instelbaar (2700K - 5500K)

Tempered glass

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.396

Ø200 - Aansluit flens

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.770#41F

Externe doorvoer motor 1100
m³/h Brushless

KACL.782#49F

Slim motor 800 m³/h

KACL.786#41F

Gevel motor 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Gevel motor 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Externe doorvoer motor 1300
m³/h

KACL.798#41F

Externe doorvoer motor 950
m³/h

KACL.939#BF

Plafondunit recirculatie set
(alleen in combinatie met slim
motor)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type

Plafond

Afmetingen

120 cm

Afwerking

Gelakt wit staal

Type bediening

Electronische bediening

Gegevens standen

4

Verlichting

All surface 43 W (2700-5600 K)

Gas kookplaat: 150 cm

Inductie kookplaat: 150 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

SKEMA Bruto gewicht

30.2 kg

Netto gewicht

26.7 kg

Volume

0.18 m³

Verpakking afmeting

Lengte

1420 mm

Hoogte

190 mm

Diepte

670 mm

EXTERNE MOTOR Externe doorvoer motor 1100 m³/h

Brushless **Bruto gewicht**

9.2 kg

Netto gewicht

8 kg

Volume

0.06 m³

Verpakking afmeting

Lengte

435 mm

Hoogte

340 mm

Diepte

385 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik

30 W

Stroom

220-240V

Frequency


50-60Hz

Stekker


Shuko

Energie klasse

A



Afmetingen kap en motor



Tabellen met verkooppunten voor
motor- / boordmotoren onder het dak

SKEMA

Versie

Externe doorvoer motor 1100
m³/h Brushless


Collectie

Design+

EAN code

8034122360966

Energie label

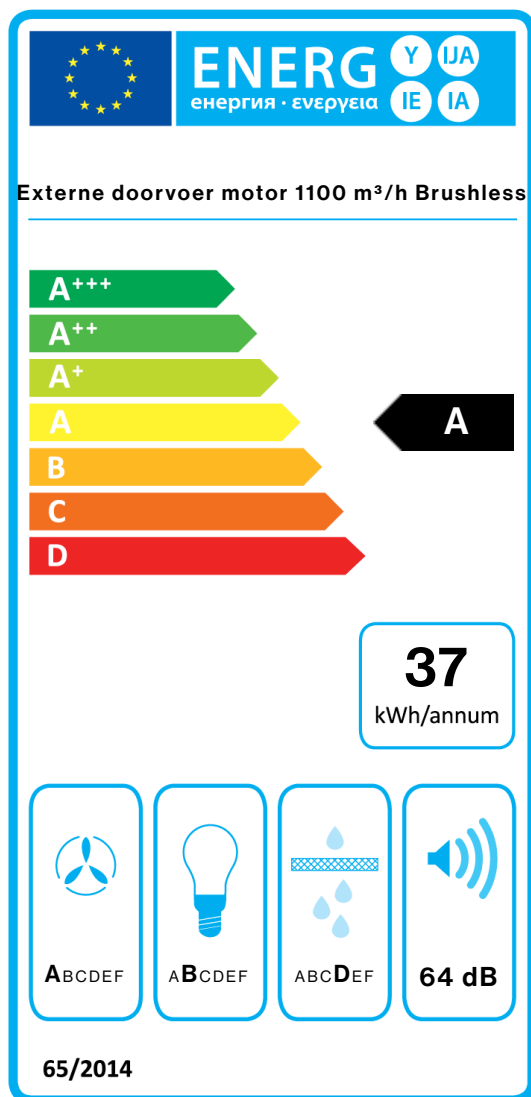

PF		
S	Falmec Spa	
M	Externe doorvoer motor 1100 m ³ /h Brushless	
AEC	37,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	36,9	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	350,0	m ³ /h
Qmax	660,0	m ³ /h
Qboost	850,0	m ³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEL	45,6	
Qbep	405,0	m ³ /h
Pbep	351	Pa
Qboost	850,0	m ³ /h
Wbep	107,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.