

SKEMA

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122360973



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques
- Eclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Télécommande incluse
- Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)
- Moteur vendu séparément
- Verre trempé

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL396**
Plaque de sortie
- FA-KACL939#BF**
Kit de recyclage séparé pour plafonnier (blanc)
- FA-MOT1000EX**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- FA-MOT1500**
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
- FA-MOT950**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- KACL.398**
Ø150 - Flange
- KACL.782#49F**
Slim motor 800 m3/h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type
Plafond
- Dimensions
120 cm
- Finition
Acier inox brossé (AISI304)
- Type de commande
Commandes électroniques
- Commande de vitesse
4
- Eclairage
Toutes surfaces led 43 W (2700-5600 K)
- Distance maximale
Cuisson à gaz: 150 cm
Taque électrique: 150 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME


- SKEMA Poids brut**
30.2 kg
- Poids net**
26.7 kg
- Volume**
0.18 m³
- Taille de l'embalage**
Longueur
1420 mm
Hauteur
190 mm
Profondeur
670 mm
- MOTEUR DÉPORTÉ Slim motor**
800 m³/h **Poids brut**
6.5 kg
- Poids net**
5.2 kg
- Volume**
0.04 m³
- Taille de l'embalage**
Longueur
575 mm
Hauteur
195 mm
Profondeur
395 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION


- Consomation maximale**
30 W
- Tension**
220-240V
- Fréquence**
50-60Hz
- Cable d'alimentation**
Shuko

MOTEUR

- Capacité max**
550 m³/h
I.E.C. 61591
- Niveau sonore max**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pression max (Pa)**
600 Pa
- Puissance du moteur max**
150 W
- CLASSE ENERGETIQUE**
B



Hood and motor dimensions



Slim motor outlets heading charts

SKEMA


Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122360973

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Pression max (Pa)	400	480	500	600
Puissance du moteur (W)	100	110	120	150
Sortie d'air	220x90	220x90	220x90	220x90

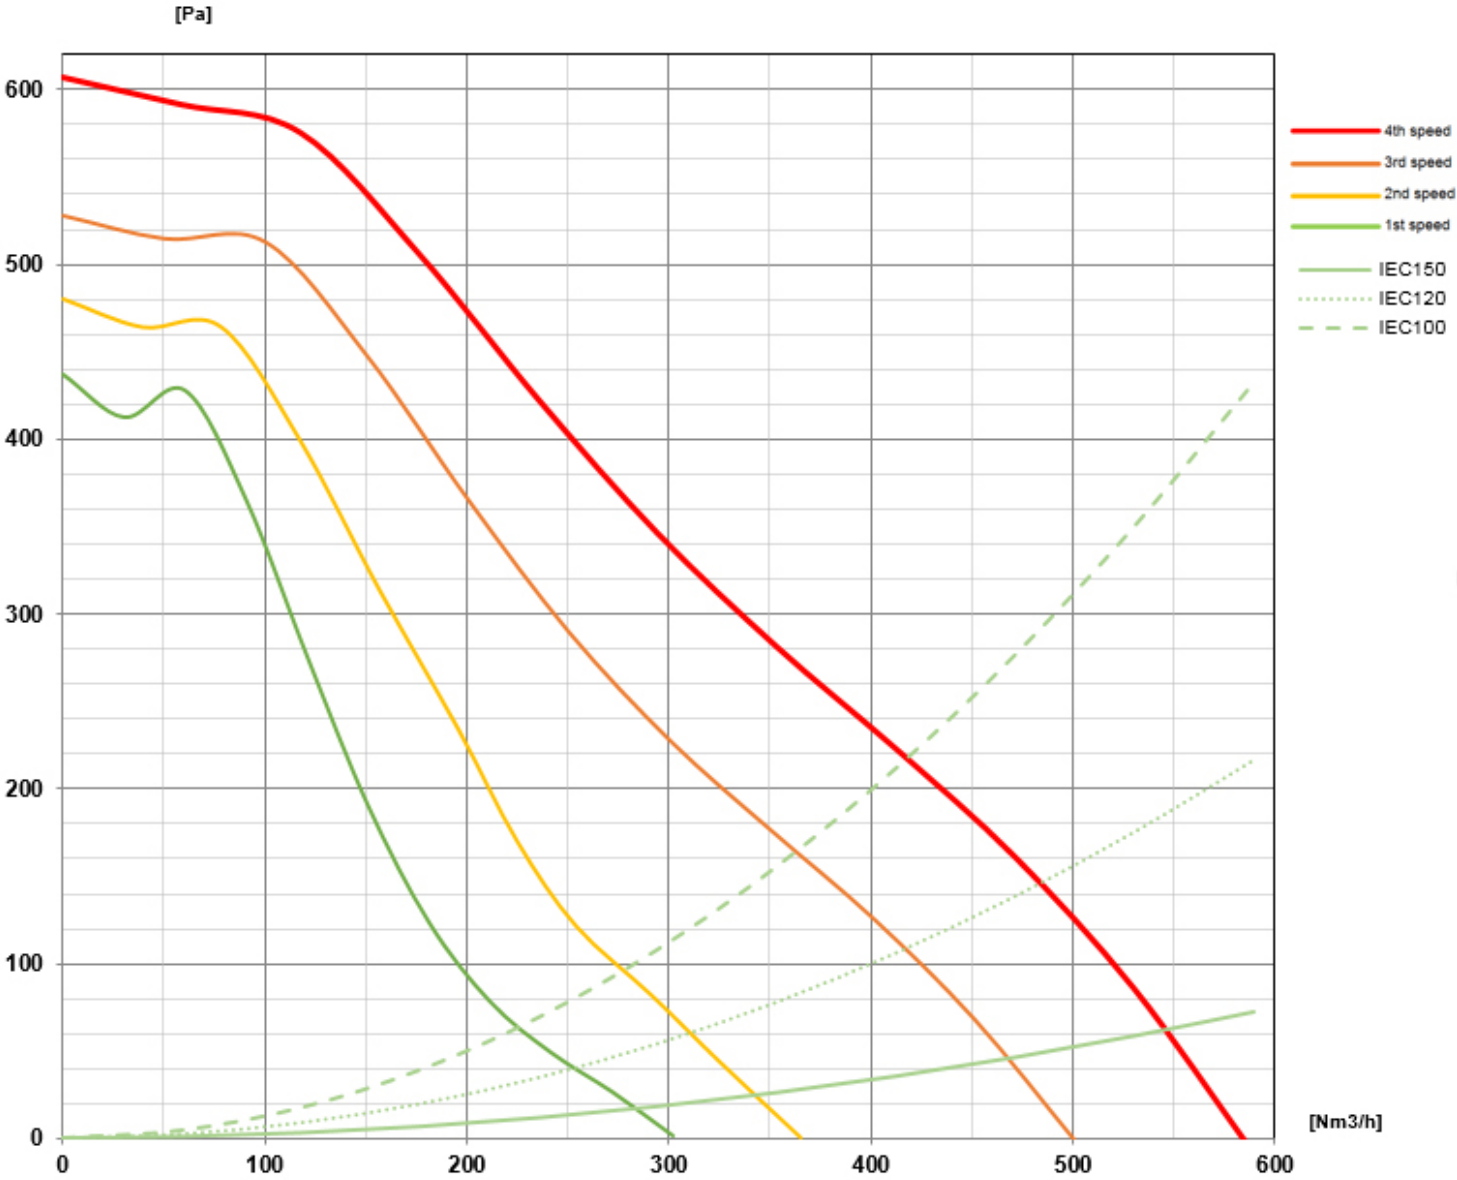


SKEMA

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122360973

LABEL ENERGETIQUE

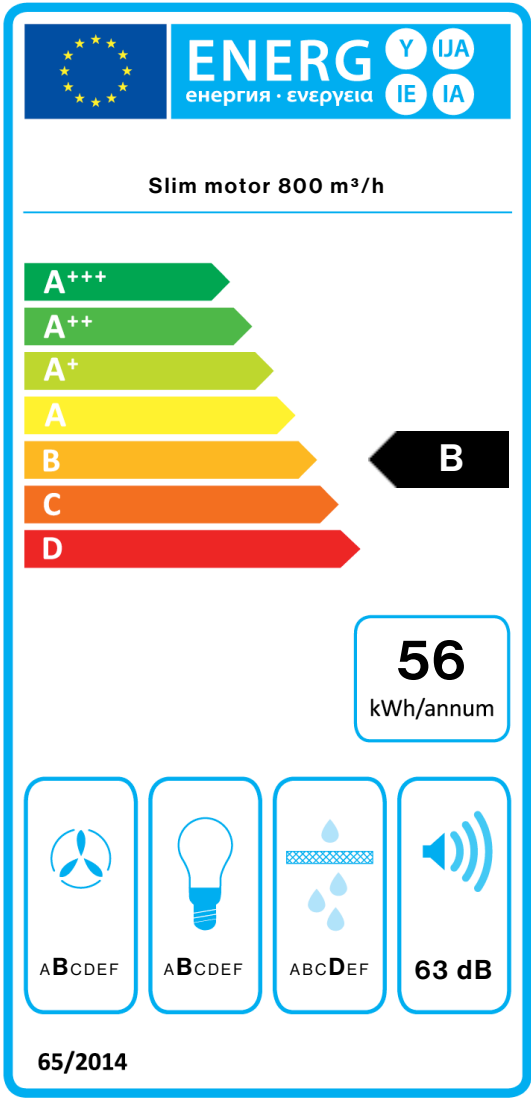

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	56,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,1	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.