

SKEMA

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122360973



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Eclairage LED
Filtres à graisse métalliques lavables
Télécommande incluse
Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)
Moteur vendu séparément
Verre trempé

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL396**
Plaquette de sortie
- FA-KACL939#BF**
Kit de recyclage séparé pour plafonnier (blanc)
- FA-MOT1000EX**
Moteur déporté extérieur 1000 m³/h
- FA-MOT1000IN**
Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless
- FA-MOT1300**
Moteur déporté sous-combles 1300 m³/h
- FA-MOT1500**
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
- FA-MOT950**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- KACL.398**
Ø150 - Flange
- KACL.782#49F**
Slim motor 800 m³/h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Plafond
Dimensions
120 cm
Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Type de commande
Commandes électroniques
Commande de vitesse
4
Eclairage
Toutes surfaces led 43 W (2700-5600 K)
Distance maximale
Cuisson à gaz: 150 cm
Taquet électrique: 150 cm


EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

SKEMA Poids brut
30.2 kg
Poids net
26.7 kg
Volume
0.18 m³
Taille de l'emballage
Longueur
1420 mm
Hauteur
190 mm
Profondeur
670 mm
MOTEUR DÉPORTÉ Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
Poids brut
10 kg
Poids net
9 kg
Volume
0.06 m³
Taille de l'emballage
Longueur
435 mm
Hauteur
340 mm
Profondeur
385 mm


CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale
30 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR
Capacité max
830 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
580 Pa
Puissance du moteur max
270 W
CLASSE ENERGETIQUE
B



Under-roof motor/onboard motor
outlets heading charts

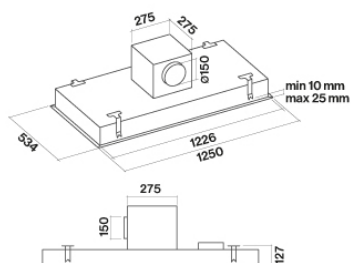

Hood and motor dimensions

SKEMA

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h


Collection
Design+

Code EAN
8034122360973

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Pression max (Pa)	480	520	560	580
Puissance du moteur (W)	190	220	250	270
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

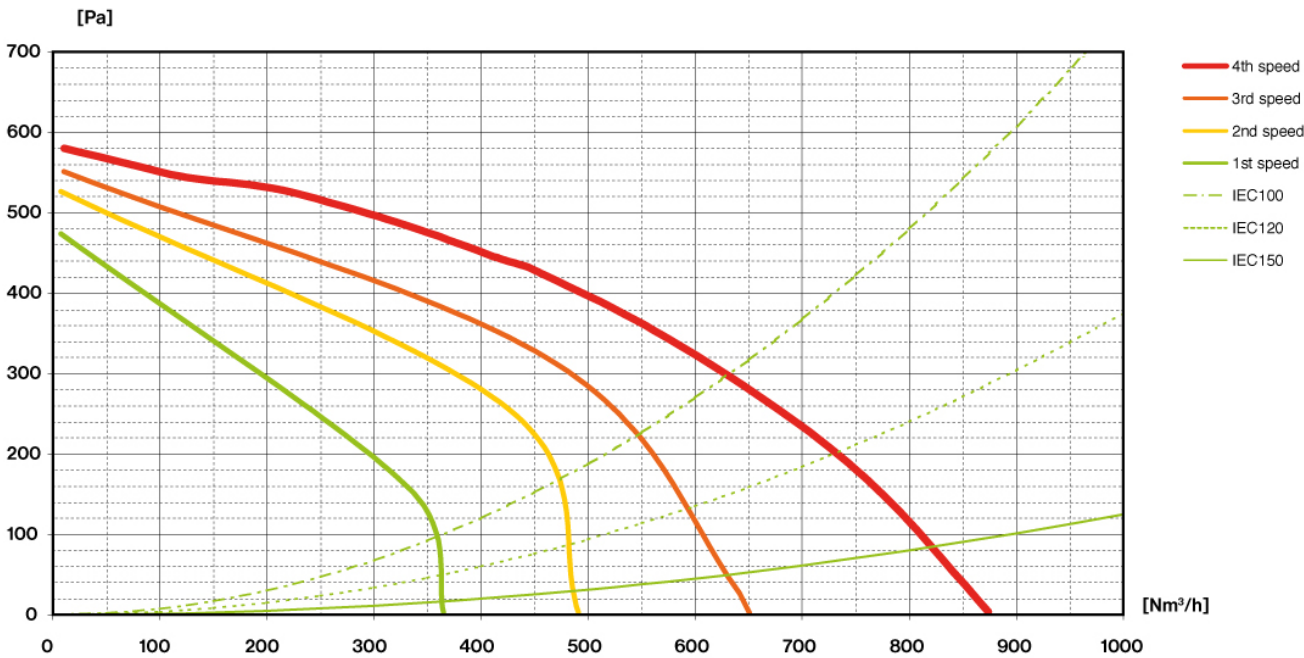


SKEMA

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122360973

LABEL ENERGETIQUE

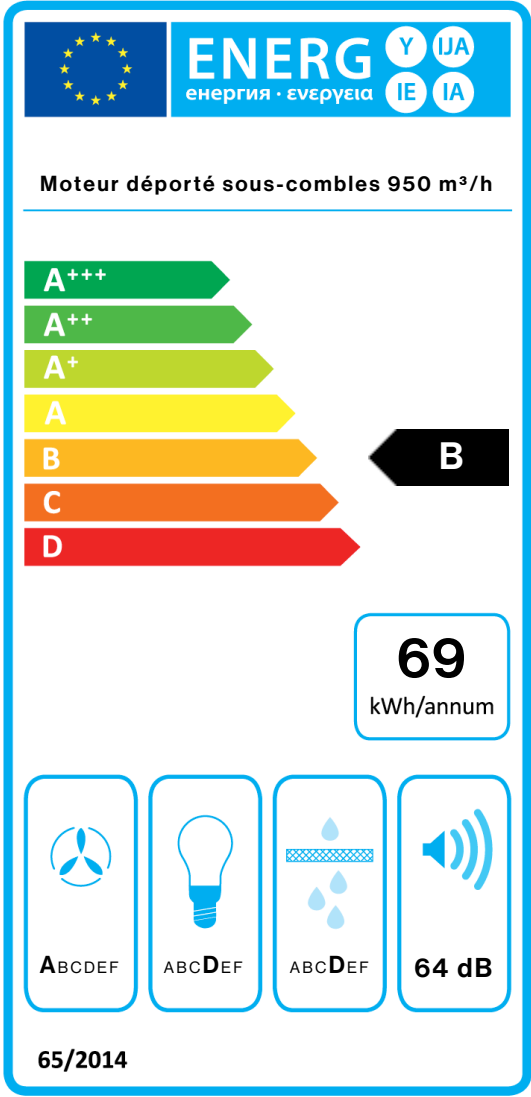

PF		
S	Falmec Spa	
M	Moteur déporté sous-combles 950 m³/h	
AEC	69,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m³/h
Qmax	630,0	m³/h
Qboost	830,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	58	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	56,7	
Qbep	441,0	m³/h
Pbep	434	Pa
Qboost	830,0	m³/h
Wbep	180,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.