

SKEMA

Versione

Motore remoto sottotetto 950 m³/h

Collezione

Design+

Codice Ean

8034122360973



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

Aspirazione perimetrale
Pulsantiera elettronica
Illuminazione led
Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
Telecomando incluso
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Motore venduto separatamente
Vetro temperato

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

KACL.396
Ø200 - Flangia
KACL.398
Ø150 - Flangia
KACL.770#41F
Motore remoto sottotetto 1100
m3/h Brushless
KACL.782#49F
Motore Slim 800 m3/h
KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motore remoto sottotetto 1300
m3/h
KACL.798#41F
Motore remoto sottotetto 950
m3/h
KACL.939#BF
Kit unità filtrante a soffitto (solo
per Motore Slim)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Soffitto
Dimensioni
120 cm
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
4
Illuminazione
Led tutta superficie 43 W (2700-
5600 K)
Distanza massima
Piano cottura gas: 150 cm
Piano cottura elettrico: 150 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI



SKEMA Peso lordo
30.2 kg
Peso netto
26.7 kg
Volume
0.18 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1420 mm
Altezza
190 mm
Profondita'
670 mm
MOTORE REMOTO Motore
remoto sottotetto 950 m³/h
Peso lordo
10 kg
Peso netto
9 kg
Volume
0.06 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
435 mm
Altezza
340 mm
Profondita'
385 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Consumo massimo
30 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima
830 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosità' massima
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
580 Pa
Potenza massima motore
270 W
CLASSE ENERGETICA
B

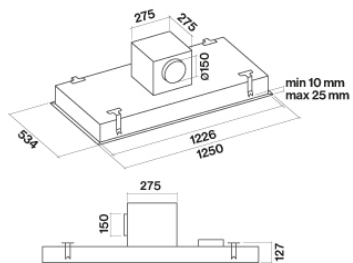

Possibili direzioni uscite d'aria motore Dimensioni cappa e motore
sottotetto/su cappa

SKEMA

Versione
Motore remoto sottotetto 950
m³/h


Collezione
Design+

Codice Ean
8034122360973

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Portata (m3/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Pressione massima (Pa)	480	520	560	580
Potenza motore (W)	190	220	250	270
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

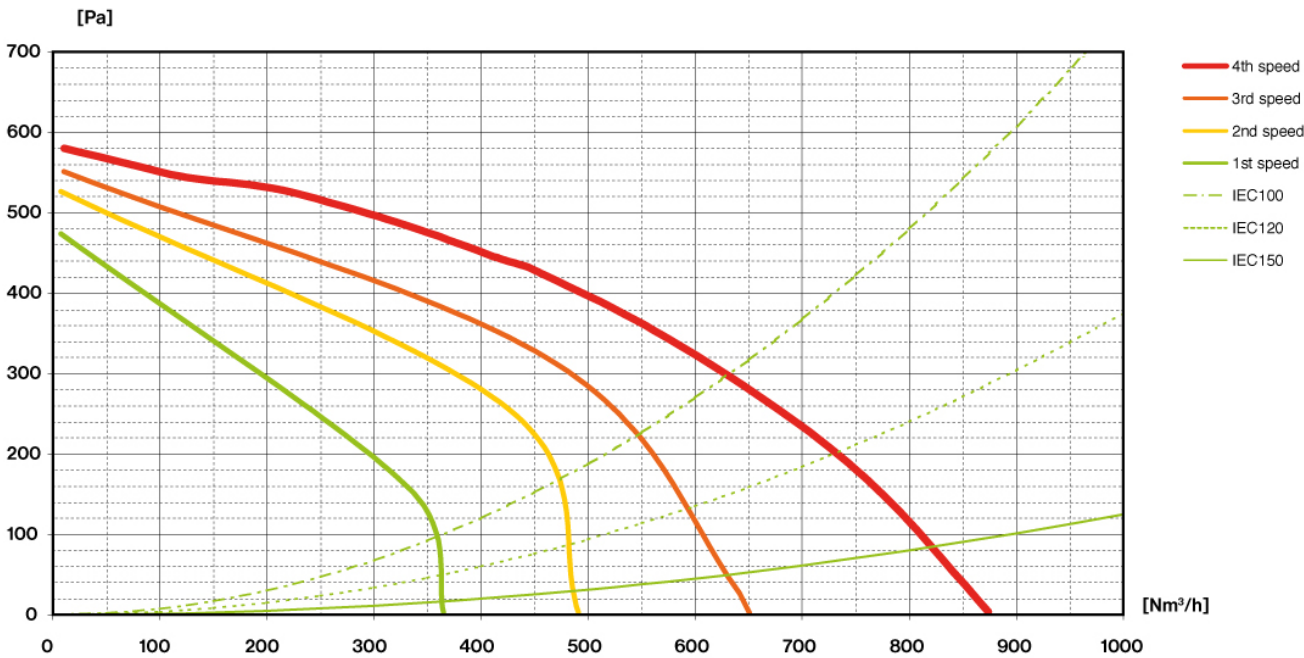


SKEMA

Versione
Motore remoto sottotetto 950
m³/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122360973

ETICHETTA ENERGETICA

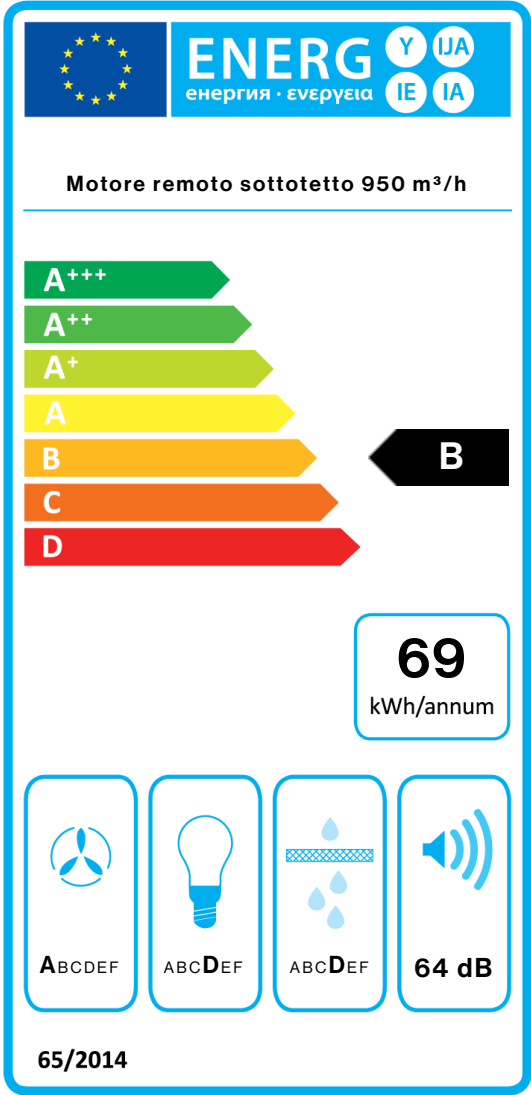

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motore remoto sottotetto 950 m³/h	
AEC	69,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m³/h
Qmax	630,0	m³/h
Qboost	830,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	58	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	56,7	
Qbep	441,0	m³/h
Pbep	434	Pa
Qboost	830,0	m³/h
Wbep	180,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.