


SKEMA

Wersja
Silnik poddaszowy 950 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122360980

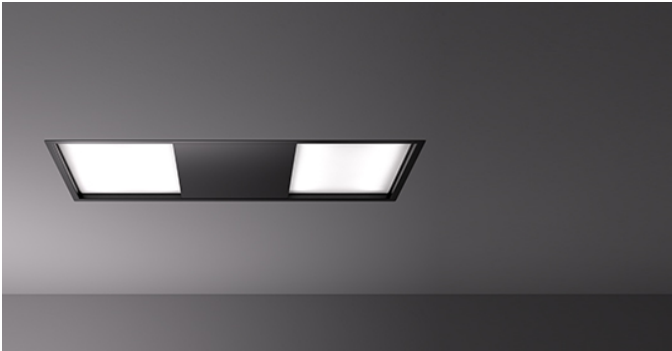

Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy
Sterowanie elektroniczne
Oświetlenie LED
Filtr przeciwłuszczykowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Pilot w zestawie
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Silnik sprzedawany oddzielnie
Szkło hartowane

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

- KACL.396**
Kołnierz Ø200
- KACL.398**
Kołnierz Ø150
- KACL.770#41F**
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
- KACL.782#49F**
Silnik Slim 800 m³/h
- KACL.786#41F**
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
- KACL.796#4AF**
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
- KACL.797#4AF**
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
- KACL.798#41F**
Silnik poddaszowy 950 m³/h
- KACL.939#BF**
Sufitowy zespół filtrujący z wyrzutem pionowym

DANE TECHNICZNE


Sposób instalacji
Sufitowy
Wymiary
120 cm
Wykończenie
Stal lakierowana na czarny
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Led na całej powierzchni 43 W (2700 K - 5600 K)
Maksymalna odległość
Płyta gazowa: 150 cm
Płyta elektryczna: 150 cm

OPAKOWANIE


SKEMA Ciężar brutto
30.2 kg
Ciężar netto
26.7 kg
Objętość
0.18 m³
Wymiary opakowania
Długość
1420 mm
Wysokość
190 mm
Głębokość
670 mm
SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik poddaszowy 950 m³/h
Ciężar brutto
10 kg
Ciężar netto
9 kg
Objętość
0.06 m³
Wymiary opakowania
Długość
435 mm
Wysokość
340 mm
Głębokość
385 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
30 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko
SILNIK
Maksymalny przepływ
830 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
580 Pa
Maksymalna moc silnika
270 W
KLASA ENERGETYCZNA
B



Wymiary okapu i silnika



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku poddaszowym (montowanym)

na okapie)

SKEMA

Wersja
Silnik poddaszowy 950 m³/h


Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122360980

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Maksymalne ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

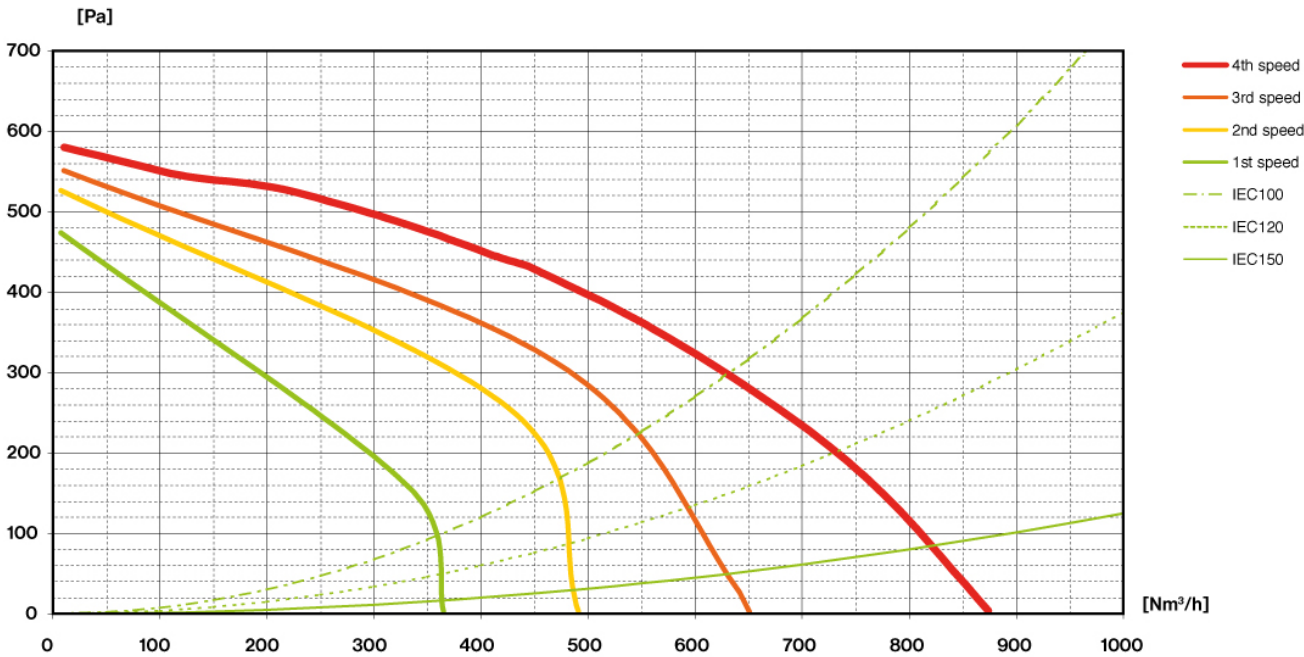


SKEMA

Wersja
Silnik poddaszowy 950 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122360980

ETYKIETA ENERGETYCZNA

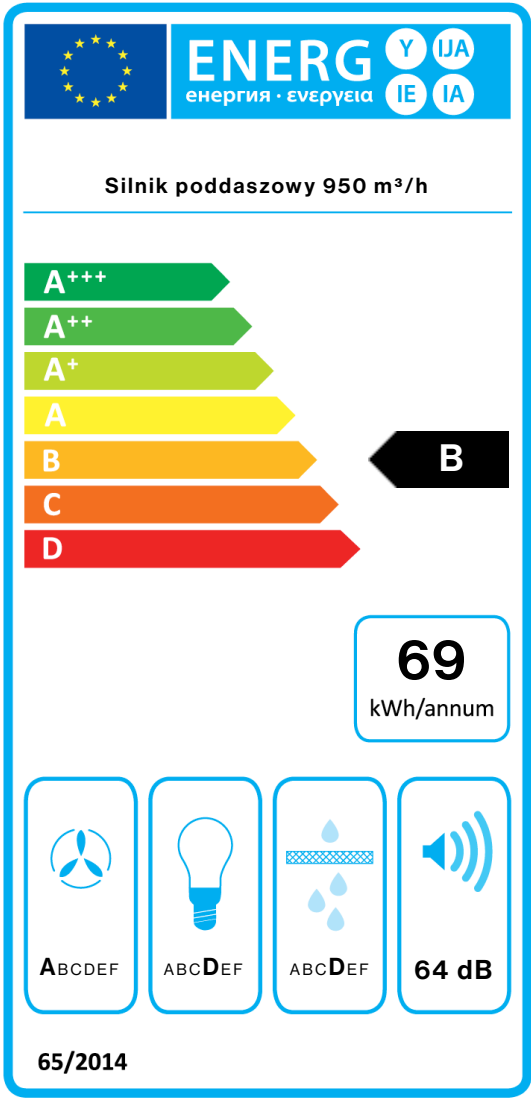

PF		
S	Falmec Spa	
M	Silnik poddaszowy 950 m³/h	
AEC	69,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m³/h
Qmax	630,0	m³/h
Qboost	830,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	58	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	19	
EEI	56,7	
Qbep	441,0	m³/h
Pbep	434	Pa
Qboost	830,0	m³/h
Wbep	180,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.